60 ANNI DI ELETTRONICA

ALIMENTATORI

ANTENNA

HDMI

NETWORKING

MULTIMEDIA

RISPARMIO ENERGETICO

ILLUMINAZIONE

G.B.C

AGGIORNAMENTO CATALOGO 2015

SATELLITE

DIGITALE TERRESTRE

SICUREZZA

AUDIO/VIDEO

DISCO

STRUMENTAZIONE

BATTERIE

Cod. **14.2800.46**

SWITCH HDMI 3 INGRESSI 4K

NOVITÁ

4K X 2K | 3D | 3 IN

Puoi collegare fino a 3 dispositivi ad alta definizione (Decoder, Blue-Ray ....) ad una sola porta HDMI del tuo televisore utilizzando questo semplicissimo mini-switch HDMI a 3 ingressi. Commuta automaticamente sull'ultimo dispositivo attivato. Dispone però anche di telecomando infrarossi, e di pulsante di selezione manuale sullo switch stesso. Compatibile con l'Ultra High Definition 4K x 2K. Supporta 3D. Compatibile HDCP. Dimensioni 164x104x29mm

Cod. **14.2810.11**

MATRIX HDMI 4 INGRESSI 4 USCITE

Questa centralina multimediale digitale HDMI per usi sia professionali sia domestici consente il controllo completo dei vostri dispositivi ad alta definizione. I 4 ingressi e le 4 uscite sono indipendenti l'uno dagli altri, e consentono di visionare anche 4 immagini diverse su due TV o Monitor HD in uscita. Supporta 3D, Full HD, CEC sul canale 1, DTS e Xv colour. Telecomando e alimentatore inclusi.

NOVITÁ

4in x 4out | 3D | FULL HD

Cod. **14.2852.45**

CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET "HD VIDEO SERIES"

Cavo HDMI High Speed con Ethernet di alta qualità, ideale per connessioni domestiche Full HD (inclusi Blu Ray) e per impianti Home Theatre. Connettori Gold e doppia schermatura per la conservazione della qualità del segnale anche su lunghe metrature.

High Speed con Ethernet | 4Kx2K | 3D

Lunghezza: 0,5 m
Confezione: Plastic Box

NOVITÁ

CAVO AUDIO HIGH END SPINA JACK 3,5MM / SPINA JACK 3,5MM

HIGH END | GOLD

Cavo audio stereo High End professionale con connettori 3,5mm, con conduttore e schermatura in rame, per connessioni audio analogiche. AWG26, diametro esterno 5mm.

Codice	Lunghezza (m)	Confezione
14.1540.50	1,2	Plastic Box
14.1540.55	5	Plastic Box

Cod. **14.1560.95**

PROLUNGA AUDIO HIGH END PRESA JACK 3,5MM STEREO / 2 SPINE RCA

HIGH END | GOLD

Prolunga audio stereo High End professionale con connettori 3,5mm (presa) / 2 x RCA (spine), con conduttori e schermature in rame / alluminio, per connessioni audio analogiche. AWG26, diametro esterno 5mm.

Lunghezza: 1,2 m
Confezione: Plastic Box

PROLUNGA AUDIO HIGH END SPINA JACK 3,5MM / PRESA JACK 3,5MM

HIGH END | GOLD

Prolunga audio stereo High End professionale con connettori 3,5mm (maschio / femmina), con conduttore e schermatura in rame, per connessioni audio analogiche. AWG26, diametro esterno 5mm.

Codice	Lunghezza (m)	Confezione
14.1545.50	1,2	Plastic Box
14.1545.53	3	Plastic Box
14.1545.55	5	Plastic Box

CAVO AUDIO HIGH END GOLD 2 SPINE RCA / 2 SPINE RCA

HIGH END | GOLD

Cavo audio stereo High End professionale RCA RG-59, con doppia schermatura in rame / alluminio, per connessioni audio analogiche.

Codice	Lunghezza (m)	Confezione
14.1505.80	1,5	Plastic Box
14.1505.83	3	Plastic Box

CAVO AUDIO HIGH END SPINA JACK 3,5MM STEREO / 2 SPINE RCA

HIGH END | GOLD

Cavo audio stereo High End professionale con connettori 3,5mm / 2 x RCA, con conduttori e schermature in rame / alluminio, per connessioni audio analogiche. AWG26, diametro esterno 5mm.

Codice	Lunghezza (m)	Confezione
14.1560.80	1,5	Plastic Box
14.1560.83	3	Plastic Box
14.1560.85	5	Plastic Box

ESTENSORI SPLITTER VGA SU CAVO ETHERNET 300MT CON AUDIO (TRASMETTITORI)

Questi Extender/Splitter consentono di trasmettere un segnale VGA con audio su lunghe distanze (fino a 300mt) tramite uno o più cavi CAT 6. L'installazione è facile e veloce, l'unità locale si collega alla sorgente (per es. PC o Mac); le unità remote (opzionali) si collegano ai monitor. Trasmettitore e ricevitori sono connessi tramite un cavo di rete CAT 6 della lunghezza desiderata. Uscita VGA e audio per monitor e sistema di amplificazione di prossimità.

Cod. **59.6642.10 - 2 USCITE**

1 IN 2 OUT
300M

Cod. **59.6642.15 - 4 USCITE**

1 IN 4 OUT
300M

Cod. **59.6642.20 - 8 USCITE**

1 IN 8 OUT
300M

Cod. **59.6642.25**
ESTENSORE SPLITTER VGA SU CAVO ETHERNET 300MT CON AUDIO - RX

Ricevitore per estensori di segnale / splitter VGA con audio 59664205 (ricambio) / 10 / 15 / 20 (opzionali)

SPITTER VGA CON ESTENSORE DI SEGNALE (esempio versione 4 uscite)

Monitor di prossimità
audio
VGA
audio
VGA
VGA IN
AUDIO IN
VGA OUT
AUDIO OUT
SPLITTER
59.6642.10 (2 uscite)
59.6642.15 (4 uscite)
59.6642.20 (8 uscite)
RICEVITORE
59.6642.25
Monitor remoti
CAT. 5 o 6
VGA
audio
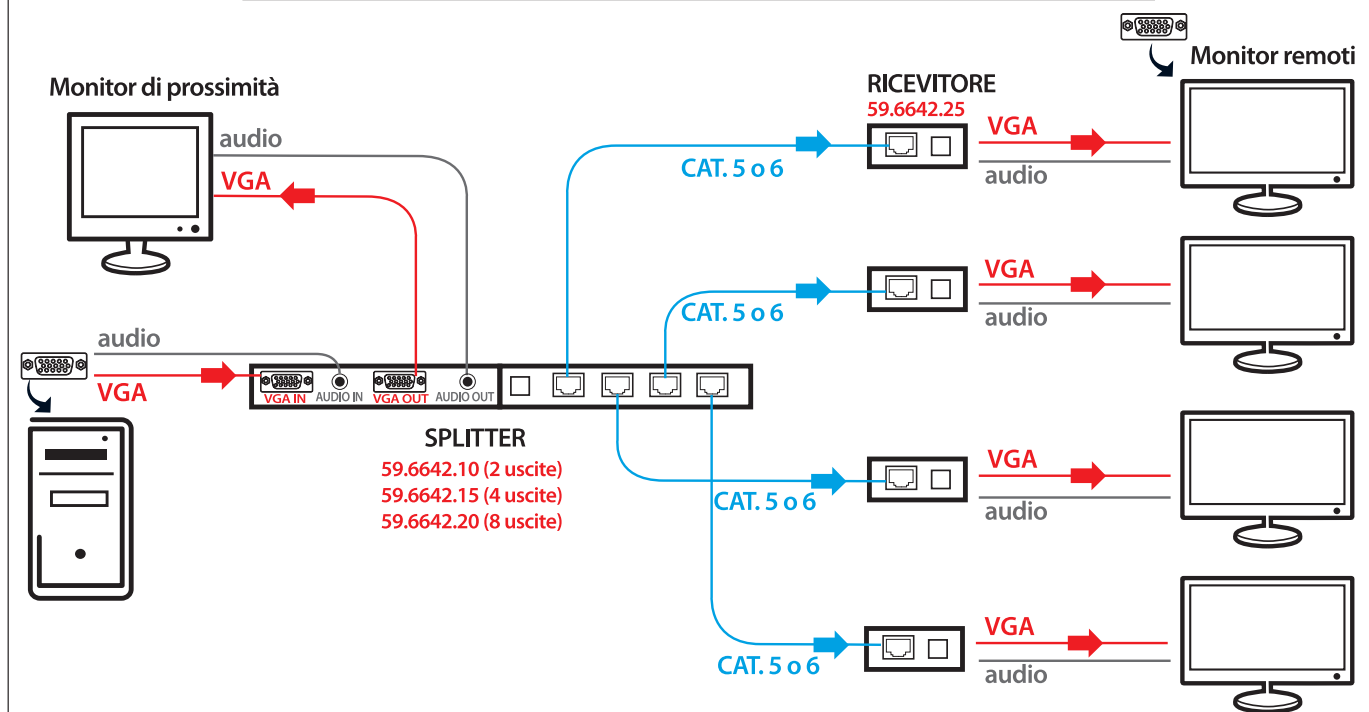
Cod. **34.0117.20**
ALIMENTATORE USB PER TABLET E SMARTPHONE 3 PORTE 3,1A

Alimentatore con 3 uscite USB per PC Tablet e Smartphone, iOS e Android.
Una porta con corrente max. 2,1A per PC Tablet, più due porte con corrente max. 1A per smartphone. Corrente max. in caso di uso di più porte 3,1A. Spina italiana verticale per minimo ingombro sulle prese affiancate. Ingresso 100 - 240Vca.

3,1A
3 PORTE
NOVITÁ

ALIMENTATORE USB PER TABLET E SMARTPHONE

Alimentatore con uscite USB multiple per PC Tablet e Smartphone, iOS e Android.
IC di controllo integrato che consente a ciascuna porta di selezionare la corrente in uscita conseguentemente al dispositivo ad essa collegata (N.B.: fino al raggiungimento della corrente Max erogabile; corrente Max su singola porta 2,4A). Spina italiana verticale per minimo ingombro sulle prese affiancate. Ingresso 100 - 240Vca.

Codice	34.0117.00	34.0117.01
N° porte	4	5
Potenza Max (A)	6,8	10
Potenza Max su singola porta (A)	2,4	2,4
Compatibilità	iOS e Android	iOS e Android
Confezione	Blister	Blister

NOVITÁ

6,8A
2,4A MAX PER PORTA
4 PORTE

10A
2,4A MAX PER PORTA
5 PORTE

Cod. **34.0117.30**
ALIMENTATORE USB PER TABLET E SMARTPHONE 6 PORTE 8A

Alimentatore con 6 uscite USB per PC Tablet e Smartphone, iOS e Android.
Due porte con IC per selezione automatica della corrente in uscita, a seconda del dispositivo connesso. 2 porte dedicate a dispositivi iOS (Smartphone e tablet) e 2 porte dedicate a Smartphone Android. Corrente max. in caso di uso di più porte 8A.
Potenza max. 40W. Ingresso 100 - 240Vca. Dimensioni 111x78x65(39)mm. Peso 200g.

8A
6 PORTE
NOVITÁ

Cod. **59.6614.93**
CARD READER CON PORTA USB OTG PER SMARTPHONE

ISNATCH

La tecnologia USB OTG (On The Go) consente lo scambio diretto di dati tra periferiche senza la mediazione di un PC. Questo card reader OTG con porta supplementare USB e con connettore Micro USB per Android consente la connessione di Fotocamere e altre periferiche USB, o la lettura diretta di SD(HC), MMC e T-Flash (Micro SD) fino a 16GB di capacità massima. La connessione e la sincronizzazione sono dirette.

OTG
USB 2.0
CARD READER + HUB
NOVITÁ

Cod. **59.6614.94**
CAVO MICRO-USB CON PORTA USB OTG PER SMARTPHONE

ISNATCH

Consente la connessione diretta di dispositivi USB (come pendrive, card reader, mouse, o altro) a smartphone Android compatibili con la tecnologia OTG.

OTG
USB 2.0
NOVITÁ

Cod. **59.1802.90**

CAVO LIGTHNING/USB PER IPHONE PIATTO 20CM CON CLIP DI FERMO

Questo cavo USB 2.0 collega iPhone, iPad o iPod alla porta USB del tuo computer direttamente o tramite dock per sincronizzazione e ricarica, oppure a un alimentatore USB per ricaricare il tuo dispositivo da una presa a parete. Il profilo piatto, l'esclusiva clip di bloccaggio e la lunghezza di soli 20cm lo rendono il cavo ideale per la ricarica con batterie esterne USB.

Lunghezza: 20cm
Confezione: blister

iSNATCH

Made for iPod iPhone iPad

LIGHTNING

CLIP DI FERMO

NOVITÁ

CAVO LIGTHNING/USB PER IPHONE

Cavo con connettore "Lightning" / USB per la ricarica / sincronizzazione dell'iPhone 5, tramite alimentatore con uscita USB o porta USB su PC/NoteBook/Mac. Chip interno ufficiale MFI, nessun problema di compatibilità con le versioni di iOS. Colore bianco.

Confezione: blister

iSNATCH

Made for iPod iPhone iPad

LIGHTNING

50 CM

Cod. **59.1801.95**
Lunghezza: 50cm

NOVITÁ
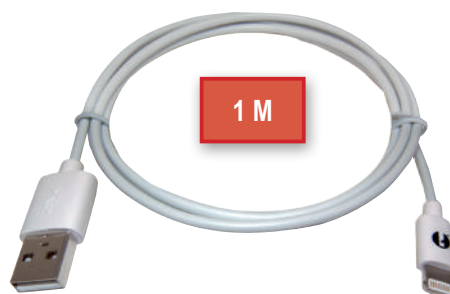
1 M

Cod. **59.1802.01**
Lunghezza: 1m

3 M

Cod. **59.1802.04**
Lunghezza: 3m

Cod. **59.1802.95**

CAVO 2IN1 LIGTHNING E MICRO USB /USB PER IPHONE E SMARTPHONE 1M

Questo pratico cavo USB 2.0 2 in 1 con connettore Lightning e Micro USB collega iPhone, iPad, iPod o Smartphone alla porta USB del tuo computer per sincronizzazione e ricarica, oppure a un alimentatore USB per ricaricare il tuo dispositivo da una presa a parete.

Lunghezza: 1m
Confezione: blister

iSNATCH

Made for iPod iPhone iPad
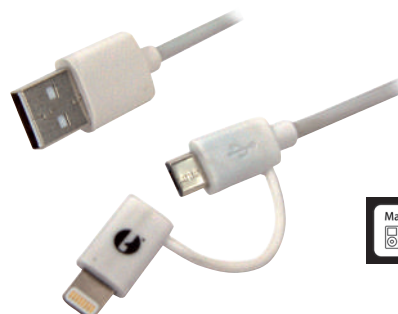
LIGHTNING

2IN1 MICRO USB/LIGHTNING

NOVITÁ

MOUSE OTTICO PS2/USB GENIUS

- Forma ergonomica simmetrica
- 3 bottoni
- Sensore ottico preciso ed affidabile
- Rotella di scorrimento precisa e fluida

Cod. **59.8201.00** Mod. X-SCROLL PS2

Risoluzione 800 cpi

ATTACCO PS2

Cod. **59.8201.05** Mod. X-SCROLL USB

Risoluzione 1200 cpi
Compatibilità con sistemi Windows XP/Vista/7/8 e Mac

USB

Cod. **59.8201.20** Mod. DX-100

MOUSE OTTICO USB GENIUS

- Forma ergonomica simmetrica
- 3 bottoni
- Sensore ottico preciso ed affidabile
- Superficie morbida al tatto
- Risoluzione 1200 cpi
- Rotella di scorrimento precisa e fluida
- Compatibilità con sistemi Windows XP/Vista/7/8 e Mac

1200 CPI | USB | SMOOTH TOUCH

Cod. **59.8201.25** Mod. DX-150

MOUSE OTTICO USB GENIUS

- Forma ergonomica per destrimani
- 3 bottoni
- Sensore ottico preciso ed affidabile
- Superficie morbida al tatto
- Risoluzione 1200 cpi
- Rotella di scorrimento precisa e fluida
- Compatibilità con sistemi Windows XP/Vista/7/8 e Mac

1200 CPI | USB | PER DESTRIMANI

MOUSE OTTICO WIRELESS 2,4GHZ GENIUS

- Forma ergonomica e compatta
- Frequenza di trasmissione 2.4 GHz bi-direzionale, anti-interferenze
- Sensore ottico preciso ed affidabile
- Risoluzione 1000 cpi
- Alimentazione 1 batteria alcalina tipo AA (stilo), inclusa; possibilità d'alimentazione anche con batteria tipo AAA (mini stilo)
- Nano ricevitore USB
- Rotella di scorrimento precisa e fluida
- Interruttore d'accensione e spegnimento
- Compatibilità con sistemi Windows XP/Vista/7/8 e Mac

WIRELESS 2.4GHz | WINDOWS/MAC COMPATIBILE | AA/AAA BATTERY POWER

Cod. **59.8202.00** Mod. NS-6015 ROSSO/NERO

Cod. **59.8202.10** Mod. NS-6015 AZZURRO/NERO

Cod. **59.8202.05** Mod. NS-6015 BLU/NERO

MINI MOUSE OTTICO USB GENIUS

Cod. **59.8201.50** Mod. MICRO TRAVELER SILVER

Cod. **59.8201.55** Mod. MICRO TRAVELER ROSSO

- Dimensioni mini (74mm.!), studiato per notebook
- Simmetrico
- 3 bottoni
- Comodo cavo retrattile
- Risoluzione 1200 cpi
- Rotella di scorrimento precisa e fluida
- Compatibilità con sistemi Windows XP/Vista/7/8 e Mac

PER NOTEBOOK | USB | CAVO RETRATTILE

MOUSE OTTICO “GREEN” WIRELESS 2,4GHZ GENIUS

- Green Optical Mouse con sensore ottico a raggi infrarossi a basso consumo d'energia
- Dimensioni ridotte, ideale per notebook
- Frequenza di trasmissione 2.4 GHz bi-direzionale, anti-interferenze
- Risoluzione 1200 cpi
- Alimentazione 1 batteria alcalina tipo AA (stilo), non inclusa
- Nano ricevitore USB alloggiabile nel fondo del mouse
- 3 bottoni
- Rotella di scorrimento precisa e fluida
- Superficie d'appoggio mano gommata, per il massimo comfort
- Compatibilità con sistemi Windows XP/Vista/7/8 e Mac

BASSO CONSUMO | WIRELESS 2.4GHz | WINDOWS/MAC COMPATIBILE

Cod. **59.8202.35** Mod. NX-6500 SILVER

Cod. **59.8202.40** Mod. NX-6500 ROSSO

Cod. **59.8202.30** Mod. NX-6500 GRIGIO

MOUSE OTTICO WIRELESS/POWER BANK 2-IN-1 GENIUS

Energy Mouse riunisce in un solo prodotto un mouse wireless 2,4GHz con un power bank utilissimo per ricaricare telefoni cellulari e smartphone.

- Batteria integrata ai polimeri di litio con capacità di 2700mA
- Frequenza di trasmissione 2.4 GHz bi-direzionale, anti-interferenze
- Sensore ottico preciso ed affidabile
- Risoluzione 1200 cpi
- 4 LED per verifica stato di carica della batteria
- Nano ricevitore USB
- Alimentazione: ingresso Micro USB 5V 1A; uscita USB
- 3 bottoni
- Compatibilità con sistemi Windows XP/Vista/7/8 e Mac

Cod. **59.8203.00** Mod. ENERGY MOUSE BLU

Cod. **59.8203.05** Mod. ENERGY MOUSE ROSSO

2-IN-1 MOUSE WIRELESS + POWER BANK | WINDOWS/MAC COMPATIBILE | BATTERIA DA 2700mA

Cod. **59.8503.00** Mod. SW-5.1 1020

SISTEMA ALTOPARLANTI SURROUND 5.1 GENIUS

SURROUND 5.1

Sistema d'altoparlanti surround 5.1 per uso multimediale con potenza totale continua di 26W RMS, ideale per l'uso con TV, PC e notebook. Cassa del subwoofer in legno a bassa risonanza con altoparlante da 10cm, satelliti con elegante finitura nero lucido ed altoparlanti da 5cm.
- Potenza continua totale 26W RMS: 14,5W il subwoofer, 2,3W ciascuno dei 5 satelliti
- Controllo volume e toni bassi sul subwoofer
- Risposta in frequenza 170-20.000Hz
- Rapporto segnale/disturbo 80dB
- Ingresso per cuffia
- Ingresso Aux 2.0 per MP3, CD, iPod, ecc.
- Alimentazione 220V 50Hz
- Dimensioni subwoofer LxAxP 170x230x180mm.
- Dimensioni satelliti LxAxP 82x111x68mm.
- Peso totale 3,3Kg.

Cod. **59.8503.10** Mod. SW-HF2.1 1700

SISTEMA ALTOPARLANTI 2.1 GENIUS

HIGH POWER 45W RMS

2.1

CASSE IN LEGNO

Sistema d'altoparlanti 2.1 per uso multimediale con potenza totale continua di 45W RMS, ideale per l'uso con TV, PC e notebook.
Cassa del subwoofer in legno a bassa risonanza con altoparlante da 13cm, satelliti con casse in legno ed altoparlanti da 7,5cm.
- Potenza continua totale 45W RMS: 29W il subwoofer, 8W ciascuno dei 2 satelliti
- Controllo volume, toni alti e toni bassi sul subwoofer
- Risposta in frequenza 50-20.000Hz
- Rapporto segnale/disturbo 70dB
- Ingresso 2.0 per MP3, CD, iPod, ecc.
- Alimentazione 220V 50Hz
- Dimensioni subwoofer LxAxP 168x260x245mm.
- Dimensioni satelliti LxAxP 90x157x105mm.
- Peso totale 4,2Kg.

Cod. **59.8503.60** Mod. SP-HF1800A

SISTEMA ALTOPARLANTI HI-FI 2.0 GENIUS

Sistema d'altoparlanti 2.0 per uso multimediale con resa sonora ad alta fedeltà. Cabinet anti-risonanza in legno di colore nero.
Potenza di 25+25 Watt RMS, ottimale per ottenere bassi profondi ed acuti cristallini. Ogni diffusore incorpora 2 mid-woofer da 10cm. ed un tweeter da 2,5cm.
- Potenza continua totale 50W RMS
- Controlli: volume, toni alti e bassi
- 2 ingressi analogici (jack stereo 3,5mm. e 2xRCA)
- Uscita per cuffia con jack stereo 3,5mm.
- Risposta in frequenza 20-20.000Hz
- Rapporto segnale/disturbo 85dB
- Alimentazione 220V 50Hz
- Dimensioni unitarie LxAxP 145x380x182mm.
- Peso 7,2Kg.

HIGH POWER 50W RMS

2 x AUDIO-IN ANALOGICO

USCITA CUFFIE

Cod. **59.8503.15** Mod. SW-2.1 360

SISTEMA ALTOPARLANTI 2.1 GENIUS

2.1

10W RMS

Sistema d'altoparlanti 2.1 per uso multimediale con potenza totale continua di 10W RMS, ideale per lettori MP3 e videogiochi.
Cassa del subwoofer in legno a bassa risonanza con altoparlante da 10cm, satelliti con vivace colorazione ed altoparlanti da 7cm.
- Potenza continua totale 10W RMS: 6W il subwoofer, 2W ciascuno dei 2 satelliti
- Controllo volume e toni bassi sul subwoofer
- Risposta in frequenza 140-20.000Hz
- Rapporto segnale/disturbo 75dB
- Ingresso 2.0 per MP3, CD, iPod, ecc.
- Alimentazione 220V 50Hz
- Dimensioni subwoofer LxAxP 155x222x209mm.
- Dimensioni satelliti LxAxP 85x130x86mm.
- Peso totale 1,8Kg.

Cod. **59.8503.20** Mod. SW-S2.1 200

SISTEMA ALTOPARLANTI 2.1 GENIUS

6W RMS

2.1

DIMENSIONI MINI

Sistema d'altoparlanti 2.1 per uso multimediale con potenza totale continua di 6W RMS e dimensioni compatte.
Subwoofer con altoparlante da 8cm, satelliti con finiture silver ed altoparlanti da 5cm.
- Potenza continua totale 6W RMS: 3W il subwoofer, 1,5W ciascuno dei 2 satelliti
- Controllo volume su un satellite
- Risposta in frequenza 200-17.000Hz
- Rapporto segnale/disturbo 85dB
- Ingresso 2.0 per MP3, CD, iPod, ecc.
- Alimentazione 220V 50Hz con alimentatore CA/CC
- Dimensioni subwoofer LxAxP 200x125x135mm.
- Dimensioni satelliti LxAxP 71x135x81mm.

Cod. **59.8503.50** Mod. SP-HF2020 V2

SISTEMA ALTOPARLANTI 2.0 GENIUS

Sistema d'altoparlanti 2.0 per uso multimediale progettato per fornire un suono caldo, preciso e brillante. Cabinet in legno anti-risonanza con finiture di pregio. L'elettronica integra un DSP (Digital Sound Processor) per l'elaborazione digitale del suono con tre livelli di equalizzazione - DeepBass, Wide-Sound, AudioAlign - per adattarsi al meglio ad un uso con TV, film, giochi o ascoltare la musica. Offre un'elevata potenza - 30+30 Watt RMS - che permette di sonorizzare ambienti di dimensioni medio-grandi. Il telecomando senza fili consente di regolare tutte le funzioni necessarie. Ogni diffusore incorpora 3 mid-woofer da 8cm. ed un tweeter da 2,5cm.
- Potenza continua totale 60W RMS
- Controlli su telecomando: accensione/standby, volume, DSP, mute, selezione ingresso
- 2 ingressi analogici (jack 3,5mm stereo e 2xRCA) e digitale ottico
- Risposta in frequenza 50-20.000Hz
- Rapporto segnale/disturbo 85dB
- Alimentazione 220V 50Hz
- Dimensioni unitarie LxAxP 115x407x144mm.
- Peso 5,3Kg.

HIGH POWER 60W RMS

3 DSP - DIGITAL SOUND PROCESSOR

TELECOMANDO

Cod. **59.8503.70** Mod. SP-HF800B

SISTEMA ALTOPARLANTI 2.0 GENIUS

20W RMS

Sistema d'altoparlanti 2.0 per uso multimediale da abbinare a PC, tablet, lettori MP3. Cabinet in elegante legno di colore ciliegio. Potenza di 10+10 Watt RMS. Ogni diffusore incorpora 1 mid-woofer da 9cm. ed un tweeter da 2,5cm.

- Potenza continua totale 20W RMS
- Controllo volume
- Ingressi analogico con jack stereo 3,5mm.
- Risposta in frequenza 20-20.000Hz
- Rapporto segnale/disturbo 70dB
- Alimentazione 220V 50Hz
- Dimensioni unitarie LxAxP 120x220x130mm.
- Peso 2,2Kg.

Cod. **59.8504.00** Mod. SP-M200

ALTOPARLANTI STEREO GENIUS

6W RMS

USCITA CUFFIE

Altoparlanti stereo con dimensioni compatte, corpo delle casse in plastica di qualità colore nero lucido con elegante griglia metallica.

- Potenza continua totale 6W RMS
- Controlli: volume e toni
- Ingresso analogico con jack stereo 3,5mm.
- Uscita per cuffia con jack stereo 3,5mm.
- Risposta in frequenza 200-18.000Hz
- Rapporto segnale/disturbo 80dB
- Alimentazione 220V 50Hz
- Dimensioni unitarie LxAxP 82x195x90mm.
- Peso 0,9Kg.

Cod. **59.8504.05** Mod. SP-M150

ALTOPARLANTI STEREO GENIUS

4W RMS

USCITA CUFFIE

Altoparlanti stereo con dimensioni compatte, corpo delle casse in plastica di qualità colore nero lucido con elegante griglia metallica.

- Potenza continua totale 4W RMS
- Controllo volume
- Ingresso analogico con jack stereo 3,5mm.
- Uscita per cuffia con jack stereo 3,5mm.
- Risposta in frequenza 180-18.000Hz
- Rapporto segnale/disturbo 80dB
- Alimentazione 220V 50Hz
- Dimensioni unitarie LxAxP 77x174x90mm.
- Peso 0,75Kg.

Cod. **59.8504.20** Mod. SP-A110

ALTOPARLANTI STEREO GENIUS

Altoparlanti stereo con dimensioni compatte, per utilizzo con PC, tablet e lettori MP3.
- Potenza continua totale 1W RMS
- Controllo volume
- Ingresso analogico con jack stereo 3,5mm.
- Risposta in frequenza 300-15.000Hz
- Rapporto segnale/disturbo 70dB
- Alimentazione 220V 50Hz
- Dimensioni unitarie LxAxP 67x174x83mm.
- Peso 0,65Kg.

ALTOPARLANTI STEREO USB GENIUS

USB POWER

Mini altoparlanti stereo alimentati direttamente dalla porta USB del PC desktop o notebook. La forma e la colorazione rendono questi altoparlanti particolarmente apprezzati dai giovani.
- Potenza continua totale 1,5W RMS
- Controllo volume
- Ingresso analogico con jack stereo 3,5mm.
- Risposta in frequenza 350-15.000Hz
- Rapporto segnale/disturbo 80dB
- Alimentazione 5Vcc tramite porta USB del PC
- Dimensioni unitarie LxAxP 70x111x70mm.
- Peso 0,4Kg.

Cod. **59.8504.40** Mod. SP-U115 RED

ROSSO RUBINO

Cod. **59.8504.45** Mod. SP-U115 BLUE

BLU ZAFFIRO

Cod. **59.8504.50** Mod. SP-U115 WHITE

BIANCO LUCIDO

Cod. **59.8508.00** Mod. MIC-01A

MICROFONO MULTIMEDIALE GENIUS

Microfono multimediale con base d'appoggio, perfetto per chattare via Internet.
Caratteristiche:
- Unidirezionale
- Impedenza d'uscita 2,2KOhm
- Sensibilità -62dB +/- 4dB, a 1KHz
- Risposta in frequenza 100-10.000Hz
- Rapporto segnale/rumore >40dB, a 1KHz
- Lunghezza cavo 3m.
- Connettore jack 3,5mm.

CHATTING

CAVO 3M

Cod. **59.8508.20** Mod. HS-04S

CUFFIA MULTIMEDIALE GENIUS

CHATTING/ VIDEOCONFERENZA

CONTROLLO VOLUME

MICROFONO A CANCELLAZIONE DI RUMORE

Cuffia multimediale leggera e confortevole, perfetta per utilizzo prolungato in chat o videoconferenza. Microfono a cancellazione di rumore, elimina i fastidiosi suoni in background. Controllo del volume sul cavo e posizione del microfono regolabile.

Caratteristiche cuffia:
- Sensibilità 110dB +/- 4dB
- Risposta in frequenza 20-20.000Hz
- Diametro altoparlanti 30mm.
- Impedenza 32Ohm
- Lunghezza cavo 2m.
- Connettore jack stereo 3,5mm.

Caratteristiche microfono:
- Omnidirezionale
- Sensibilità -34dB +/- 3dB
- Risposta in frequenza 100-10.000Hz
- Impedenza 2,2KOhm
- Connettore jack 3,5mm.

Cod. **59.8508.40** Mod. HS-05A

CUFFIA MULTIMEDIALE GENIUS

MUSICA/GAMING

CONTROLLO VOLUME ESCLUSIONE MICROFONO

CAVO SPIRALATO MAX 1,8M.

Cuffia multimediale con microfono dalle prestazioni superiori, perfetta anche per l'ascolto di musica. Padiglioni e parte interna dell'arco con morbida imbottitura rivestita in similpelle per offrire un comfort eccezionale. Controllo del volume ed esclusione microfono sul cavo spiralato e posizione del microfono regolabile.

Caratteristiche cuffia:
- Sensibilità 105dB +/- 4dB
- Risposta in frequenza 20-20.000Hz
- Diametro altoparlanti 40mm.
- Impedenza 32Ohm
- Lunghezza massima cavo spiralato 1,8m.
- Connettore jack stereo 3,5mm.

Caratteristiche microfono:
- Omnidirezionale
- Sensibilità -34dB +/- 3dB
- Risposta in frequenza 100-10.000Hz
- Impedenza 2,2KOhm
- Connettore jack 3,5mm.

Cod. **59.8508.30** Mod. HS-505X

CUFFIA MULTIMEDIALE GENIUS

CHATTING/GAMING

CONTROLLO VOLUME

CAVO 2M

Cuffia multimediale con microfono dotata di ampi e comodi padiglioni che offrono un ottimo isolamento ed un comfort superiore. Controllo del volume sul cavo e posizione del microfono regolabile.

Caratteristiche cuffia:
- Sensibilità 115dB +/- 4dB
- Risposta in frequenza 20-20.000Hz
- Diametro altoparlanti 40mm.
- Impedenza 32Ohm
- Lunghezza cavo 2m.
- Connettore jack stereo 3,5mm.

Caratteristiche microfono:
- Omnidirezionale
- Sensibilità -34dB +/- 3dB
- Risposta in frequenza 100-10.000Hz
- Impedenza 2,2KOhm
- Connettore jack 3,5mm.

Cod. **59.8508.50** Mod. HS-210U

CUFFIA MULTIMEDIALE USB GENIUS

CHATTING/ VIDEOCONFERENZA

USB WINDOWS/MAC

CAVO 2M

Cuffia multimediale USB leggera e confortevole, perfetta per utilizzo prolungato in chat o videoconferenza, compatibile con sistemi Windows e Mac. Microfono a collo d'oca regolabile a 360° per adattarsi ad ogni esigenza. Controllo del volume ed interruttore esclusione microfono sul cavo. Robusto archetto poggiatesta in acciaio inossidabile.

Caratteristiche cuffia:
- Sensibilità 110dB +/- 4dB
- Risposta in frequenza 20-20.000Hz
- Diametro altoparlanti 30mm.
- Impedenza 32Ohm
- Lunghezza cavo 2m.

Caratteristiche microfono:
- Omnidirezionale
- Sensibilità -45dB +/- 3dB
- Risposta in frequenza 100-10.000Hz
- Impedenza 2,2KOhm

CUFFIE AURICOLARI SONY

SONY

Caratteristiche tecniche:
- Tipo: chiuso, dinamico; unità pilota: 9 mm, tipo a cupola (CCAW)
- Capacità di potenza: 100 mW (IEC)
- Impedenza: 16 Ω a 1 kHz
- Sensibilità: 100 dB/mW
- Risposta in frequenza: 8 Hz – 22.000 Hz
- Cavo: 1,2 m, cavo Litz (tipo a Y)
- Spina: minispina stereo a forma di L
- Massa: circa 3 g (senza cavo)

Accessori in dotazione
- Gommini siliconici: Small (2), Medium (2, già montati), Large (2)

Codice	Modello
SOMDREX15LPBA	MDREX15LPBA BLACK
SOMDREX15LPLA	MDREX15LPLA BLU
SOMDREX15LPPA	MDREX15LPPA PINK
SOMDREX15LPWA	MDREX15LPWA WHITE

AURICOLARI PHILIPS

PHILIPS

EXTRA BASS

COLORE BIANCO

Suono
- Sistema acustico: aperto
- Tipo di magnete: Neodimio
- Voice coil: rame
- Membrana: PET
- Impedenza: 16 ohm
- Potenza in ingresso massima: 25 mW
- Sensibilità: 107 dB
- Diametro altoparlante: 14,8 mm
- Tipo: Dinamico
- Risposta in frequenza: 9 - 22000 Hz

Connettività
- Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
- Lunghezza cavo: 1 m
- Connettore: 3,5 mm
- Rifinitura connettore: placcatura in Nichel
- Tipo di cavo: rame

NOVITÁ

Codice	Modello
PH.0400.70	SHE3010WT
PH.0400.75	SHE3010BK
PH.0400.80	SHE3010BL

Cod. **PH.0226.10** Mod. SHB5500BK

CUFFIA WIRELESS BLUETOOTH

Ore ed ore di musica e chiamate con padiglioni morbidi e una batteria a lunga durata.
La connettività Bluetooth ti libera dai cavi, ma senza rinunciare alla qualità.

Wireless:
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Distanza massima: Fino a 15m.
- Versione Bluetooth: 3.0+EDR

Funzioni utili:
- Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata, Rifiuto chiamata, Ricomposizione ultimi numeri, Chiamata in attesa, Passa dal telefono al lettore
- Controllo del volume

Assorbimento:
- Tipo di batteria: polimero di litio
- Riproduzione musicale: 9 ore
- Tempo di stand-by: 200 ore
- Tempo conversazione: 9 ore

Suono:
- Gamma di frequenza: 10-22.000 Hz
- Impedenza: 24 ohm
- Tipo di magnete: Neodimio
- Potenza in ingresso massima: 30 mW
- Diametro altoparlante: 32 mm
- Sensibilità: 106 dB
- Sistema acustico: Chiuso
- Membrana: PET
- Tipo: Dinamico

NOVITÁ

PHILIPS

BLUETOOTH

PER MUSICA E TELEFONO

RICARICA BATTERIE VIA USB

Cod. **SOMDRRF811RKE** Mod. MDRRF811RKE

CUFFIE STEREO WIRELESS IN RADIOFREQUENZA SONY

SONY

Trasmettitore (TMR-RF810R)
- Frequenza portante 863,52 MHz, 864,52 MHz
- Canale Ch1, Ch2
- Modulazione FM stereo
- Risposta frequenza: 20 Hz - 20.000 Hz
- Alimentazione CC 12 V: alimentatore CA in dotazione
- Ingresso audio mini spina stereo
- Dimensioni Circa 108 mm × 128 mm × 108 mm (l/a/p)
- Peso Circa 137 g
- Consumo energetico nominale 3 W
- Distanza di trasmissione: Circa 100 m al massimo

Accessori in dotazione
- Alimentatore CA (1)
- Batteria ricaricabile al nichel-idruro di metallo BP-HP550-11 (1)

Cuffie (MDR-RF811R)
- Driver da 40mm con magnete al neodimio
- Gamma di frequenza di riproduzione: 20 Hz – 22.000 Hz
- Autonomia:13ore
- Ricarica: 16ore
- Interruttore di accensione
- Regolazione volume
- Tipo: circumaurale
- Fascia ampia, singola, regolabile
- Alimentazione Batteria ricaricabile
- Peso: 270 g

WIRELESS

RADIOFREQUENZA

2 CANALI DI TRASMISSIONE

Cod. **64.0590.00** Mod. Ego

PRESA COMANDATA CON CONTROLLO IN REMOTO DA SMARTPHONE / IPHONE

Per controllare gli oggetti di uso quotidiano. È sufficiente inserire la smart plug nella presa di rete elettrica e sarà possibile controllare a distanza il dispositivo ad essa connesso, con controllo wireless o in remoto via APP per iOS e Android, con possibilità di programmazione dello stesso dispositivo. Controllate luci, piccoli elettrodomestici, console, o qualunque altro dispositivo elettrico dal vostro smartphone. Controllatene le condizioni ovunque vi troviate, quando lo desiderate. Non sarà più così preoccupante dimenticare la luce accesa. La possibilità di programmazione non solo vi darà più libertà, ma vi consentirà anche un considerevole risparmio energetico, perché "smart" è anche "green". In caso di Black-out mantiene in memoria l'ultimo lo stato (Acceso o Spento) e ripartirà come prima.

+ Programmazione ON/OFF
+ Backup Stato in caso Black-out
+ Controlla i consumi con l'App

Esempi di applicazione

Smartphone | Cloud | Wi-Fi Locale | Presa Remota | Lampada | Altri esempi

Switch Ethernet POE 10/100 Edimax

Cod. **59.7205.55** Mod. ES-1008P

SWITCH ETHERNET 10/100 8 PORTE POE

Switch Ethernet 10/100 8 porte con tecnologie PoE su tutte le porte. Eroga corrente a 48V e 30W per porta (150W max totali). La tecnologia PoE è applicata con auto ricerca dei prodotti da alimentare connessi alla rete. Non necessita di cavi aggiuntivi o speciali. Può alimentare Access Point, telecamere IP o altri prodotti compatibili. Le dimensioni compatte (280 x 179 x 44.5mm) ne consentono l'uso in spazi molto ridotti.

POE — 8 porte

Switch Ethernet POE 10/100 e Gigabit TP-Link

TP-LINK The Reliable Choice — NOVITÁ

Cod. **59.7405.25** Mod. TL-SG1016D

SWITCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 16 PORTE

Grazie alle 16 porte 10/100/1000Mbps TL-SG1008D espande notevolmente la capacità della rete, consentendo istantaneamente il trasferimento di file di grandi dimensioni. In questo modo l'utente esigente in casa, in ufficio, in un gruppo di lavoro o in un ambiente di produzione potrà spostare file voluminosi più velocemente per un trasferimento istantaneo di grafici, CGI, CAD, e file multimediali attraverso la rete.

16 Porte Gigabit

Cod. **59.7405.35** Mod. TL-SF1008P

SWITCH ETHERNET 10/100 8 PORTE (4 PORTE POE)

TL-SF1008P è uno switch non gestibile con 8 porte 10/100Mbps che non richiede configurazione e fornisce 4 porte PoE (Power over Ethernet). Può rilevare automaticamente dei Powered Device (PD) compatibili con lo standard IEEE 802.3af e fornire loro alimentazione. In questa situazione traffico e alimentazione elettrica vengono trasmessi utilizzando lo stesso cavo, permettendovi di espandere la vostra rete dati anche dove non sono presenti prese elettriche e di utilizzare dispositivi quali Access Point, Telecamere IP, Telefoni IP o altro ancora. Potenza massima erogata per porta 15,4W, potenza totale 57W.

8 Porte (4 Porte POE)

Cod. **59.7405.36** Mod. TL-SG1008P

SWITCH ETHERNET GIGABIT 10/100/1000 8 PORTE (4 PORTE POE)

Grazie alle 8 porte 10/100/1000Mbps, espande notevolmente la capacità della rete, consentendo il trasferimento istantaneo di file di grandi dimensioni. In questo modo l'utente esigente in casa, in ufficio, in un gruppo di lavoro o in un ambiente di produzione potrà spostare file voluminosi più velocemente per un trasferimento istantaneo di grafici, CGI, CAD, e file multimediali attraverso la rete. 4 delle 8 porte RJ45 dotate di auto-negoziazione (porte da 1-4) sono dotate di interruttore di alimentazione con supporto Power over Ethernet (PoE). Queste porte PoE sono in grado di rilevare automaticamente e alimentare di energia i dispositivi compatibili con IEEE 802.3af (PDs). L`energia elettrica viene trasmessa assieme ai dati in un unico cavo che consente di espandere la rete in luoghi in cui non ci sono linee o prese elettriche, nei quali si desidera collocare dispositivi come AP, IP Camera o telefoni IP, ecc.

8 Porte Gigabit (4 Porte POE)

Cod. **59.7405.40** Mod. TL-SL3452

SWITCH GESTITO L2 48 PORTE 10/100 + 4 PORTE GIGABIT

L2 | 48 Porte | 4 Porte Gigabit

Progettato per le esigenze delle piccole e medie aziende, TP-LINK TL-SL3452 integra funzionalità di gestione Layer 2 di base, quali VLAN 802.1Q, QoS 802.1p, ACL (Access Control List). Con 48 porte 10/100Mbps e 2 porte 10/100/1000Mbps fornisce alte prestazioni nelle reti aziendali per il massimo throughput. Inoltre, lo switch TL-SL3452 è dotato di due slot Gigabit SFP per offrire una maggiore flessibilità rete. Infine, questo switch gestito TP-LINK TL-SL3452 è dotato di caratteristiche avanzate di sicurezza e di gestione L2 come: autenticazione della porta 802.1x, Storm Control, Port Security, Quality of Service (QoS), STP / RSTP / MSTP e snooping IGMP per fornire capacità avanzate di gestione e affidabilità del traffico dati. Inoltre, l`interfaccia di gestione web, oltre a CLI, SNMP e RMON comportano un`installazione più veloce e una configurazione con meno tempi di inattività.

Cod. **59.7406.00** Mod. MC100CM

MEDIA CONVERTER FIBRA / RJ45 10/100BASE-TX

MC100CM è un media converter progettato per convertire una fibra ottica 100Base-FX in cavo in rame 100Base-TX o viceversa. Progettato rispettando gli standard IEEE 802.3u 10/100Base-TX e 100Base-FX, MC100CM è adatto all`utilizzo con cavi in fibra multi-mode con connettore SC-Type. MC100CM supporta le specifiche laser ad onde lunghe (LX) per la massima velocità di trasmissione (1310nm in trasmissione e ricezione).Altre caratteristiche di questo modulo comprendono la possibilità di essere utilizzato come dispositivo stand-alone o con chassis TP-LINK da 19", Auto MDI / MDI-X per la porta TX, negoziazione automatica della modalità duplex sulla porta TX e LED di stato sul pannello frontale. MC100CM trasmette su fibra ottica fino a 2 Km utilizzando una fibra multi-mode.

TP-LINK The Reliable Choice

NOVITÁ

10/100BASE-TX

FIBRA / RJ45

Router TP-LINK The Reliable Choice

Cod. **59.7430.36** Mod. TD-W8960N

ROUTER ADSL2+ N 300M CON 4 PORTE SWITCH

TD-W8960N è un dispositivo Tutto in Uno che combina le funzioni di modem DSL ad alta velocità, router NAT con 4 porte 10/100 Mbps ed access point wireless, progettato per offrire con un unica soluzione accesso e la condivisione Internet in una rete wireless/cablata. Grazie al software Easy Setup Assistant, fornito con il CD in dotazione, è possibile configurare facilmente il dispositivo e creare una rete wireless con una velocità 15 volte superiore ed una copertura 5 volte maggiore rispetto ai prodotti tradizionali 11g. Con TD-W8960N è possibile inoltre creare connessioni sicure verso altre sedi e condividere contenuti e stampanti sulla rete. Antenne da 3dBi omnidirezionali removibili R-SMA.

ADSL2+

300MBPS

ANTENNE REMOVIBILI

NOVITÁ

Cod. **59.7430.50** Mod. TD-W8968

ROUTER ADSL2+ N 300M CON 4 PORTE SWITCH

TD-W8968 è un dispositivo all-in-one che consente agli utenti l'accesso ad internet via ADSL ad alta velocità oppure via EWAN utilizzando le porte LAN/WAN commutabili (in questo modo è possibile connettere un modem in fibra al router) e permettendo inoltre la condivisione della connessione via wireless 802.11n alla velocità di 300Mbps. Attraverso la sua porta USB gli utenti possono condividere stampante (se compatibile), dati ed eseguire file multimediali (con i sistemi operativi compatibili) attraverso la rete locale o accedere al proprio storage mediante internet utilizzando la funzione FTP.

FUNZIONE LAN/ EWAN

USB

300MBPS

NOVITÁ

Cod. **59.7420.28** Mod. TL-WR1043ND

ROUTER BROADBAND N 300M 4 PORTE SWITCH GIGABIT CON ANTENNE SMONTABILI

Il router Wireless N 300Mbps Gigabit TL-WR1043ND è un dispositivo che consente la connessione di rete sia cablata che wireless, integrando le funzioni di router per la condivisione della connessione a Internet con quelle di switch Gigabit a 4 porte. Dispone di una rete wireless avente velocità incredibilmente elevata sino a 300Mbps, che assicura la libertà di utilizzare contemporaneamente più applicazioni a banda larga senza interruzioni come lo streaming video HD, effettuare chiamate VoIP, condividere file di grandi dimensioni e giocare online. Il router è inoltre dotato di una porta USB sul retro per il collegamento di dispositivi USB di archiviazione di massa alla rete, consentendo la comoda condivisione di risorse in rete tra tutti gli utenti.

300MBPS

4 PORTE SWITCH GIGABIT

USB

NOVITÁ

Cod. **59.7450.37** Mod. TL-WA854RE

ESTENSORE DI SEGNALE WIRELESS 300 MBPS

TP-LINK The Reliable Choice

È progettato per aumentate notevolmente la copertura di una rete wireless, senza cavi, evitando zone morte. Tramite le più recenti tecnologie wireless N, sono garantite massime sicurezza e prestazioni, consentendo la fruizione dei servizi di rete con la massima flessibilità, annullando i limiti della rete originale. Installazione a muro tramite presa elettrica.
Velocità di trasferimento wireless fino a 300Mbps, ideale per streaming video HD, condivisione ed online gaming. Le tecnologie MIMO™ e CCA™ forniscono connessioni robuste e performanti, evitando interferenze di canale. Il tasto Range Extender consente di avviare la ripetizione in pochi istanti. Il supporto WMM (WiFi Multimedia) assicure la fluidità di applicazioni streaming e VoIP. La crittografia avanzata WPA / WPA2 protegge la rete da potenziali attacchi. Smart Signal Indicator per facilitare il posizionamento. L'utility di configurazione consente anche all'utente inesperto di rendere il dispositivo operativo in pochi istanti.

300MBPS

RANGE EXTENDER

Cod. **59.7450.45** Mod. TL-WA860RE

ESTENSORE DI SEGNALE WIRELESS 300 MBPS CON PRESA SCHUKO PASSANTE

E' progettato per aumentare notevolmente la copertura di una rete wireless, evitando zone morte. Tramite la tecnologia wireless N a 300MBPS, sono garantite massime sicurezza e prestazioni, consentendo la fruizione dei servizi di rete con la massima flessibilità, annullando i limiti della rete originale. È dotato di tasto WPS che permette agli utenti di instaurare una relazione di ripetizione con una rete aperta con la semplice pressione. Con reti protette, è sufficiente specificare le credenziali d'accesso.
La porta LAN è utilizzabile per la connessione di dispositivi Ethernet, trasformando il prodotto in un adattatore: Indicato per SmartTV e Decoder.
La struttura "wall mount" e le ridotte dimensioni (solo 110.0 x 65.8 x 75.2mm) consentono un'installazione discreta anche in spazi dove è necessaria la massima attenzione al design e al decoro dell'ambiente. La presa passante consente la connessione alla rete elettrica di altri apparati.

300 MBPS

SCHUKO PASSANTE

ESTENSORE DI SEGNALE

TP-LINK The Reliable Choice

NOVITÁ

Cod. **59.7295.40** Mod. HP-5101WN

POWERLINE 500MBPS CON ESTENSORE WIRELESS 300MBPS

Funziona come un normale Powerline a 500MBPS, ma integra anche un estensore di segnale wireless a 300MBPS, che consente di creare una rete wireless in ogni punto del vostro appartamento o ufficio. Retro compatibile con i powerline a 200MBPS, di facile uso e installazione immediata.

Fast Ethernet

Group

WPS/Reset

EDIMAX

500 MBPS

WI-FI 300MBPS

NOVITÁ

Cod. **59.7445.23** Mod. TL-WN823N

MINI ADATTATORE USB WIRELESS N 300M

Consente di connettere un computer ad una rete wireless. Dispositivo dalle dimensioni di un dito (solo 39x18.35x7.87mm) ed è stato studiato per mantenere lo spazio di lavoro pulito ed ordinato. TL-WN823N è conforme allo standard wireless 802.11 b/g/n e la velocità di trasmissione dati fino a 300 Mbps consente connessioni wireless veloci. Grazie allo standard N è possibile ottenere una maggiore distanza e copertura wireless rispetto ai prodotti 11g. Compatibile con il WI-FI Protected Setup™ (WPS), la funzione Quick Security Setup del TL-WN823N permette di impostare quasi istantaneamente la sicurezza wireless, è sufficiente premere il tasto "QSS" per stabilire automaticamente una connessione sicura in WPA2. Non c'è la necessità di ricordare la password della rete wireless! EASY SETUP

TP-LINK The Reliable Choice

Cod. **59.7445.35** Mod. TL-WN8200ND

ADATTATORE USB WIRELESS N 300M 2X 5DBI

TL-WN8200ND è un adattatore wireless 300 Mbps ad alta potenza che permette di attivare nel proprio PC o notebook una funzionalità wireless estremamente potente ed in grado di fornire elevate prestazioni. L'adattatore è caratterizzato da un design ad alta potenza di trasmissione che garantisce una copertura di 10 maggiore rispetto agli adattatori convenzionali. Una delle caratteristiche migliori del TL-WN8200ND è la forte penetrabilità che permette al segnale di non perdere d'intensità quando passa attraverso muri o pavimenti. Offre inoltre una prolunga del cavo USB da 1.5m, comoda per l'installazione, anche per i dispositivi desktop. 2 antenne omnidirezionali sostituibili con connettore RP-SMA da 5dBi ciascuna.

300MBPS

2X 5DBI

NOVITÁ

TP-LINK The Reliable Choice

Cod. **59.7445.11** Mod. TL-WN725N

ADATTATORE USB WIRELESS N 150M "NANO"

L'adattatore USB "nano" wireless N TP-LINK TL-WN725N connette un PC o Notebook ad una rete wireless e ad Internet ad alta velocità. Grazie alle dimensioni ridottissime, quando l'adattatore è collegato la porta USB vicina rimane sempre libera. Conforme allo standard wireless 802.11 b/g/n; la velocità di trasmissione dati fino a 150 Mbps consente connessioni wireless veloci, online gaming senza lag e streaming video.

TP-LINK The Reliable Choice

NOVITÁ

150M

VERSIONE "NANO"

Cod. **59.7480.25** Mod. TL-ANT2408C

ANTENNA INDOOR DESKTOP OMNIDIREZIONALE 2.4GHZ 8DBI RP-SMA CON CAVO

L'antenna desktop omnidirezionale indoor TL-ANT2408C opera nella banda 2.4-2.5 GHz, fornisce un guadagno di 8dBi ed aumenta la copertura e le prestazioni wireless. L'antenna è dotata di un connettore RP-SMA femmina compatibile con la maggior parte degli apparati wireless. Sostituendo l'antenna wifi con TL-ANT2408C si avrà un significativo aumento del segnale e della copertura wireless; può essere installata in sostituzione di quella fornita di serie con i router ed access point. E' omnidirezionale e non necessita di puntamento, è possibile inviare e ricevere il segnale wireless in tutte le direzioni. L'installazione è molto semplice, basta svitare l'antenna fornita di serie con l'apparato ed avvitare la nostra, noterete un immediato incremento delle prestazioni wireless. Cavo da 1,3m.

TP-LINK The Reliable Choice
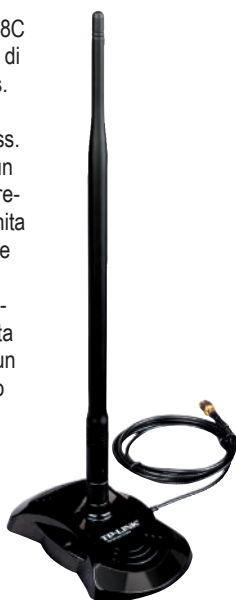
OMNIDIREZIONALE

8DBI

DESKTOP

Cod. **59.7480.30** Mod. TL-ANT2408CL

ANTENNA "L-TYPE" OMNIDIREZIONALE 2.4GHZ 8DBI INDOOR RP-SMA

L'antenna "L-Type" omnidirezionale indoor TL-ANT2408CL opera nella banda 2.4-2.5 GHz, fornisce un guadagno di 8dBi ed aumenta la copertura e le prestazioni wireless. L'antenna è dotata di un connettore RP-SMA femmina compatibile con la maggior parte degli apparati wireless. Sostituendo l'antenna wifi con TL-ANT2408CL si avrà un significativo aumento del segnale e della copertura wireless; può essere installata in sostituzione di quella svitabile fornita di serie con i router ed access point. E' omnidirezionale e non necessita di puntamento, è possibile inviare e ricevere il segnale wireless in tutte le direzioni.

TP-LINK The Reliable Choice

OMNIDIREZIONALE

8DBI

AVVITABILE

Cod. **59.7480.35** Mod. TL-ANT2405CL

ANTENNA "L-TYPE" OMNIDIREZIONALE 2.4GHZ 5DBI INDOOR RP-SMA

L'antenna desktop omnidirezionale Indoor TL-ANT2405CL opera nella banda 2.4-2.5 GHz, fornisce un guadagno di 5dBi ed aumenta la copertura e le prestazioni wireless. L'antenna è dotata di un connettore RP-SMA femmina compatibile con la maggior parte degli apparati wireless come ad esempio access point e router. L'installazione è molto semplice, basta svitare l'antenna fornita di serie con l'apparato ed avvitare la nostra, noterete un immediato incremento delle prestazioni wireless.

TP-LINK The Reliable Choice

OMNIDIREZIONALE

5DBI

AVVITABILE

Cod. **59.7480.40** Mod. TL-ANT2409A

ANTENNA DIREZIONALE 2.4GHZ 9DBI OUTDOOR RP-SMA

NOVITÁ

L'antenna direzionale TL-ANT2409A opera nella banda 2.4-2.5 GHz, fornisce un guadagno direzionale di 9dBi ed aumenta la copertura e le prestazioni wireless. L'antenna è dotata di un connettore RP-SMA femmina compatibile con la maggior parte degli apparati wireless.

DIREZIONALE

OUTDOOR

9DBI

TP-LINK The Reliable Choice

Cod. **59.7481.35** Mod. TL-ANT24EC5S

CAVO PROLUNGA ANTENNA WI-FI

TP-LINK The Reliable Choice

Quando la ricezione è debole, per qualunque motivo, svitare l'antenna wi-fi e allontanarla anche solo di qualche metro può risolvere il problema. Con questo cavetto con connettore RP-SMA da maschio a femmina a bassa dispersione potete evitare di spostare il router o l'access point ed ottimizzare le prestazioni wireless.

RP-SMA

LOW LOSS

NOVITÁ

Schede di rete per PC TP-LINK The Reliable Choice NOVITÁ

Cod. **59.7405.96** Mod. TG-3468

SCHEDA DI RETE GIGABIT 10/100/1000 PCI-EXPRESS

La scheda di rete TP-LINK TG-3468 è un adattatore Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps altamente integrato ed economico con bus PCIe e la piena conformità con gli standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab. Periferica con performances elevate progettata per il Bus ad alta velocità PCIe. Progettata per supportare l`auto-negoziazione della velocità di rete 10/100/1000Mbps, il controllo di flusso 802.3x e la tecnologia Wake-on-LAN. TG-3468 Gigabit PCIe è una scheda di rete Gigabit Ethernet altamente integrata e conveniente e costituisce una buona scelta per aggiornare la rete.

GigaBit PCI - Express

Cod. **59.7446.00** Mod. TL-WN851ND

SCHEDA DI RETE WIRELESS N300 PCI

L'adattatore PCI wireless N TL-WN851ND permette di collegare un computer desktop o notebook a una rete wireless e l'accesso ad una connessione Internet ad alta velocità. Conforme allo standard IEEE 802.11n offre una velocità wireless fino a 300Mbps, ideale per online gaming e streaming video HD.

WiFi 300Mbps PCI

Cod. **59.7446.05** Mod. TL-WN881ND

SCHEDA DI RETE WIRELESS N300 PCI-EXPRESS

L'adattatore PCI Express 2.0 (x1) Wireless N TL-WN881ND permette di collegare un computer desktop o notebook a una rete wireless e l'accesso ad una connessione Internet ad alta velocità. Conforme allo standard IEEE 802.11n offre una velocità wireless fino a 300Mbps, ideale per online gaming e streaming video HD.

PCI - Express WiFi 300Mbps

HARD DISK ESTERNO 2,5" WI-FI USB 3.0 ALIMENTATO A BATTERIA EMTEC

Codice	PK.5979.50	PK.5979.55
Modello	ECHDD500P600	ECHDD1000P600
Capacità	500 Gb	1 Tb

Condividi, scarica e archivia facilmente i tuoi files, utilizzando la connessione wireless anche da remoto!
- Fino a 8 dispositivi connessi contemporaneamente
- Più utenti collegati in streaming
- APP semplice ed intuitiva scaricabile dal sito Emtec o da APP store o da Google Play
- Consente accesso remoto dai propri dispositivi se collegato con la propria wireless grazie alla UI App
- Durata della batteria: fino a 6 ore
- Porta Ethernet integrata
- Porta Superspeed USB 3.0 per la sincronizzazione veloce dei dati e per ricaricare la batteria
- Funzionalità Wi-Fi disponibile anche quando la batteria è in carica
- Funzione DLNA

EMTEC

Specifiche:
- Wi-Fi standard 802.11 b/g/n
- Porta WAN RJ45 100Mbit/s
- Interfaccia micro USB 3.0 (ricarica e sincronizzazione)
- Servizi di rete Samba, DLNA
- Batteria Li-ion polymer 3000mAh
- Autonomia della batteria Fino a 6 ore (uso continuo)
- Password di protezione Wi-Fi: Nessuna, WPA-SDK, WPA2 PSK&AES, WPA&WPA2 PSK&AES
- Estensioni supportate in ambiente iOS:
  Immagini: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, ICO
  Musica: AAC, MP3, M4A, AIFF, WAV
  Video: MP4, MOV, M4V, 3GP, AVI
  Documenti: DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, HTML, HTM
- Estensioni supportate in ambiente Android
  Immagini: JPG, PNG
  Musica: MP3,
  Altri tipi di file potranno essere letti con una terza parte della app disponibile sul dispositivo Android
- Compatibilità APP: Apple iOS 4.0 o successivo/ Google Android 2.2 o successivo
- Dimensioni 127x80x25mm
- Peso 270g
- Contenuto nella confezione: Wi-Fi HDD, cavo USB 3.0, guida rapida.

Wi-Fi HDD ETHERNET USB 3.0

BATTERY POWER

PENDRIVE USB 2.0 EMTEC CLICK

Codice	PK.7001.55	PK.7001.60
Modello	2.0 B100-**16GB**	2.0 B100-**32GB**

EMTEC

PENDRIVE USB 3.0 EMTEC CLICK SUPERSPEED

Codice	PK.7003.05	PK.7003.10
Modello	3.0 B100-**16GB**	3.0 B100-**32GB**

USB 3.0

EMTEC

PENDRIVE OTG USB3.0 & MICRO-USB EMTEC

Codice	PK.7003.55
Modello	T200 3.0-**16GB**

EMTEC

PER SMARTPHONE E TABLET

Doppia connessione micro-USB and USB con funzionalità OTG certificata: – micro-USB per smartphone e tablet – USB 3.0 per computer (PC e Mac)
Micro-USB compatibile con tutti i dispositivi che supportano la funzionalità OTG (On The Go)
Sistemi operativi Windows 8, 7, Vista, XP, Me, 2000, Mac OS-X, Linux 2.6x.

Cod. **67.3900.35**

KIT 2 TELECAMERE ALTA DEFINIZIONE AHD-L + HVR 4CH, AHD & IP, CLOUD CON INTERNET ONE CLICK E COMPATIBILITA' ONVIF

ISNATCH

- Composto da 2 telecamere TVCC AHD-L da 960H, Day & Night a colori, 2 matasse di cavo da 18m per il collegamento diretto al monitor e Mouse USB, menù OSD in italiano.

4 CANALI TVCC — COMPATIBILE ONVIF

VIDEOREGISTRATORE

- Registratore Ibrido per 4 canali analogici AHD e digitali IP, configurabile in diverse risoluzioni. Compatibile con le normali telecamere analogiche (qualsiasi sia la loro risoluzione), con quelle analogiche in alta definizione (AHD-L, max. 960H da 960x576pixel che consentono collegamenti su cavo coassiale fino a circa 500m.) e con quelle digitali IP (max. 1080P da 1920x1080pixel in alta definizione). Le telecamere digitali IP dovranno essere solo collegate all' HVR tramite uno Switch di rete.
- Ingressi Video/Audio : 4 BNC / 1 RCA
- Modalità di abbinamento telecamere:
  DVR analogico: 4 in AHD-L (960H); 4 fino a D1 (704x576pixel)
  HVR ibrido: 2 fino a D1 + 1 digitale IP fino a 720P (1280x720pixel) + 1 digitale IP fino a 960H
  NVR digitale solo IP: 4 fino a 1080P.
- Internet One-Click P2P Free con connessione al server Cloud Xmeye
- Visualizzazione da Tablet e Smartphone Apple/Android
- Browser supportati : IE, Firefox, Chrome, Safari
- Uscite Video/Audio : 1 HDMI + 1 VGA + 1 BNC / RCA (audio)
- Registrazione: 4CH in AHD-L (960H)@48fps / 4CH in D1@100fps(704x576pixel)
- Playback simultaneo max. 4CH in AHD-L (960H)@48fps / 4CH in D1@100fps
- Modalità Back Up: da USB su pen drive o HDD, da network.
- Funzione avanzate: Motion Detection, Allarme mancanza Video, Allarme Accecamento Camera.
- Modalità di registrazione: Continua, Programmata, Attivazione Motion.
- E-mail Alert a seguito di un evento.
- Supporta HDD fino a 4TB (Sata da 3,5")
- Supporta DHCP/PPPoE/FTP/UPNP/DNS/DDNS
- Protocollo IP: Onvif 2.3
- Utenti in linea simultaneamente max. 6
- Software CMS per la gestione di più registratori (max. 64 canali)
- Mouse in dotazione
- Dimensioni 210x45x200mm

TELECAMERE

- Struttura in alluminio di colore Bianco
- Supporto triassiale, orientabile, installabili a soffitto o a parete
- Sensore : 1/4" CMOS OV9712 + Nextchip 2431H
- Risoluzione Video: Alta Definizione AHD-L 960H (960x480pixel), 1.000TVL
- Obiettivo: fisso da 3,6mm
- 24 LED IR Ø5mm (fino a 20m. ca. in notturna)
- Supporta collegamenti filari fino a circa 500m, su normale cavo coassiale
- Grado di protezione atmosferica: IP-66
- Dimensioni: Ø50x70(85)mm

AHD — Supporta HDD fino a 4TB — IPHONE ANDROID — CLOUD — MOUSE — MENU ITALIANO

Cod. **67.3900.38**

KIT 4 TELECAMERE ALTA DEFINIZIONE AHD-L + HVR 8CH, AHD & IP, CLOUD CON INTERNET ONE CLICK E COMPATIBILITA' ONVIF

ISNATCH

- Composto da 4 telecamere TVCC AHD-L da 960H, Day & Night a colori, 4 matasse di cavo da 18m per il collegamento diretto al monitor e Mouse USB, menù OSD in italiano.

8 CANALI TVCC — COMPATIBILE ONVIF

VIDEOREGISTRATORE

- Registratore Ibrido per 8 canali analogici AHD e digitali IP, configurabile in diverse risoluzioni. Compatibile con le normali telecamere analogiche (qualsiasi sia la loro risoluzione), con quelle analogiche in alta definizione (AHD-L, max. 960H da 960 x 576pixel che consentono collegamenti su cavo coassiale fino a circa 500m.) e con quelle digitali IP (max. 1080P da 1920x1080pixel in alta definizione). Le telecamere digitali IP dovranno essere solo collegate all' HVR tramite uno Switch di rete.
- Ingressi Video/Audio : 8 BNC / 1 RCA
- Modalità di abbinamento telecamere:
  DVR analogico: 8 in AHD-L (960H); 8 fino a D1 (704x576pixel)
  HVR ibrido: 2 fino a D1 + 1 digitale IP fino a 1080P + 1 digitale IP fino a 720P (1280x720pixel)
  NVR digitale solo IP: fino a 8 da 1080P
- Internet One-Click P2P Free con connessione al server Cloud Xmeye
- Visualizzazione da Tablet e Smartphone Apple/Android
- Browser supportati : IE, Firefox, Chrome, Safari
- Uscite Video/Audio : 1 HDMI + 1 VGA + 1 BNC / RCA (audio)
- Registrazione: 8CH in AHD-L (960H)@96fps / 8CH in D1@200fps(704x576pixel)
- Playback simultaneo max. 2CH in AHD-L (960H)@24fps / 1CH in D1@25fps + 3 in D1@36fps
- Modalità Back Up: da USB su pen drive o HDD, da network.
- Funzione avanzate: Motion Detection, Allarme mancanza Video, Allarme Accecamento Camera.
- Modalità di registrazione: Continua, Programmata, Attivazione Motion.
- E-mail Alert a seguito di un evento.
- Supporta HDD fino a 4TB (Sata da 3,5")
- Supporta DHCP/PPPoE/FTP/UPNP/DNS/DDNS
- Protocollo IP: Onvif 2.3
- Utenti in linea simultaneamente max. 6
- Software CMS per la gestione di più registratori (max. 64 canali)
- Mouse in dotazione
- Dimensioni 210x45x200mm

TELECAMERE

- Struttura in alluminio di colore Bianco
- Supporto triassiale, orientabile, installabili a soffitto o a parete
- Sensore : 1/4" CMOS OV9712 + Nextchip 2431H
- Risoluzione Video: Alta Definizione AHD-L 960H (960x480pixel), 1.000TVL
- Obiettivo: fisso da 3,6mm
- 24 LED IR Ø5mm (fino a 20m. ca. in notturna)
- Supporta collegamenti filari fino a circa 500m, su normale cavo coassiale
- Grado di protezione atmosferica: IP-66
- Dimensioni: Ø50x70(85)mm

AHD — Supporta HDD fino a 4TB — IPHONE ANDROID — CLOUD — MOUSE — MENU ITALIANO

Cod. **67.3810.25**

HVR 8CH, AHD & IP, CLOUD CON INTERNET ONE CLICK E COMPATIBILITA' ONVIF

- Registratore Ibrido per 8 canali analogici AHD e digitali IP, configurabile in diverse risoluzioni. Compatibile con le normali telecamere analogiche (qualsiasi sia la loro risoluzione), con quelle analogiche in alta definizione (AHD-M max. 720P da 1280x720pixel e AHD-L, max. 960H da 960x576pixel, dove entrambe consentono collegamenti su cavo coassiale fino a circa 500m.) e con quelle digitali IP (max. 1080P da 1920x1080pixel in alta definizione). Le telecamere IP dovranno essere solo collegate all' HVR tramite uno Switch di rete.
- Ingressi Video/Audio : 8 BNC / 8 RCA
- Modalità di abbinamento telecamere:
  DVR analogico: 8 in AHD-M (720P)/AHD-L (960H); 8 fino a D1 (704x576pixel)
  HVR ibrido: 4 in AHD-M (720P)/AHD-L + 4 digitali IP fino a 720P
  NVR digitale solo IP: 2 fino a 1080P + 2 fino a 720P; 8 fino a 720P
- Internet One-Click P2P Free con connessione al server Cloud Xmeye
- Visualizzazione da Tablet e Smartphone Apple/Android
- Browser supportati : IE, Firefox, Chrome, Safari
- Uscite Video/Audio : 1 HDMI + 1 VGA / RCA (audio)
- Registrazione: 8CH fino a 720P@200fps
- Playback simultaneo: 1CH a 720P@25fps + 3CH 720P@36fps; 4CH a 960H@100fps + 4CH 960H@48fps
- Funzione PTZ (Pan Tilt Zoom) con porta seriale RS-485 per collegare da 1 a 8 telecamere motorizzate
- Modalità Back Up: da USB su pen drive o HDD, da network.
- Funzione avanzate: Motion Detection, Allarme mancanza Video, Allarme Accecamento Camera.
- Modalità di registrazione: Continua, Programmata, Attivazione Motion.
- E-mail Alert a seguito di un evento.
- Supporta HDD fino a 4TB (Sata da 3,5")
- Supporta DHCP/PPPoE/FTP/UPNP/DNS/DDNS
- Protocollo IP: Onvif 2.3
- Utenti in linea simultaneamente max. 6
- Software CMS per la gestione di più registratori (max. 64 canali)
- Telecomando e Mouse in dotazione
- Menù OSD in italiano
- Dimensioni 330x45x235mm

iSNATCH

H.264 Network DVR

8 CANALI TVCC — COMPATIBILE ONVIF

AHD — Supporta HDD fino a 4TB — IPHONE ANDROID — CLOUD — MOUSE — Aa MENU ITALIANO

Cod. **67.3810.26**

HVR 8CH, AHD & IP CON INGRESSI ALLARME, CLOUD CON INTERNET ONE CLICK E COMPATIBILITA' ONVIF

NOVITÁ

iSNATCH

- Registratore Ibrido per 8 canali analogici AHD e digitali IP, configurabile in diverse risoluzioni. Compatibile con le normali telecamere analogiche (qualsiasi sia la loro risoluzione), con quelle analogiche in alta definizione (AHD-L, max. 960H da 960x576pixel che consentono collegamenti su cavo coassiale fino a circa 500m.) e con quelle digitali IP (max. 1080P da 1920x1080pixel in alta definizione). Le telecamere IP dovranno essere solo collegate all' HVR tramite uno Switch di rete.
- Ingressi Video/Audio : 8 BNC / 8 RCA
- Modalità di abbinamento telecamere:
  DVR analogico: 8 in AHD-L (960H); 8 fino a D1 (704x576pixel)
  HVR ibrido: 2 fino a D1 + 1 digitale IP fino a 1080P + 1 digitale IP fino a 720P
  NVR digitale solo IP: 8 fino a 1080P
- Internet One-Click P2P Free con connessione al server Cloud Xmeye
- Visualizzazione da Tablet e Smartphone Apple/Android
- Browser supportati : IE, Firefox, Chrome, Safari
- Quattro ingressi per sensori di allarme di tipo NC, referenti a 4 canali video, più una uscita allarme
- Uscite Video/Audio : 1 HDMI + 1 VGA / RCA (audio)
- Registrazione: 8CH in AHD-L@96fps / 8CH in D1@200fps
- Playback simultaneo max. 2CH in AHD-L@24fps / 1CH in D1@25fps + 3CH in D1@36fps
- Funzione PTZ (Pan Tilt Zoom) con porta seriale RS-485 per collegare da 1 a 8 telecamere motorizzate
- Modalità Back Up: da USB su pen drive o HDD, da network.
- Avanzate: Motion Detection, Allarme da sensore, Allarme mancanza Video, Allarme Accecamento Camera
- Modalità di registrazione: Continua, Programmata, Attivazione Motion, Attivazione da sensore.
- E-mail Alert a seguito di un evento.
- Supporta HDD fino a 4TB (Sata da 3,5")
- Supporta DHCP/PPPoE/FTP/UPNP/DNS/DDNS
- Protocollo IP: Onvif 2.3
- Utenti in linea simultaneamente max. 6
- Software CMS per la gestione di più registratori (max. 64 canali)
- Telecomando e Mouse in dotazione
- Menù OSD in italiano
- Dimensioni 330x55x250mm

H.264 Digital Video Recorder

INGRESSI ALLARME

8 CANALI TVCC — COMPATIBILE ONVIF

AHD — Supporta HDD fino a 4TB — IPHONE ANDROID — CLOUD — MOUSE — Aa MENU ITALIANO

Cod. **67.3800.04** Mod. EASYIDVRHD

HVR 4CH VIDEO, AHDL@48FPS/D1@100FPS/CIF@100FPS, INTERNET ONE CLICK

- Registratore Ibrido per 4 canali analogici AHD-L, riconfigurabile con altre risoluzioni, sia in analogico che IP
- Ingressi Video/Audio : 4 BNC - 1 RCA
- Internet One-Click con connessione al server Cloud Xmeye
- Visualizzazione da Tablet e Smartphone Apple/Android
- Browser supportati : IE, Firefox, Chrome, Safari.
- Uscite Video/Audio : 1 HDMI + 1 VGA + 1 BNC / 1 RCA
- Registrazione : AHD-L@48fps, D1@100fps(704x576pixel), CIF@100fps (352x288pixel).
- Playback simultaneo Max 4 canali in AHD-L(960H)
- Modalità BackUp: da USB su pendrive o HDD, da network.
- Funzione avanzate: Motion Detection, Allarme mancanza Video, Allarme Accecamento Camera.
- Modalità di registrazione : Continua, Programmata, Attivazione Motion.
- E-mail Alert a seguito di un evento.
- Supporta HDD fino a 3TB
- Supporta DHCP/PPPoE/FTP/UPNP/DNS/DDNS
- Software CMS per la gestione di più registratori (max 64 canali)
- Menù OSD in italiano
- Dimensioni 210x210x45mm

NOVITÁ

4 CANALI TVCC

AHD
Supporta HDD fino a 3TB
IPHONE ANDROID
CLOUD
MOUSE
Aa MENU ITALIANO

Cod. **67.3765.83**

TELECAMERA DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 ALTA RISOLUZIONE 960H 800TVL IR CUT, OSD, UTC

Struttura in alluminio di colore Grigio Scuro
Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto
Sensore: 1/3" CMOS Pixel Plus a colori
Obiettivo: fisso da 3,6mm
Angolo di visione: 105° ca.
Risoluzione video: 800 linee (976x496 pixel)
Sensore Hi-Res 960H idoneo anche per Monitor/TV 16:9 o DVR 960H
24 LED IR Ø 5mm (fino a 20m. in notturna)
IR CUT di tipo meccanico per resa ottimale in piena oscurità
Menù OSD condizionato per regolazione parametri di visione
Funzionalità UTC per Controller esterni (tipo Cod. 67.3755.00)
SMART IR per migliorare l'immagine all'infrarosso riducendo la sovraesposizione
Grado di protezione atmosferica: IP-66
Supporto a muro: snodabile e triassiale
Installabile anche a soffitto
Connessioni: presa video BNC
Consumo: 550mA (con IR accesi)
Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
Dimensioni: Ø50(70) x105(125)mm, più supporto

NOVITÁ

800 TVL
960H HI-RES
IP66 WEATHERPROOF
DAY NIGHT
24 IR LED

CAVI A SCOMPARSA

SUPPORTO TRIASSIALE

Cod. **67.3901.50** Mod. VS-705

MONITOR LCD DA 7" PER VIDEOSORVEGLIANZA

Specifiche:
- Schermo LCD TFT 7" Active Matrix
- Formato immagine 16:9
- Risoluzione schermo 480 x 240
- Contrasto 300 : 1
- Luminosità 300cd/m2
- Audio integrato
- Presa per cuffie
- Alimentazione 12Vcc±10% 600mA 7,2W
- Menu multilingua
- Tre ingressi AV con autoswitch temporizzato fra 2 ingressi, ingresso cuffie, ingresso alimentatore esterno
- Temperatura di funzionamento 5~35°C
- Accessori: adattatore CA, cavi AV, piedistallo, telecomando, manuale
- Dimensioni: 170x124x20 mm. senza piedistallo
- Peso: 270g.

7"

NOVITÁ

Cod. **67.3795.16** Mod. WICUBEHD

TELECAMERA IP WIRELESS/WIRED HD 720p; CON MICROFONO E SENSORE PRESENZA PIR, REGISTRAZIONE SU MICRO SD 8GB, GESTIONE DA SMARTPHONE/TABLET

ISNATCH WICUBEHD

NOVITÁ

IR LED · PLUG & PLAY · SD CARD · SENSORE PIR · WiFi · DISPONIBILE SU Google play · Disponibile su App Store

Telecamera IP da interno Wireless/Wired, con risoluzione HD 720p; App dedicata scaricabile da Google Play™ o AppStore. Il software integrato per rilevare movimenti sulla scena ed il sensore di presenza ad infrarossi, consentono di avviare la registrazionesu micro SD integrata (8GB espandibile a 32GB), con conseguente invio di email su allarme e notifica su dispositivo Mobile.
Registrazione HD 720p (1.280 x 720 pixel) o VGA (640x480 pixel). Avvioregistrazione, Ricerca, Visualizzazione e Download della registrazioni,effettuabile da remoto tramite Smartphone/Tablet.
5 Led ad Infrarossi consentono la visione notturna ad una distanza massima di5mt.
Altoparlante e Microfono integrati per comunicazione audiobidirezionale.Ottica 2,8mm. 3 connesioni di utenti diversi in simultanea.
- App OMGuard HD per IOS e Android
- Motion Detection con PIR integrato e invio Mail/Notifiche d'allarme
- Slot con Micro SD 8GB inclusa (supporta fino a 32GB)
- Alimentatore 230Vca/5Vcc, 1,5A
- Dimensioni: 103x60x145 h mm con supporto

Cod. **67.3795.18** Mod. WIPPYHD

TELECAMERA IP MOTORIZZATA WIRELESS/WIRED HD 720p; MICROFONO INTEGRATO, REGISTRAZIONE SU MICRO SD 8GB, GESTIONE DA SMARTPHONE/TABLET

ISNATCH WIPPYHD

NOVITÁ

Telecamera IP motorizzata da interno, Wireless o cablata, conrisoluzione HD 720p; App dedicata, scaricabile daGoogle Play™ o AppStore per lamovimentazione della camera e memorizzazione di 3 posizioni richiamabili.
Max. 3 utenti connessi contemporaneamente.
Software integrato per il rilevamento di movimenti sulla scena e conseguente avvio della registrazione su micro SD 8GB integrata (espandibile a 32GB).
Registrazione HD 720p (1.280 x 720 pixel) o VGA (640x480 pixel).
Invio e-mail su allarme e notifica su dispositivo Mobile.
Avvio registrazione, Ricerca, Visualizzazione e Download della registrazioni da remoto tramite Smartphone/Tablet (App OMGuardHD).
Altoparlante e Microfono integrati per comunicazione audio bi direzionale e 5 Led ad Infrarossi per la visione notturna (max. 5mt). Ottica 2,8mm.
- Motion Detection e invio Mail/Notifiche d'allarme
- Alimentatore 230Vca/5Vcc, 1,5A
- Dimensioni: 85x95x115h mm

Cod. **59.7260.40** Mod. IC-7001W

IPCAM WIRELESS PAN TILT CON VISIONE NOTTURNA

EDIMAX

PAN & TILT
NIGHT VISION

Dispositivo di monitoraggio versatile ideale per sorvegliare la vostra abitazione, negozio o officina durante il giorno o di notte. Non è necessaria alcuna configurazione complicata ed è possibile collegare la telecamera al cloud e monitorarla da remoto da uno smartphone, tablet o computer portatile. È in grado di monitorare un'area a largo raggio grazie al suo design con panoramica orizzontale/verticale e la sua funzione di trasmissione di istantanee via e-mail attivata dal movimento garantisce di catturare ogni evento criminoso. Plug-n-View per un monitoraggio remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con app EdiView gratuita su iPhone®, iPad® o Android® o software EdiView su computer. Visione notturna con LED a infrarossi, ICR meccanico e sensore di illuminazione automatico. È possibile controllare la panoramica orizzontale e verticale della telecamera da remoto tramite browser web e un'app per smartphone. È possibile pre-definire un'area nel campo di monitoraggio per il rilevamento del movimento; e quando il movimento viene rilevato nell'area specificata, la telecamera di rete produrrà immediatamente istantanee o riprese video dell'evento. Audio a due vie con microfono incorporato e altoparlante con uscita audio per agevolare le comunicazioni e gli avvisi in loco. Connessione Wireless & Ethernet per un posizionamento flessibile. Configurazione facile e supporto WPS.

Cod. **DL.5902.72** Mod. DCS-2330L

IPCAM WIRELESS N DA ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA DAY&NIGHT CON MYDLINK

D-Link Building Networks for People

MY DLINK IP65
WI-FI N
DAY & NIGHT

Videocamera HD Cloud Day/Night Wireless DCS-2330L da esterno, certificata IP65. Contiene un sensore Megapixel per istantanee di alta qualità e video con risoluzione HD fino a 720p. Perfetta per l'installazione in capanni, garage, magazzini, porticati, privati e aziendali, etc. Il protocollo mydlink semplifica l'accesso alla videocamera ovunque vi troviate, in qualsiasi momento. Basta scaricare l'applicazione gratuita mydlink per iPhone o Android per visualizzare i contenuti video ovunque ci si trovi, tramite collegamento wireless o 3G/4G. Garantisce snapshot e video nitidi e con una notevole ricchezza di dettagli. Il filtro ICR rimovibile presente nella videocamera blocca la luce infrarossa durante il giorno per ottenere una qualità dell'immagine più alta. Di notte, si disattiva automaticamente per sfruttare tutta la luce disponibile per la sorveglianza in condizioni di scarsa luminosità, ed insieme ai LED ad infrarossi integrati questa videocamera può monitorare un'area anche in condizioni di totale oscurità. La DCS-2330L è una soluzione di sorveglianza autosufficiente, capace di registrare istantanee e video su una scheda MicroSD senza richiedere l'utilizzo di un PC o di un dispositivo di archiviazione esterno.

Cod. **67.5003.20**
MINI DVR HD PORTATILE CON BATTERIE RICARICABILI

Mini DVR portatile, con batterie ricaricabili e memoria locale di tipo MICRO SD fino a 32GB. Compatibile con tutte le telecamere analogiche grazie al kit adattatore jack RCA Audio Video e Jack alimentazione. Dedicato per occhiali professionali con telecamera e microfono (cod. 67.5001.65) e cravatta professionale con telecamera e microfono (cod. 67.5005.60), e kit vite bottone con telecamera (cod. 67.5005.50), con unico jack ad innesto rapido che raccoglie da un unico cavo dell'occhiale o della cravatta sia audio che video, e provvede all'alimentazione delle telecamere stesse utilizzando la batteria del DVR PSRG88. Sottile solo 15mm, utilizzo semplificato con 2 soli tasti, tasto di registrazione immediata.
Specifiche Tecniche:
- DVR compatto
- Telecamera da 5 megapixel
- Angolo di apertura 74°
- Risoluzione video 1280 x 720 a 30 frame per secondo
- Illuminatore 3.3 lux
- Formato video H264 AVI
- Interfaccia PC mini USB 2.0
- Tempo di ricarica circa 3 ore
- Batteria 3.7v \ 800 mA al litio
- Autonomia della batteria circa 90-100 minuti
- Micro SD card fino a 32 GB
- Dimensioni 73.5x39x15 mm
- Peso 48g.

NOVITÁ

Cod. **67.3001.03**
CONTATTI MAGNETICI UNIVERSALI PER ANTIFURTI DI COLORE BIANCO

Entrano in rilevazione quando una porta o una finestra viene aperta. Materiale ABS. Di tipo N.C.(normalmente chiuso), a 2 fili.
Idonei per montaggi su infissi in alluminio, legno, PVC. Parte reed ad ampolla incapsulata.
Protezione IP 44.
Dimensioni: 30x10x10mm ca.

NOVITÁ

UNIVERSALI

Cod. **67.3001.04**
CONTATTI MAGNETICI UNIVERSALI PER ANTIFURTI DI COLORE MARRONE

Entrano in rilevazione quando una porta o una finestra viene aperta. Materiale ABS. Di tipo N.C.(normalmente chiuso), a 2 fili.
Idonei per montaggi su infissi in alluminio, legno, PVC. Parte reed ad ampolla incapsulata.
Protezione IP 44.
Dimensioni: 30x10x10mm

NOVITÁ

UNIVERSALI

Cod. **12.0000.60** Mod. I040
CAVO ALLARME GRADO 2 300/500 V

UTILIZZO CONSIGLIATO Impianti di abitazioni civili o dove i cavi non debbano viaggiare insieme a conduttori di altro tipo o utilizzo.

Formazione:	2x0.22+2x0.50 mmq
Dielettrico:	PVCR2 1.00
Colori anime:	TABELLA ALLARMI
Guaina:	PVCAF 4.10 mm
Colore guaina:	bianco
Resist. Max. Cond.:	90.00 - 39.00 Ω/km
Bobina:	100 m

Cod. **AP.8200.65** Mod. ACT-1302T

MICROTELECAMERA SPORT HD 720P CON DVR DENVER

Action cam HD entry level dalle ottime prestazioni con schermo LCD da 2" touch screen.
La custodia impermeabile permette l'utilizzo della microtelecamera anche in acqua, fino alla profondità di 10 metri.
L'ampia dotazione d'accessori la rende versatile ed adatta alle più svariate situazioni di ripresa.
Sensore CMOS da 1,3 Megapixel
Risoluzione video 1280*720 @ 30fps
Schermo LCD touch screen a colori da 2"
Formato video AVI
Risoluzione fotografica 5 Megapixel (2592x1944)
Formato immagini JPG
Microfono integrato
Supporto di memorizzazione Micro SD card fino a 32GB (non inclusa)
Riproduzione da MicroSD card e da PC tramite cavo USB
Connetteore Mini USB per ricarica batteria e per riproduzione da PC
Batteria al litio ricaricabile, capacità 440mAh
Accessori inclusi: custodia impermeabile fino a 30 metri, supporto per manubrio bici/moto, supporto per casco, cavo USB, manuale.

NOVITÁ

LCD 2" TOUCH SCREEN

IMPERMEABILE FINO A 10 METRI

HD 720P

Cod. **AP.8200.75** Mod. ACT-5002

MICROTELECAMERA SPORT FULL HD 1080P CON DVR DENVER

Action cam FULL HD entry level con schermo LCD da 2" ad un prezzo senza paragoni!
ACT-5002 è la microtelecamera ideale per chi si avvicina al mondo delle riprese sportive personali Full HD con budget di spesa limitato.
La custodia impermeabile permette l'utilizzo della microtelecamera anche in acqua, fino alla profondità di 60 metri.
L'ampia dotazione d'accessori la rende versatile ed adatta alle più svariate situazioni di ripresa.
Sensore CMOS da 5.0 Megapixel
Risoluzione video 1920x1080 @ 30fps (1080p), 1280x720 @ 60fps (720p)
Schermo LCD a colori da 2"
Formato video .MOV (H.264)
Risoluzione fotografica 12 Megapixel (4000x3000), 8 Megapixel (3264x2448), 5 Megapixel (2582x1344)
Formato immagine JPG
Microfono integrato
Supporto di memorizzazione Micro SD card fino a 32GB (non inclusa)
Riproduzione da uscita da MicroSD card e da PC tramite cavo USB
Connettore Mini USB per ricarica batteria e per riproduzione da PC
Batteria al litio ricaricabile da 700mAh
Temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C
Accessori: custodia impermeabile fino a 60 metri, supporto per manubrio bici/moto, supporto per casco con cinghiette, cavo USB, manuale d'uso.

NOVITÁ

FULL HD 1080P @ 30FPS

SCHERMO LCD 2"

Cod. **AP.8200.85** Mod. ACT-5030W

MICROTELECAMERA SPORT FULL HD 1080P WI-FI CON DVR DENVER

Action camera ad alte prestazioni con risoluzione Full HD 1080p a 30 fotogrammi/secondo.
Lo schermo LCD da 2" incorporato permette di inquadrare le scene e di rivedere le registrazioni senza l'obbligo di collegamento al computer.
La custodia impermeabile permette l'utilizzo della microtelecamera anche in acqua, fino alla profondità di 55 metri.
L'ampia dotazione d'accessori la rende versatile ed adatta alle più svariate situazioni di ripresa.
Sensore CMOS da 5.0 Megapixel
Risoluzione video 1920x1080 @ 30fps (1080p), 1280x720 @ 60fps (720p)
Schermo LCD a colori da 2"
Formato video .MOV (H.264)
Risoluzione fotografica 12 Megapixel (4000x3000), 8 Megapixel (3264x2448), 5 Megapixel (2582x1344)
Formato immagine JPG
Microfono integrato
Uscita Mini HDMI
WI-FI integrato
Supporto di memorizzazione Micro SD card fino a 32GB (non inclusa)
Riproduzione da uscita HDMI, con WI-FI, da MicroSD card e da PC tramite cavo USB
Connettore Mini USB per ricarica batteria e per riproduzione da PC
Batteria al litio ricaricabile da 1200mAh
Temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C
App SYMAGIX scaricabile gratuitamente da Google Play (Android) e Apple Appstore (IOS)
Accessori: telecomando, custodia impermeabile fino a 55 metri, supporto per manubrio bici/moto, supporto a ventosa, supporto per casco con cinghiette e con placchetta adesiva , cavo USB, manuale d'uso.

LCD 2"

FULL HD 1080P @ 30FPS

WIFI

NOVITÁ

Cod. **AP.8200.90** Mod. ACT-8030W

MICROTELECAMERA SPORT FULL HD 1080P@60FPS WI-FI CON DVR DENVER

La migliore action camera: risoluzione Full HD 1080p a 60 fotogrammi/secondo!
Lo schermo LCD da 2" incorporato permette di inquadrare le scene e di rivedere le registrazioni senza l'obbligo di collegamento al computer.
La custodia impermeabile permette l'utilizzo della microtelecamera anche in acqua, fino alla profondità di 55 metri.
L'ampia dotazione d'accessori la rende versatile ed adatta alle più svariate situazioni di ripresa.
Sensore CMOS da 8.0 Megapixel
Risoluzione video 1920x1080 @ 60fps (1080p), 1920x1080 @ 30fps (1080p), 1280x720 @ 120fps (720p), 1280x720 @ 60fps (720p)
Schermo LCD a colori da 2"
Formato video .MOV (H.264)
Risoluzione fotografica 16 Megapixel (4640x3480), 8 Megapixel (3264x2448), 5 Megapixel (2582x1344), 4 Megapixel (2304x1728)
Formato immagine JPG
Effetto moviola e timelapse
Microfono integrato
Uscita Mini HDMI
WI-FI integrato
Supporto di memorizzazione Micro SD card fino a 32GB (non inclusa)
Riproduzione da uscita HDMI, con WI-FI, da MicroSD card e da PC tramite cavo USB
Connettore Mini USB per ricarica batteria e per riproduzione da PC
Batteria al litio ricaricabile da 1200mAh
Temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C
App SYMAGIX scaricabile gratuitamente da Google Play (Android) e Apple Appstore (IOS)
Accessori: telecomando, custodia impermeabile fino a 55 metri, supporto per manubrio bici/moto, supporto a ventosa, supporto per casco con cinghiette e con placchetta adesiva , cavo USB, manuale d'uso.

LCD 2"

FULL HD 1080P @ 60FPS

WIFI

NOVITÁ

Cod. **64.4215.00** Mod. i787

ELICOTTERO 3CH CON TELECAMERA CONTROLLATO VIA BLUETOOTH

Controllabileda Smartphone e Tablet con S.O. IOS/Android
Provvisto di giroscopio e sensore di gravitàper un ottima stabilità. Provvisto di telecamera per riprese video. 3 CH: destra/sinistra, su/giù,avanti/indietro. Robusto telaio in metallo. Fornito di scheda micro-SD da 512 Mb. Batteria ricaricabile tramite cavo USB. Dimensioni: 38x73x19 cm. Tempo di volo: 6-8 min. Tempo di ricarica: 90-120 min.

Disponibile su App Store | DISPONIBILE SU Google play | Bluetooth

NOVITÁ

Cod. **64.4216.00** Mod. SG-F88

QUADROCOPTER 4 CH 2.4 GHZ CON TELECAMERA

Per utilizzo in ambienti interni od esterni
Provvisto di giroscopio a 6 assi
Forte resistenza al vento
Ampia distanza di copertura (50 mt)
Provvisto di circuiti anti interferenze
4 canali: destra/sinistra, su/giù,avanti/indietro, inclinazione destra/sinistra
Funzione “super rolling” con 3 modi di volo.
Provvisto di telecamera per registrazioni video.
Memorycard da 1 Gb: inclusa Caricabatteria: incluso
Dimensioni: 33x33x8 cm
Tempo di volo: 6-8 min.
Tempo di ricarica: 60 min.

CON TELECAMERA

NOVITÁ

Cod. **64.4206.90** Mod. OBSERVER

QUADROCOPTER 4+1 CH CON TELECAMERA

CON TELECAMERA

Trasmittente digitale 4+1 canali 2,4 GHz. Comando della coda ultra veloce per 360° slides. 360° Flip-Salto in tutte le direzioni. Tutti i canali trimmabili.
4 programmi principianti/esperti + modo Flip Stunt.
Effetti di illuminazione a LED. Scheda SD 1 GB rimovibile.
Tempo di volo 5-10 min, Tempo di ricarica 40-60 min.

Rotore:	186 mm mm
Lunghezza:	610 mm
Altezza:	95 mm
Peso:	288 g
Batteria:	LiPo 7,4 V 650 mAh

Cod. **64.4207.50** Mod. FLYSCOUT 2,4 GHz

QUADROCOPTER 4+5 CH 2,4 GHZ CON TELECAMERA

Trasmittente digitale 4+5 canali 2,4 GHz con display LCD illuminato. Per utilizzo in ambienti esterni. Telaio leggero rinforzato in carbonio. Completamente trimmabile. 3 programmi Standard/Turbo + 360° Flip-salto. 4 rotori potenti. Illuminazione LED On-Off. La funzione bussola si attiva/disattiva attraverso la radio. Telecamera con funzione video. Carico massimo trasportabile 55g. Tempo di volo 5-10 min, Tempo di ricarica 40-60 min.

Rotore:	208 mm
Lunghezza:	720 mm
Altezza:	105 mm
Peso:	353 g
Batteria:	LiPo 7,4 V / 850 mAh

CON TELECAMERA

Cod. **64.4206.60** Mod. Q-DROHNE

QUADROCOPTER 4 CH 2.4 GHZ CON TELECAMERA

CON TELECAMERA

Trasmittente digitale 4 canali 2,4 GHz. Comando della coda ultra veloce per 360° slides. 360° Flip-Salto in tutte le direzioni. Tutti i canali trimmabili. Velocità fino a 40 km/h. Cambio rapido della batteria
Fotocamera rimuovibile con scheda Micro SD intercambiabile.

Rotore:	135 mm	**Peso:**	78 g
Lunghezza:	350 mm	**Batteria:**	LiPo 3,7 V 350 mAh
Altezza:	58 mm		

Cod. **64.4207.00** Mod. X-FLASH
QUADROCOPTER 4+1 CH 2,4 GHZ

Trasmittente digitale 4+1 canali 2,4 GHz. Controllo della stabilizzazione automatico. Comando della coda ultra veloce per 360° slides. 360° Flip-Salto in tutte le direzioni. Funzione Turbo. Cassa in ABS. Tutti i canali trimmabili. Velocità fino a 40 Kmh.
4 programmi principianti/esperti + modo Flip Stunt.
Illuminazione a LED con visualizzazione della direzione e indicazione della sottotensione.
Tempo di volo 5-10 min. tempo di ricarica 40-60 min.

Rotore: 56 mm
Lunghezza: 149 mm
Altezza: 31 mm
Peso: 34 g

Cod. **64.4207.10** Mod. X-HORNET
QUADROCOPTER 4+1 CH 2,4 GHZ

Trasmittente digitale 4+1 canali 2,4 GHz. Comando della coda ultra veloce per 360° slides. 360° Flip-Salto in tutte le direzioni. Funzione Turbo. Cassa in ABS. Tutti i canali trimmabili. Velocità fino a 40 Kmh.
4 programmi principianti/esperti + modo Flip Stunt.
Effetti di illuminazione a LED.
Tempo di volo 5-10 min, Tempo di ricarica 40-60 min.

Rotore: 56 mm
Lunghezza: 185 mm
Altezza: 35 mm
Peso: 44 g
Batteria: LiPo 3,7 V / 300 mAh

Cod. **64.4206.10** Mod. SPIRIT
MINI ELICOTTERO 3+2CH

3+2 canali con giroscopio. Modello pronto al volo, adatto per ambienti interni. Barra stabilizzatrice superiore. Pale flessibili. Chassis robusto in plastica. Luce On-Off. Funzione Turbo. Protezione motore in caso di blocco delle pale. Funzioni Avanti/Indietro, Destra/Sinistra, Alto/Basso. Tempo di volo 5-10 minuti. Tempo di ricarica 15-20 minuti.

Rotore: 168 mm
Lunghezza: 200 mm
Altezza: 93 mm
Peso: 29,8 g
Batteria: Li-Po 3,7 V 120 mAh

Cod. **64.4206.50** Mod. DISTRICT XS 2.4 GHz
MINI ELICOTTERO 3+2CH

3+2 canali con giroscopio. Modello pronto al volo, adatto per ambienti interni o esterni. Funzione Turbo.Tempo di volo 5-10 minuti. Tempo di ricarica 2-3 ore.

Rotore: 335 mm
Lunghezza: 400 mm
Altezza: 190 mm
Peso: 210 g
Batteria: Batteria LiPo 3,7 V 1000 mAh

Cod. **58.6015.10** Mod. SDPARABSAT

ANTENNA SATELLITARE MOTORIZZATA CON PUNTAMENTO AUTOMATICO SU 2 SATELLITI

Dotata di centralina comandi ultra piatta per essere collocata in qualsiasi punto del veicolo, anche verticalmente, in modo tale che non sia da ostacolo o comunque da impedimento. Ideale per camper, roulotte, pullman e mezzi nautici. Chiarezza e semplicità di utilizzo, con un solo tasto per comandare l'accensione e l'operatività del puntamento automatico (ricerca del satellite e puntamento in un tempo di circa 30-60 secondi, qualsiasi sia il punto in cui si è posizionati). Due soli led di guida si illuminano per indicare il satellite (Hot Bird o Astra) su cui si è posizionati o ci si intende spostare. Parabola dotata di LNB universale la cui gestione è compatibile con qualsiasi decoder satellitare, SKY compreso. Realizzata in alluminio con trattamento anticorrosione, diametro di 680mm. per una ottimale copertura dell'arco satellitare, in assoluto il miglior compromesso tra dimensioni e prestazioni. Tutta la viteria utilizzata, compresa quella interna, è in acciaio inox. La motorizzazione estremamente potente è supportata da viti senza fine in acciaio carbonitrurato e ruote dentate in bronzo per avere un puntamento ottimale del satellite, stabile nel tempo ed esente da manutenzione. Funziona a 12Vcc, con chiusura automatica della parabola all'accensione dell'automezzo. Altezza da chiusa 195mm; peso 12kg,

SP@CEDIGITAL

PUNTAMENTO AUTOMATICO SUI SATELLITI HOT BIRD E ASTRA

APERTURA E CHIUSURA AUTOMATICA

COMPATIBILE CON QUALSIASI DECODER, SKY INCLUSO
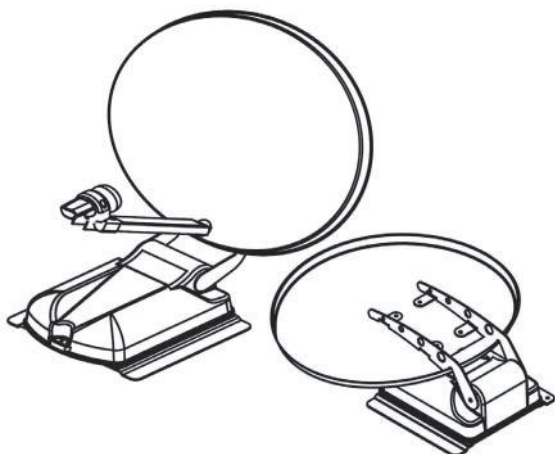
Cod. **58.5945.30** Mod. RICD1151

DECODER SATELLITARE TIVUSAT CON TESSERA INCLUSA

Per la ricezione via satellite dei canali gratuiti del digitale terrestre più altri canali satellitari in chiaro (Hot Bird, Astra, etc). Soluzione ideale per le zone in cui il segnale televisivo del digitale terrestre arriva con difficoltà. **Tessera TIVU'SAT inclusa** e con 2 lettori di Smart Card (in codifica Nagravision). **Bollino BLU TivuSat e piattaforma interattiva MHP 1.0.3**. Ordinamento automatico dei canali (LCN). Opera sia con un impianto a singolo LNB che in Multifeed (commutazione DiSEqC) e con sistemi motorizzati DiSEqC 1.2. **Funzionalità Unicable SCR** (gestione fino a 4 stessi ricevitori con un unico cavo di discesa antenna). - **Presa posteriore Loop Through attiva che permette di collegare in cascata un altro decoder SAT (SKY o altri PAY TV) senza alcuno switch di priorità esterno**. 4.000 canali TV e radio memorizzabili; EPG per guida elettronica programmi; funzione Timer; Televideo; accensione su ultimo canale visionato; Autostand-by dopo 3 ore di inattività; due uscite SCART; uscita audio digitale SPDIF; Telecomando.
Aggiornamento software tramite OTA.
Alimentazione 230Vca diretta
Dimensioni: 218x40x166mm

TIVUSAT IL DVB-T SUL SATELLITE CON TESSERA VISIONE GRATUITA

Cod. **58.5940.10** Mod. SBX 3500HD

DECODER SATELLITARE TIVU'SAT HD CON TESSERA INCLUSA E CATCH UP TV ON DEMAND

Per la ricezione via satellite dei canali gratuiti del digitale terrestre più altri canali satellitari in chiaro o a pagamento (tramite la CAS Conax), in Alta definizione (DVB-S2) o definizione standard (DVB-S). Tessera TIVU'SAT inclusa; 2 Slot per Smart Card con supporto codifica Nagravision e Conax. Bollino Gold TivuSat e piattaforma interattiva MHP 1.1.3. Predisposto TV EPG per la consultazione delle programmazioni settimanali. Memoria di 8.000 canali TV/Radio. Ordinamento automatico dei canali (LCN). Opera sia con un impianto a singolo LNB che in Multifeed (commutazione DiSEqC) e con sistemi motorizzati DiSEqC 1.2, USALS (con puntamento di unico satellite e conseguente ricerca automatica di tutti gli altri SAT).. Funzionalità Unicable SCR (gestione fino a 4 stessi ricevitori con un unico cavo di discesa antenna, tutti indipendenti uno dall'altro). Compatibile con i servizi On Demand resi disponibili dai vari broadcaster nazionali con l'operatività Catch Up TV/OTTV (Over the Top TV), grazie alla quale sarà possibile, tramite connessione alla rete internet di casa, accedere gratuitamente per un certo periodo di tempo ai programmi televisivi già andati in onda nei giorni precedenti(es. Rai Replay, RAI Telecomando, RAI Sport; Mediaset Rewind, LA 7 On Demand, Cubo Vision su cui alcuni sono PPV), nonché ad altri programmi On Demand. Presa posteriore Loop Through attiva che permette di collegare in cascata un altro decoder SAT (SKY o altri PAY TV). Televideo e sottotitoli; Timer; Uscita HDMI x 1; Uscita A/V SD su SCART x 1 e RCA; scheda Ethernet e porta LAN; uscita audio ottica digitale S/PDIF; Aggiornamento software tramite OTA/porta USB. Fornito con telecomando. Alimentazione diretta a 230Vca
Dimensioni: 216x40x150mm

TIVUSAT IL DVB-T IN HD SUL SATELLITE CON TESSERA DI VISIONE GRATUITA

TOPFIELD®

Cod. **58.5950.25** Mod. 9100 NAGRAVISION

DECODER DVB-T CON LETTORE SMART CARD MEDIASET PREMIUM

- Decoder digitale terrestre MHP
- Dotato di singolo lettore Smart Card per canali Pay per View (Mediaset Premium o di altre emittenti) e idoneo anche per la ricezione dei canali in chiaro (non criptati)
- Singolo lettore di Smart Card con accesso condizionato Nagravision
- Display (canale in uso) e tasti sul pannello frontale
- Memoria di 1.000 canali (TV e radio)
- Uscita di antenna RF per TV (RF Loop)
- 2 prese Scart in/out con audio stereo
- Uscita audio digitale S/PDIF
- Supporta formati 4:3; 16:9; Auto
- Doppio audio (se disponibile dal provider)
- Accensione su ultimo canale selezionato
- Auto stand-by con spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
- Aggiornamento SW tramite OTA (via etere in automatico)
- Teletext su VBI
- Sottotitoli DVB
- EPG per guida elettronica ai programmi
- Timer per autoaccensione/spegnimento
- Parental Control (controllo genitori)
- Telecomando
- Alimentazione 230Vca diretta
- Dimensioni: 218x47x177mm

Cod. **58.5950.28** Mod. EVO 9100

DECODER DVB-T FULL HD CON PVR & TIME SHIFT E LETTORE SMART CARD MEDIASET PREMIUM

-Ricevitore digitale terrestre Full HD 1080p
-Visione dei canali HD sui TV predisposti e quelli in Definizione Standard, sia in chiaro che in PPV. Compatibile con tutti i TV (standard, HD Ready, Full HD).
-Lettore Smart Card Nagravision compatibile con tessere Mediaset Premium
-Registrazione video in formati proprietari (su HDD esterno o Pen drive max. 2GB)
-Registra e permette di guardare un altro canale dello stesso pacchetto (MUX)
-Funzione Time Shift per mettere in pausa un programma in diretta e riprendere la visione quando si vuole
-Registrazione libera dei canali non criptati
-Riproduzione, da HDD esterno o Pen Drive, di video, audio, foto
-Unico telecomando per il controllo di alcune funzioni della TV
-Assistenza remota direttamente da decoder e Network APP (tramite LAN)
-Memoria di 1.000 canali
-EPG per guida elettronica programmi e Timer
-LCN per ricerca e ordinamento automatico dei canali
-Aggiornamento automatico dei canali in stand by
-Accensione su ultimo canale visionato
-Funzione blocco genitori
-Sottotitoli e doppio audio (se disponibili)
-Televideo
-Auto stand by dopo 3 ore di inattività telecomando
-Antenna In/Out loop
-Porta USB 2.0
-Uscite: HDMI x 1; SD (Scart) x 1; Porta Ethernet; ; audio ottica digitale x 1 Dolby Digital
-Alimentazione: 230Vca/12Vcc con alimentatore (ideale per camper, barche, roulotte etc)
-Dimensioni: 200x48x150mm

HD

Cod. **58.0497.20**

ANTENNA DA INTERNI AMPLIFICATA PER DVB-T1 / DVB-T2 E RADIO FM CON FILTRO LTE E GUADAGNO REGOLABILE

Idonea per l'attuale sistema di trasmissione digitale terrestre DVB-T1 e del prossimo DVB-T2, nonché per radio FM. Dotata di filtro LTE per bloccare i segnali di disturbo destinati alla telefonia mobile 4G (canali 61 e 69). Banda passante fino a 790MHz. Guadagno regolabile fino a 30dB VHF e 36dB UHF. Parte VHF/FM con due elementi a stilo telescopici. Parte UHF con elemento a parabola e dipolo, entrambi orientabili (per segnali H/V). Uscita 75 Ohm miscelata e cavo da 1mt intestato di spina diametro 9,5mm. By-pass che consente di abbinare i canali TV dell'antenna centralizzata con quelli ricevuti dall'antenna interna. Alimentazione diretta con cavo di rete 230Vca o 12Vcc in uso mobile, nonché a 5Vcc tramite TV/Decoder predisposti. Dimensioni: 160x330x105mm totali

NOVITÁ

PER DVB-T1 & DVB-T2

CON FILTRO LTE

FUNZIONE BY-PASS

Cod. **58.3243.13**

SPINA COASSIALE TV 9,5 MM

Corpo: PE
Contatto centrale: Ottone nichelato
Schermo: Acciaio nichelato
Impedenza: 75 Ohm
Terminale: a vite
Colore: Bianco

NOVITÁ

Cod. **58.3243.15**

PRESA COASSIALE TV 9,5 MM

Corpo: PE
Contatto centrale:Ottone nichelato
Schermo: Acciaio nichelato
Impedenza: 75 Ohm
Terminale: a vite
Colore: Bianco

NOVITÁ

Cod. **58.1550.80** Mod. SD60UHFLTE FRECCIA D'ARGENTO

ANTENNA TV 3 BOOM UHF BANDA IV/V 56 ELEMENTI "LTE FREE" PREMONTATA

Colore:	Silver
Tipo:	Larga Banda
Bande:	IV°/ V° ottimizzata LTE/4G Free
Canali:	UHF 21-60
Frequenze:	UHF 470-790 MHz
Guadagni IV/V:	9/15 max. dB
Lunghezza:	1.030 mm
Numero elementi:	56
Riflettore/Elementi:	Tondino allum. 8mm
Rapporto AV/IN UHF:	17 dB
Angolo di apertura H/V:	H 38°/ V 45°
Trattamento:	Doppio (anticorr./antioss.)
Dipolo - Imped. / Connettore:	Digitale - 75 Ohm / F protetto
Struttura culla:	Tubo a sezione quadra 18x18mm
Tipo di montaggio:	Morsetto a palo per polar. V/O

SP@CEDIGITAL
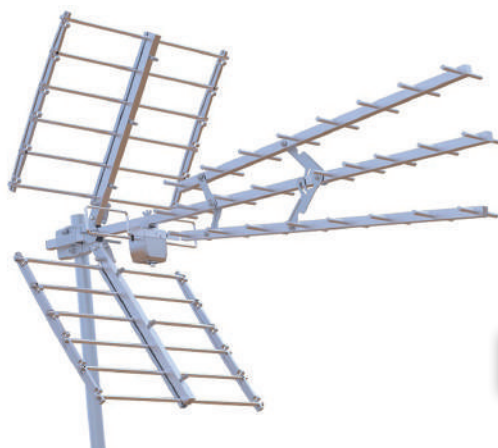
NOVITÁ

LTE FREE

Cod. **58.7000.60** Mod. SDMODULATOR

MODULATORE DVB-T CON FUNZIONE PVR

Utilizzando il cavo di antenna già esistente nell'impianto domestico, permette di poter trasmettere su tutte le prese TV di casa i programmi in Definizione Standard SD dell'unico Decoder SAT/DVB-T(SKY, Mediaset Premium, Tivùsat) presente nel locale del TV principale (nonché di un lettore DVD/DVD-R/VCR etc., o i segnali di un qualsiasi impianto di videosorveglianza). Idoneo anche per la distribuzione RF di canali SAT o DVB-T in condomini, strutture alberghiere, villaggi etc. Il modulatore andrà collegato direttamente alle prese Scart/RCA del Decoder e convertirà il segnale analogico A/V in un segnale digitale DVB-T COFDM (MPEG2), rendendolo disponibile sul normale cavo di antenna esistente nell'abitazione. Il segnale generato si vedrà quindi come un qualsiasi canale standard DTT su tutti i TV di casa. Ripetitori di telecomandi opzionali (es. cod 58.7000.35 wireless) permetteranno poi di comandare, da altri locali, gli apparati del locale principale.
Dotato di porta USB per poter usare una memoria USB (Pen Drive max. da 32GB) e registrare o riprodurre (anche in modalità ciclica, utile come canale demo) file video o audio, visionandoli su tutti i TV collegati. Dimensioni: 153x50x110mm

SP@CEDIGITAL

Cod. **58.7000.65** Mod. SDMODULATOR HD

MODULATORE DVB-T IN ALTA DEFINIZIONE CON FUNZIONE PVR

Utilizzando il cavo di antenna già esistente nell'impianto domestico, permette di poter trasmettere su tutte le prese TV di casa i programmi in Alta Definizione (ma anche in Definizione Standard SD) dell'unico Decoder SAT/DVB-T (SKY HD/SD; My SKY HD, Mediaset Premium HD/SD, Tivùsat HD/SD) presente nel locale del TV principale (nonché di un lettore Blu-ray/DVD/DVD-R/VCR etc., o i segnali di un qualsiasi impianto di videosorveglianza), visionando poi il tutto sui TV di altri locali con la qualità HD o SD della fonte a cui è collegato. Idoneo anche per la distribuzione RF di canali SAT o DVB-T in condomini, strutture alberghiere, villaggi etc. Il modulatore andrà collegato direttamente alla presa HDMI del Decoder e convertirà il segnale HDMI in un segnale digitale DVB-T COFDM (MPEG4 AVC/H.264), rendendolo disponibile sul normale cavo di antenna esistente nell'abitazione. Il segnale generato si vedrà quindi come un qualsiasi canale standard DTT su tutti i TV di casa (l'eventuale segnale in SD, applicabile alla presa VGA o alla presa HDMI del modulatore, verrà anch'esso convertito in un segnale DVB-T). Ripetitori di telecomandi opzionali (es. cod 58.7000.35 wireless) permetteranno poi di comandare, da altri locali, gli apparati del locale principale.
Dotato di porta USB per poter usare una memoria USB (Pen Drive max. da 32GB) e registrare o riprodurre (anche in modalità ciclica, utile come canale demo) file video o audio, visionandoli su tutti i TV collegati. Dimensioni 153x50x110mm

SP@CEDIGITAL

LAMPADINA LED FILAMENT GOCCIA SMERIGLIATA E27

Codice	23.0028.41	23.0028.46	23.0028.51	23.0028.56
Potenza (W)	8	8	6	6
Equivalenza incandescenza (W)	60	60	50	50
Dimensioni (Diam. x Lungh.) (mm)	60 x 110	60 x 110	60 x 103	60 x 103
Temperatura colore (°K)	calda 3.000	naturale 4.000	calda 3.000	naturale 4.000
Lumen	730	740	560	570

E27

Classe energetica: A+
Attacco: E27
Durata: 15.000 ore
Angolo di illuminazione: 360 °
Alimentazione: 230 Vca

LAMPADINA LED FILAMENT OLIVA SMERIGLIATA E14 4W

Codice	23.0028.61	23.0028.66
Temperatura colore (°K)	calda 3.000	naturale 4.000
Lumen	410	420

Potenza: 4 W
Classe energetica: A+
Equivalenza incandescenza: 35 W
Dimensioni (diam. x lung.): 37 x 80 mm
Attacco: E14
Durata: 15.000 ore
Angolo di illuminazione: 360 °
Alimentazione: 230 Vca

E14

4W = 35W

LAMPADINA LED FILAMENT MINI GOCCIA SMERIGLIATA E14 4W

Codice	23.0028.92	23.0028.93
Temperatura colore (°K)	calda 3.000	naturale 4.000
Lumen	410	420

Potenza: 4 W
Classe energetica: A+
Equivalenza incandescenza: 35 W
Dimensioni (diam. x lung.): 45 x 78 mm
Attacco: E14
Durata: 15.000 ore
Angolo di illuminazione: 360 °
Alimentazione: 230 Vca

E14

4W = 35W

LAMPADINA LED FILAMENT MINI GOCCIA CHIARA E27 COLORATE

Codice	23.0028.15	23.0028.16
Colore	BLU	ROSSO
Lumen	53	100
Potenza (W)	2,2	1,6
Classe energetica	A	A+
Equivalenza incandescenza (W)	8	12

Attacco: E27
Durata: 25.000 ore
Angolo di illuminazione: 360 °
Alimentazione: 230 Vca
Dimensioni (diam. x lung.): 45 x 77 mm

E27

LAMPADA LED SILICON G9 4W

Codice	23.0003.70	23.0003.75
Temperatura colore (°K)	calda 3.000	fredda 6.000
Lumen	300	310

Potenza: 4 W
Durata: 20.000 ore
Alimentazione: 230 Vca
Numero led: 42
Attacco: G9
Diam. x H: 15 x 50 mm
Tipo LED: SMD 3014

NOVITÁ

copertura in silicone

360°

G9

LAMPADA LED SILICON G9 5W

Codice	23.0003.80	23.0003.85
Temperatura colore (°K)	calda 3.000	fredda 6.000
Lumen	350	360

Potenza: 5 W
Durata: 20.000 ore
Alimentazione: 230 Vca
Numero led: 104
Attacco: G9
Diam. x H: 15 x 60 mm
Tipo LED: SMD 3014

NOVITÁ

copertura in silicone

360°

G9

LAMPADINA LED GLOBO E27 18W

Codice	23.0036.85	23.0036.86	23.0036.87
Temperatura colore (°K)	fredda 6.000	naturale 4.000	calda 3.000
Lumen	1900	1850	1800
Equivalenza incan-descenza (W)	120	118	115

Potenza: 18 W
Attacco: E27
Classe energetica: A+
Durata: 25.000 ore
Angolo di illuminazione: 240 °
Dimensioni (diam. x lung.): 120 x 160 mm
Alimentazione: 230 Vca

18W

NOVITÁ

E27

FARETTO LED GU10 7W COB

Codice	23.0047.40	23.0047.41
Temperatura colore (°K)	calda 3.000	fredda 6.500
Lumen	540	580

Potenza: 7 W
Classe energetica: A+
Durata: 25.000 ore
Alimentazione: 230 Vca
Attacco: GU10
Equivalenza alogena: 60 W
Dimensioni (diam. x lung.): 50 x 54 mm
Angolo di illuminazione: 38 °

NOVITÁ

Equivalenza alogena = 60W

LED COB

GU10

FARETTO LED GU5,3 7W COB

Codice	23.0047.60	23.0047.61
Temperatura colore (°K)	calda 3.000	fredda 6.500
Lumen	540	580

Potenza: 7 W
Classe energetica: A+
Durata: 25.000 ore
Alimentazione: 12 Vca/cc
Attacco: GU5,3
Equivalenza alogena: 60 W
Dimensioni (diam. x lung.): 50 x 47 mm
Angolo di illuminazione: 38 °

NOVITÁ

Equivalenza alogena = 60W

LED COB

GU5,3

FARETTO LED GU10 3,6W 100° WIDE SMD

Codice	23.0047.30	23.0047.35
Temperatura colore (°K)	fredda 6.500	calda 2.700

GU10

Equivalenza alogena = 35W

Angolo 100°

Potenza: 3,6 W
Attacco: GU10
Classe energetica: A+
Lumen: 230
Equivalenza alogena: 35 W
Durata: 10.000 ore
Dimensioni (diam. x lung.): 51 x 55 mm
Alimentazione: 230 Vca
Angolo di illuminazione: 100 °

FARETTO LED 4W

Codice	23.0047.75	23.0047.85
Attacco	E27	E14

Equivalenza alogena = 35W

Potenza: 4 W
Temperatura colore: calda 2.700 °K
Lumen: 250
Equivalenza alogena: 35 W
Durata: 15.000 ore
Dimensioni (diam. x lung.): 50 x 82 mm
Alimentazione: 230 Vca
Angolo di illuminazione: 36 °
Confezione: blister
Classe energetica: A+

LAMPADA LED "SLIM" LINEARE R7s DIMMERABILE

Codice	23.0003.90	23.0003.92
Temperatura colore (°K)	calda 3.000	fredda 6.000
Lumen	1000	1100

NOVITÁ

160 LED SMD 2835 · SLIM · R7s

Potenza: 10 W
Durata: 25.000 ore
Alimentazione: 230Vca
Numero led: 160
Attacco: R7s
Diam. x H: 18 x 118 mm
Tipo LED: SMD 2835

Cod. 22.0240.30
ADATTATORE PER LAMPADA DA E27 A E14

Corpo: termoplastico
Colore: bianco

da E27 a E14

Cod. 22.0240.20
ADATTATORE PER LAMPADA DA E14 A E27

Corpo: termoplastico
Colore: bianco

da E14 a E27

Cod. 22.0240.10
ADATTATORE PER LAMPADA DA E14 A GU10

Corpo: termoplastico
Colore: bianco

da E14 a GU10

AIRAM

Cod. 23.0029.00
LAMPADINA GOCCIA LED 12/24V E27 5W

NOVITÁ · E27 · 12/24V

Potenza: 5 W
Attacco: E27
Temperatura colore: calda 2.700 °K
Lumen: 400
Equivalenza incandescenza: 35 W
Durata: 25.000 ore
Dimensioni (diam. x lung.): 60 x 108 mm
Alimentazione: 12/24 Vca
Classe energetica: A+

Cod. 23.0047.18
FARETTO LED GU5,3 7W

NOVITÁ · GU5,3

Potenza: 7 W
Attacco: GU5,3
Temperatura colore: calda 3.000 °K
Lumen: 450
Equivalenza alogena: 37 W
Durata: 25.000 ore
Dimensioni (diam. x lung.): 50 x 52 mm
Alimentazione: 12 Vca/cc
Angolo di illuminazione: 60 °
Classe energetica: A

Equivalenza alogena = 37W

LAMPADINE REFLECTOR

NOVITÁ

R50 E14 · R63 E27 · R80 E27

Cod. 23.5000.92 - R50 LED E14 5W

Potenza: 5 W
Attacco: E14
Durata: 25.000 ore
Classe energetica: A+
Equivalenza incandescenza: 32 W
Dimensioni (diam. x lung.): 50 x 83 mm
Alimentazione: 230 Vca
Temperatura colore: calda 2.700 °K
Lumen: 350

Cod. 23.5000.94 - R63 LED E27 7W

Potenza: 7 W
Attacco: E27
Durata: 25.000 ore
Classe energetica: A+
Equivalenza incandescenza: 42 W
Dimensioni (diam. x lung.): 63 x 97 mm
Alimentazione: 230 Vca
Temperatura colore: calda 2.700 °K
Lumen: 500

Cod. 23.5000.96 - R80 LED E27 9W

Potenza: 9 W
Attacco: E27
Durata: 25.000 ore
Classe energetica: A+
Equivalenza incandescenza: 54 W
Dimensioni (diam. x lung.): 80 x 115 mm
Alimentazione: 230 Vca
Temperatura colore: calda 2.700 °K
Lumen: 700

PLAFONIERE LED

GBC offre una gamma completa che permette sempre l'installazione più appropriata, un alto rendimento, praticità e rapidità di installazione. Indicate per interni industriali, magazzini di bassa o media altezza, corridoi e disimpegni, zone polverose ecc... Possono essere installate anche all'esterno, ma solo in luoghi protetti e non direttamente esposti, come: sottotetti, pensiline, sottopassi, parcheggi multipiano, ecc. Lunghissima durata fino a 20.000 ore - Ingresso 230Vca - Luce naturale 4.000 °K - Interni/Esterni (IP65)- Led SMD 2835

PLAFONIERE A LED PER INTERNI / ESTERNI

Tipo LED:	SMD 2835
Angolo di illuminazione:	180 °
Durata:	20.000 ore
Temperatura colore:	Naturale 4.000 °K
Grado di protezione:	IP65
Classe energetica:	A+
Alimentazione:	230 Vca

IP65
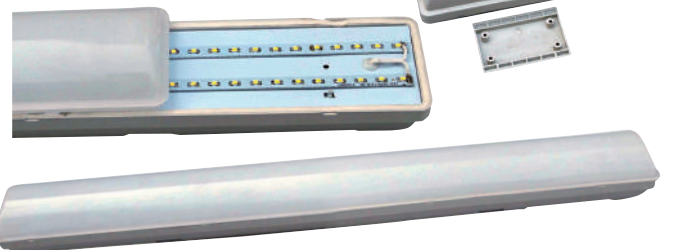
	Cod. **23.0219.10**	Cod. **23.0219.20**	Cod. **23.0219.15**	Cod. **23.0219.25**
Potenza:	10 W	20 W	18 W	36 W
Lumen:	800	1600	1500	3000
Numero led:	50	100	90	180
Equivalenza fluorescenza:	20 W	40 W	36 W	72 W
Dimensioni (LxAxP):	600 x 65 x 86 mm.	1200 x 65 x 86 mm.	600 x 65 x 86 mm.	1200 x 65 x 86 mm.
Peso:	0,75 Kg.	1,5 Kg.	0,75 Kg.	1,5 Kg.

PANNELLI LED

NOVITÁ

Pannello a led ad alta luminosità di forma quadrata, ideale per illuminazione di uffici, scuole, musei, hotels, show room, magazzini, ecc... Driver incluso nella confezione per il collegamento del pannello. Indicato per la sostituzione di plafoniere con tubi al neon. Installabile ad incasso. L'installazione deve essere effettuata solamente da personale qualificato.

Cod. **23.0215.80**

PANNELLO LED 60X60MM 40W 3895LM

Potenza:	40 W
Alimentazione:	230V con driver incluso
Angolo di illuminazione:	120 °
Durata:	50.000 ore
Dimensioni pannello (LxAxP):	596 x 596 x 11 mm.
Dimensioni foratura:	580 x 580 mm.
Peso:	3,05 Kg.
Colore cornice:	bianco
Installazione pannello:	a incasso

driver incluso

Temperatura colore:	luce naturale 4.000 °K
Lumen:	3895
Numero LED:	192
Tipo LED:	LEXTAR 2835

3.895 LUMEN

40 WATT

Cod. **23.0215.90**

PANNELLO LED 60X60MM 40W 3401LM

3.401 LUMEN

40 WATT

Potenza:	40 W
Alimentazione:	230V con driver incluso
Angolo di illuminazione:	120 °
Durata:	50.000 ore
Dimensioni pannello (LxAxP):	596 x 596 x 11 mm.
Dimensioni foratura:	580 x 580 mm.
Peso:	3,05 Kg.
Colore cornice:	bianco
Installazione pannello:	a incasso

driver incluso

Temperatura colore:	luce naturale 4.000 °K
Lumen:	3401
Numero LED:	108
Tipo LED:	LEXTAR 2835

STRISCIA PROFESSIONALE A LED SMD 5050 RGB IN/OUT IP65

Codice	23.0254.30	23.0254.35
Colore	RGB multicolor	RGB multicolor
Lumen	980	1960
Numero LED	150	300
Potenza (W)	36	72

5 MT IP65 NOVITÁ
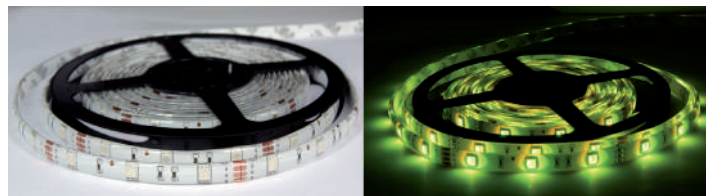
Striscia led professionale MULTICOLOR SMD 5050 separabili ogni 3 led. Ideale per decorazioni interne / esterne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione. Copertura IP65 in silicone per una migliore dissipazione del calore.

Tipo LED: SMD 5050
Grado di protezione: IP65
Lunghezza: 5 m.
Angolo di illuminazione: 120 °
Alimentazione: 12 Vcc
Tipo copertura: Silicone
Durata: 20.000 ore

STRISCIA PROFESSIONALE 300 LED SMD 5050 IN/OUT IP65

Codice	23.0254.40	23.0254.45
Colore	Bianco freddo 6.000°K	Bianco Caldo 3.000°K
Lumen	4400	4200

IP65 5 MT 300 LED ALTA POTENZA Funzionamento continuo 10H

Striscia Professionale 300 led SMD 5050 separabili ogni 3 (5cm.) Ideale per decorazioni interne / esterne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata.
Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione.
Copertura IP65 in silicone per una migliore dissipazione del calore.

Numero LED: 300
Potenza: 72 W
Durata: 20.000 ore
Tipo copertura: Silicone
Angolo di illuminazione: 120 °
Alimentazione: 12 Vcc
Lunghezza: 5 m.
Grado di protezione: IP65
Tipo LED: SMD 5050

STRISCIA PROFESSIONALE 300 LED SMD 3528 IN/OUT IP65

Codice	23.0254.50	23.0254.55
Colore	Bianco freddo 6.000°K	Bianco caldo 3.000°K
Lumen	980	960

IP65 5 MT 300 LED Funzionamento continuo 10H SMD 3528

Striscia Professionale 300 led SMD 3528 separabili ogni 3 (5cm.) Ideale per decorazioni interne / esterne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata.
Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione.
Copertura IP65 in silicone per una migliore dissipazione del calore.

Numero LED: 300
Potenza: 24 W
Durata: 20.000 ore
Tipo copertura: Silicone
Angolo di illuminazione: 120 °
Alimentazione: 12 Vcc
Lunghezza: 5 m.
Grado di protezione: IP65
Tipo LED: SMD 3528

Cod. **23.0203.06**

STRISCIA 300 LED SMD 3528 INDOOR

Striscia 300 led SMD 3528 separabili ogni 3 (5cm.) Ideale per decorazioni interne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione.

5 MT 300 LED INDOOR

Numero LED: 300
Alimentazione: 12 Vcc
Potenza: 24 W
Lunghezza: 5 m.
Durata: 25.000 ore
Tipo LED: SMD 3528
Angolo di illuminazione: 120 °
Colore: Luce naturale 4000°K
Lumen: 1.570

Cod. **23.0203.46**
STRISCIA 300 LED SMD 5050 INDOOR IP20 ALTA POTENZA

Striscia 300 led SMD 5050 separabili ogni 3 (5cm.) Ideale per decorazioni interne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione.

INDOOR | 5 MT | 300 LED | ALTA POTENZA

Numero LED:	300	**Grado di protezione:**	IP20
Alimentazione:	12 Vcc	**Tipo LED:**	SMD 5050
Potenza:	72 W	**Angolo di illuminazione:**	120 °
Lunghezza:	5 m.	**Colore:**	Bianco naturale 4000°K
Durata:	25.000 ore	**Lumen:**	3.340

Cod. **23.0204.04**
STRISCIA 300 LED SMD 5050 OUTDOOR IP68 ALTA POTENZA

Striscia alta potenza 300 led separabili ogni 3 (5cm.). Ideale per decorazioni esterne, bordo piscine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata.

IP68 | 5 MT | 300 LED | ALTA POTENZA

Numero LED:	300	**Grado di protezione:**	IP68
Alimentazione:	12 Vcc	**Tipo LED:**	SMD 5050
Potenza:	72 W	**Angolo di illuminazione:**	120 °
Lunghezza:	5 m.	**Colore:**	Bianco naturale 4000°K
Durata:	25.000 ore	**Lumen:**	3.340

Cod. **23.0204.16**
STRISCIA 600 LED SMD 3528 IN/OUT IP65

Striscia 600 led SMD 3528 separabili ogni 6 (5cm.) Ideale per decorazioni interne / esterne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione.

IP65 | 5 MT | 600 LED

Numero LED:	600	**Grado di protezione:**	IP65
Alimentazione:	12 Vcc	**Tipo LED:**	SMD 3528
Potenza:	48 W	**Angolo di illuminazione:**	120 °
Lunghezza:	5 m.	**Colore:**	Luce naturale 4.000°K
Durata:	25.000 ore	**Lumen:**	3.140
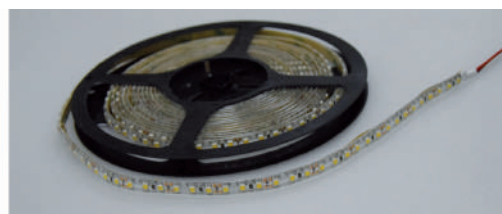
Cod. **23.0204.46**
STRISCIA 300 LED SMD 5050 IN/OUT IP65 ALTA POTENZA

Striscia 300 led SMD 5050 separabili ogni 3 (5cm.) Ideale per decorazioni interne/esterne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione.

IP65 | 5 MT | 300 LED | ALTA POTENZA

Numero LED:	300	**Grado di protezione:**	IP65
Alimentazione:	12 Vcc	**Tipo LED:**	SMD 5050
Potenza:	72 W	**Angolo di illuminazione:**	120 °
Lunghezza:	5 m.	**Colore:**	Bianco naturale 4000°K
Durata:	25.000 ore	**Lumen:**	3.340

STRISCIA 600 LED SMD 3528 INDOOR

Codice	23.0203.10	23.0203.15	23.0203.16
Colore	Luce fredda 6.000°K	Luce calda 3.000°K	Luce naturale 4.000°K
Lumen	3.200	3.100	3.140

Striscia 600 led SMD 3528 separabili ogni 6 (5cm.) Ideale per decorazioni interne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione.

Numero LED: 600
Potenza: 48 W
Durata: 25.000 ore
Tipo LED: SMD 3528
Classe energetica: A++
Alimentazione: 12 Vcc
Lunghezza: 5 m.
Grado di protezione: IP20
Angolo di illuminazione: 120 °

5 MT
600 LED
INDOOR

STRISCIA 300 LED SMD 3014 INDOOR

Codice	23.0203.60	23.0203.61	23.0203.62
Temperatura Colore	Luce calda 3000°K	Luce naturale 4000°K	Luce fredda 6000°K
Lumen	2.900	2.940	3.000

Striscia 300 led SMD 3014 separabili ogni 3 (5cm.) Ideale per decorazioni interne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione.

Numero LED: 300
Potenza: 30 W
Durata: 25.000 ore
Classe energetica: A++
Alimentazione: 24 Vcc
Lunghezza: 5 m.
Tipo LED: SMD 3014
Angolo di illuminazione: 120 °

5 MT
300 LED
INDOOR
SMD 3014

STRISCIA 300 LED SMD 2835 INDOOR ALTA LUMINOSITA'

Codice	23.0203.70	23.0203.71	23.0203.72
Temperatura Colore	Luce calda 3000°K	Luce naturale 4000°K	Luce fredda 6000°K
Lumen	5.300	5.380	5.500

Striscia 300 led SMD 2835 separabili ogni 3 (5cm.) Ideale per decorazioni interne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione.

Numero LED: 300
Potenza: 60 W
Durata: 25.000 ore
Classe energetica: A++
Alimentazione: 24 Vcc
Lunghezza: 5 m.
Tipo LED: SMD 2835
Angolo di illuminazione: 120 °

5 MT
300 LED
INDOOR
SMD 2835

STRISCIA 600 LED SMD 2835 INDOOR ALTA LUMINOSITA'

Codice	23.0203.80	23.0203.81	23.0203.82
Temperatura Colore	Luce calda 3000°K	Luce naturale 4000°K	Luce fredda 6000°K
Lumen	10.600	10.760	11.000

Striscia 600 led SMD 2835 separabili ogni 6 (5cm.) Ideale per decorazioni interne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione.

Numero LED: 600
Potenza: 120 W
Durata: 25.000 ore
Classe energetica: A++
Alimentazione: 24 Vcc
Lunghezza: 5 m.
Tipo LED: SMD 2835
Angolo di illuminazione: 120 °

5 MT
600 LED
INDOOR
SMD 2835

ALIMENTATORI LED

Alimentatori dedicati per uso interno a tensione costante in tecnologia Switching, ideali per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi analoghi.

ALIMENTATORE CON MORSETTI A VITE GBC

25W

75W

Codice	Tensione d'ingresso (Vca)	Tensione d'uscita (Vcc)	Corrente d'uscita (A)	Potenza (W)	Dimensioni (LxAxP) (mm)
34.0113.25	230	24	1	25	58 x 37 x 91
34.0110.42	230	12	6,25	75	98 x 38 x 159

ALIMENTATORE CON MORSETTI A VITE

MW MEAN WELL

15W 36W 50W 72W 102W 156W

Codice	Modello	Tensione d'ingresso (Vac)	Tensione d'uscita (Vdc)	Corrente d'uscita (A)	Potenza (W)
34.0114.01	RS-15-12	85 ÷264	12	1,3	15,6
34.0114.03	RS-15-24	85 ÷264	24	0,625	15
34.0114.07	RS-35_12	88 ÷264	12	3,0	36
34.0114.10	RS-35-24	88 ÷264	24	1,5	36
34.0114.13	RS-50-12	88 ÷264	12	4,2	50,4
34.0114.15	RS-50-24	88 ÷264	24	2,2	52,8
34.0114.17	RS-75-12	88 ÷264	12	6	72
34.0114.21	RS-100-12	88 ÷264	12	8,5	102
34.0114.23	RS-100-24	88 ÷264	24	4,5	108
34.0114.25	RS-150-12	88 ÷264	12	12,5	150
34.0114.27	RS-1505-24	88 ÷264	24	6,5	156

ALIMENTATORE SWITCHING IP67

MW MEAN WELL

IP67

20W 60W 100W

Codice	Modello	Tensione d'ingresso (Vac)	Tensione d'uscita (Vdc)	Corrente d'uscita (A)	Potenza (W)
34.0114.51	LPV-20-12	90 ÷ 264	12	1,67	20
34.0114.53	LPV-20-24	90 ÷ 264	24	0,84	20,2
34.0114.60	LPV-60-12	90 ÷ 264	12	5,0	60
34.0114.63	LPV-60-24	90 ÷ 264	24	2,5	60
34.0114.66	LPV-100-12	90 ÷ 264	12	8,5	102
34.0114.68	LPV-100-24	90 ÷ 264	24	4,2	100,8

ALIMENTATORE SWITCHING IP67 CON FUNZIONE PFC

MEAN WELL

Alimentatori switching ad alta efficienza con funzione PFC integrata.
Adatti e certificati EN61347-2-13 per applicazioni di illuminotecnica.

IP67

132W

151W

Codice	Modello	Tensione d'ingresso (Vac)	Tensione d'uscita (Vdc)	Corrente d'uscita (A)	Potenza (W)
34.0114.76	CLG-150-12	90 ÷ 295	12	8,5	132
34.0114.78	CLG-1510-24	90 ÷ 295	24	6,3	151

ALIMENTATORE DIN SWITCHING

MEAN WELL

Alimentatore switching monofase in classe II, sviluppato in contenitore"modulare" per guida DIN TS35 sia da 7.5 che da 15mm.
Sviluppato per Building Automation ed applicazioni in ambito domestico.

15W 24W 36W 54W 60W

Codice	Modello	Tensione di ingresso: (Vac)	Tensione d'uscita (Vdc)	Corrente d'uscita (A)	Potenza (W)
34.0114.80	DR-15-12	85 ÷264	12	1,25	15
34.0114.83	DR-15-24	85 ÷264	24	0,63	15,2
34.0114.85	DR-30-12	85 ÷264	12	2,0	24
34.0114.87	DR-30-24	85 ÷264	24	1,5	36
34.0114.91	DR-60-12	88 ÷264	12	4,5	54
34.0114.93	DR-60-24	85 ÷264	24	2,5	60

Cod. **23.0027.90**

LAMPADA DA TAVOLO "SFERA" LED RGB - 5,5W

White

RGB Multicolor

telecomando a infrarossi

Potenza:	5,5 W
Temperatura colore:	RGB Multicolor, bianco caldo dimmerabile
Lumen:	300
Alimentazione:	230 Vca
Diam. x H:	200 x 1
Peso:	0.75 Kg.

Cod. **23.0027.95**

LAMPADA DA TAVOLO "CILINDRO" LED RGB - 5,5W

White

RGB Multicolor

telecomando a infrarossi

Potenza:	5,5 W
Temperatura colore:	RGB Multicolor, bianco caldo dimmerabile
Lumen:	300
Alimentazione:	230 Vca
Diam. x H:	137 x 258 mm
Peso:	0.75 Kg.

> FARI LED DIMMERABILI NOVITÁ

FARO DA PARETE DIMMERABILE - 10W

Codice	23.8746.10	23.8746.11
Temperatura colore (°K)	fredda 6.000	naturale 4.000
Lumen	770	740
Numero led	26	26
EQUIVALENZA INCANDESCENZA (W)	62	60

IP65

10W

DIMMERABILE

Potenza: 10 W
Dimmerabile: Si
Grado di protezione: IP65
Alimentazione: 230 Vca
Peso: 0,37 Kg.

Tipo led: SMD 2835
Angolo di illuminazione: 120 °
Durata: 20.000 ore
Staffa di fissaggio: Si
Dimensioni (LxAxP): 120 x 130 x 40 mm.
Confezione: Scatola

FARO DA PARETE DIMMERABILE - 20W

Codice	23.8746.20	23.8746.21
Temperatura colore (°K)	fredda 6.000	naturale 4.000
Lumen	1700	1640
Numero led	39	39
EQUIVALENZA INCANDESCENZA (W)	118	115

IP65

20W

DIMMERABILE

Potenza: 20 W
Angolo di illuminazione: 120 °
Durata: 20.000 ore
Staffa di fissaggio: Si
Dimensioni (LxAxP): 185 x 185 x 40 mm.
Confezione: Scatola

Tipo led: SMD 2835
Dimmerabile: Si
Grado di protezione: IP65
Alimentazione: 230 Vca
Peso: 0,75 Kg.

FARO DA PARETE DIMMERABILE - 30W

Codice	23.8746.30	23.8746.31
Temperatura colore (°K)	fredda 6.000	naturale 4.000
Lumen	2380	2300
Numero led	77	77
EQUIVALENZA INCANDESCENZA (W)	157	152

IP65

30W

DIMMERABILE

Potenza: 30 W
Angolo di illuminazione: 120 °
Durata: 20.000 ore
Staffa di fissaggio: Si
Dimensioni (LxAxP): 230 x 230 x 50 mm.
Confezione: Scatola

Tipo led: SMD 5730
Dimmerabile: Si
Grado di protezione: IP65
Alimentazione: 230 Vca
Peso: 1,17 Kg.

FARO DA PARETE DIMMERABILE - 50W

Codice	23.8746.50	23.8746.51
Temperatura colore (°K)	fredda 6.000	naturale 4.000
Lumen	4100	4040
Numero led	156	156
EQUIVALENZA INCANDESCENZA (W)	250	247

Potenza: 50 W
Angolo di illuminazione: 120 °
Durata: 20.000 ore
Staffa di fissaggio: Si
Dimensioni (LxAxP): 290 x 290 x 70 mm.
Confezione: Scatola
Tipo led: SMD 5730
Dimmerabile: Si
Grado di protezione: IP65
Alimentazione: 230 Vca
Peso: 1,92 Kg.

IP65
50W
DIMMERABILE

FARO DA PARETE DIMMERABILE - 100W

Codice	23.8746.80	23.8746.81
Temperatura colore (°K)	fredda 6.000	naturale 4.000
Lumen	7450	7370
Numero led	234	234
Tipo led	SMD 5730	SMD 5730
EQUIVALENZA INCANDESCENZA (W)	433	428

Potenza: 100 W
Angolo di illuminazione: 120 °
Durata: 20.000 ore
Staffa di fissaggio: Si
Dimensioni (LxAxP): 285 x 390 x 100 mm.
Confezione: Scatola
Dimmerabile: Si
Grado di protezione: IP65
Alimentazione: 230 Vca
Peso: 4,52 Kg.

IP65
100W
DIMMERABILE

FARO DA PARETE DIMMERABILE - 150W

Codice	23.8746.90	23.8746.91
Temperatura colore (°K)	fredda 6.000	naturale 4.000
Lumen	10750	10600
Numero led	304	304
Tipo led	SMD 5730	SMD 5730
EQUIVALENZA INCANDESCENZA (W)	612	604

Potenza: 150 W
Angolo di illuminazione: 120 °
Durata: 20.000 ore
Staffa di fissaggio: Si
Dimensioni (LxAxP): 425 x 325 x 210 mm.
Confezione: Scatola
Dimmerabile: Si
Grado di protezione: IP65
Alimentazione: 230 Vca
Peso: 6,28 Kg.

IP65
150W
DIMMERABILE

PORTALAMPADE E CAVI TESSILI COLORATI PER DECORARE AMBIENTI

PORTALAMPADE E27

Codice	22.5631.10	22.5631.20	22.5631.30	22.5631.40
Modello	25.927	25.930	25.932	25.926
Colore	Bianco	Rosso	Giallo	Verde

Bicchierino in metallo verniciato.Completo di serracavo

ROSONE METALLICO VERNICIATO

Codice	22.5633.10	22.5633.20	22.5633.30	22.5633.40
Modello	25.902	25.905	25.906	25.901
Colore	Bianco	Rosso	Giallo	Verde

Kit comprensivo di Serracavo, dado e piastrina tendicavo

CAVO TESSILE H03VV-F 3MT

Questi cavi in treccia tessile permettono di rinnovare con semplicità lampadari, sospensioni, abat-jour e lampade, trasformando un accessorio in un oggetto di design capace di donare colore ed eleganza alla casa.
Colore: Bianco, Lunghezza: 3 mt, , Sezione fili: 2x 0,75 mmq, Isolamento: PVC, Rivestimento: Treccia tessile, Tensione nominale: 300 Vac, Standard: CEI 20-20 CEI 20-30
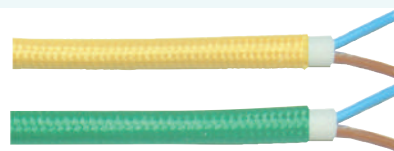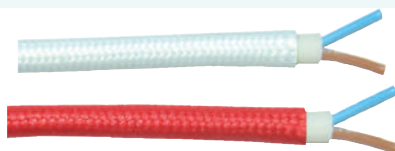
Codice	22.0900.10	22.0900.20	22.0900.30	22.0900.40
Modello	20.301	22.305	20.306	20.300
Colore	Bianco	Rosso	Giallo	Verde

Cod. **38.7268.10**
LAMPADA DECORO DA ESTERNO CON CANDELA LED A BATTERIA

Adatta ad uso esterno.
Candela led effetto vera fiamma.
Con timer 6 ore.

Dimensioni: 12x12x17(h) cm
Alimentazione: 1xCR2032 (non in dotazione)
Colore: Bianco

Cod. **38.7268.20**
LANTERNA DECORO METALLO CON CANDELA LED

Adatta ad uso esterno.
Candela led effetto vera fiamma.
Con timer.

Colore lanterna: Nero
Dimensione candela: 7,5x7,5 cm
Dimensione lanterna: 12x12x24 cm
Alimentazione: 3xAAA non incluse

Cod. **23.7260.00**
MINI LAMPADA LED DA TAVOLO A BATTERIA

Colore: Assortiti: Rosso/Giallo/Blu/Verde
N. Led: 1
Alimentazione: 1xAAA non inclusa
Altezza: 10,5 cm

NOVITÁ

Led non sostituibile.
Colori assortiti.

Cod. **23.7270.00**
VASO PORTAFIORI LUMINOSO LED A BATTERIA

N. LED : 1
Colori : Assortiti: Rosso/Verde/Giallo/Blu/Arancione/Viola
Alimentazione: 3xAA
Dimensioni: 15x10x18 cm

Led non sostituibile.
Colori assortiti

NOVITÁ

Cod. **38.7269.50**
SET 2 TEALIGHT GALLEGGIANTI A BATTERIA

Elementi di decoro in vetro, galleggianti. Durata operatività fino a 60 ore circa. Led effetto fiamma.

Dimensioni tealight: D.3,6x3,6 cm
Dimensioni porta tealight vetro: D.6,1x4 cm
Alimentazione: 1xCR2032 non inclusa

Cod. **38.7269.20**
TEALIGHT LED CON SENSORE SOFFIO

Soffiando sul sensore, il tealight si accende o spegne secondo necessità. A batteria. Fino a 72h di utilizzo continuo.

N. LED: 1
Dimensioni: D.3,7xH.5 cm
Colore : Fiamma
Alimentazione: 1xCR2032 inclusa

Cod. **38.7266.90**
SET 3 CANDELE LED COLORI CANGIANTI CON TELECOMANDO

Illuminazione in modalità fissa o in dissolvenza, in 12 tonalità di colori selezionabili tramite il telecomando dedicato, oppure in multicolor automatico. Con timer.

Alimentazione:
3xAAA non incluse / candela

Dimensioni:
7,5x10 cm
7,5x12,5 cm
7,5x15 cm

Cod. **64.0560.80**
LUCE NOTTURNA LED ORSO/GIRAFFA COLORI CANGIANTI

A batteria. Led non sostituibile.

NOVITÁ

N. LED: 1
Alimentazione: 3xLR44 incluse
Dimensioni Orso: 8x7,6x10,6 cm
Dimensioni Giraffa: 8,2x5,8x12 cm

Cod. **70.3000.55**
CATENA 20 LAMPADINE LED EFFETTO LATTIGINOSO COLORI CANGIANTI

Lampadine LED effetto lattiginoso, dai colori cangianti. Trasformatore IP44. Uso esterno.
Prolungabile fino a 5 set, 100 LED.

Colore: Cangiante, Multicolor
Lunghezza catena: 9,5 m
Lunghezza cavo : 5,5m m
Lunghezza totale : 15 m
Distanza tra Lampadine LED: 50 cm
Colore cavo: Nero

Cod. **22.0557.30**

MULTIPRESA DA TAVOLO CON CAVO, INTERRUTTORE E 2 PRESE USB

5 POSIZIONI

2 prese USB

Interruttore ON/OFF

Dispone di 4 prese bipasso 10/16A + 1 presa Schuko laterale. Interruttore ON/OFF. 2 connessioni USB (2 x 1A) per la ricarica di MP3, navigatori, cellulari, ecc. Protezione da sovraccarichi.

Posizioni:	5
Corpo:	Materiale termoplastico
Spina:	2P+T 16A
4 Prese:	bipasso 10/16A
1 Presa:	SCHUKO laterale
Lunghezza cavo:	2 m.
Sezione cavo:	3 x 1 mm2
Prese USB:	2 (2 x 1A)
Protezione da sovraccarico:	si
Carico max:	3.500 W

MULTIPRESA 6 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORE

Codice	22.0555.40	22.0555.50
Lunghezza cavo (m.)	1,5	3

6 POSIZIONI

PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI

Con interruttore generale luminoso, tasto reset e circuito di protezione contro i cortocircuiti

Posizioni:	6
Corpo:	Materiale termoplastico
Spina:	2P+T 16A
Prese:	2P+T 10/16A/SCHUKO
Colore:	Grigio
Sezione cavo:	3x1,5 mm2
Carico max:	2.500 W
Confezione:	Scatola
Alveoli schermati di protezione:	si

Cod. **22.0557.20**

ADATTATORE SPINA ROTANTE 16A / 3 PRESE + 2 USB CON INTERRUTTORE

SPINA ROTANTE 90°

2 USB PRESE

Materiale:	termoplastico
Spina:	2P+T 16A
Prese:	2 x 10/16A laterali + 1 x 10/16A/SCHUKO frontale
Rotazione spina:	90 °
Prese USB:	2
Carico max:	1.500 W
Colore:	bianco

Cod. **22.0558.00**

MULTIPRESA 4 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORE IP44

IP44

4 POSIZIONI

Posizioni:	4
Corpo:	Materiale termoplastico
Spina:	SCHUKO
Prese:	SCHUKO
Lunghezza cavo:	1,5 m.
Sezione cavo:	3x1,5 mm2
Carico max:	3.500 W
Confezione:	Sacchetto con cavaliere
Alveoli schermati di protezione:	si
Grado di protezione:	IP44
Colore:	nero

SPIRALE FASCIACAVI IN PE

Ø EXT

PASSO

Ø INT
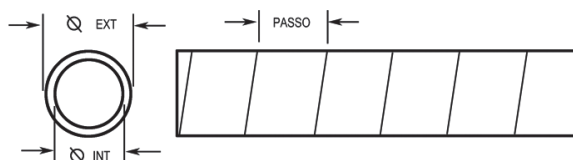
Colore:	Bianco trasparente
Lunghezza:	2,0 mt

Codice	Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Passo (mm)
18.8600.80	6.0	8,0	10,8
18.8601.00	7,5	10,0	11,4
18.8601.20	9,0	12,0	13,9
18.8601.40	11,5	14,0	14,0
18.8601.60	13,0	16,0	15,0
18.8602.00	16,0	20,0	20,0

Cod. **34.0115.66**

ALIMENTATORE PER NETBOOK 19V 2,1A CON SPINOTTO 2,5X0,7MM DEDICATO ASUS

19VCC
40W
2,1A

Ingresso:	100/240 Vca
Uscita:	19 Vcc
Potenza:	40 W
Corrente:	2,1 A
Spinotto:	2,5x0,7 mm

Cod. **34.0106.38**

ALIMENTATORE A TENSIONE VARIABILE 24W (1,5A MAX)

1,5A MAX
TENSIONE VARIABILE

Alimentatore a tensione variabile per usi generali. Tensioni in uscita selezionabili da 9 / 12 / 13,5 / 15 / 18 / 20 / 24Vcc. Potenza massima in uscita 24W. Corrente in uscita massima di 1500mA (1500mA a 9 / 12 / 13,5 / 15Vcc; 1200mA a 18 / 20Vcc, 1000mA a 24Vcc). Kit di 6 spinotti intercambiabili incluso. Minimo peso e ingombro, con tecnologia switching e LED di accensione, certificato per le nuove norme europee di risparmio energetico. Ingresso da 100 a 240Vca per l'uso in tutto il mondo.

Ingresso:	100÷240 Vca
Uscita:	9/12/13,5/15/18/20/24Vcc. Vcc
Potenza:	24 W
Corrente massima:	1,5 A
dimensioni:	88x51x42mm mm
n° spinotti:	6

INVERTER SOFT START 12VCC USB A ONDA SINUSOIDALE PURA

Un inverter converte la Corrente Continua (CC) in Corrente Alternata (CA). In particolare, questa gamma include inverter da 12Vcc a 220Vca, utilizzabili pertanto con le comuni batterie da autotrazione (auto e camper) e con le batterie di accumulo di piccoli impianti solari Off Grid. Connettendo un inverter a una batteria, sarà possibile ottenere una corrente simile alla normale corrente domestica, potendo così alimentare una vasta gamma di piccoli elettrodomestici. Questa gamma include inverter a onda sinusoidale pura, dotati di tecnologia "soft start", che consentono l'alimentazione anche di apparecchiature con motori a carico induttivo di bassa potenza, come quelli di piccoli frigoriferi o piccole pompe di aspirazione. Sono inoltre dotati di presa USB per la ricarica di smartphone e altri piccoli accessori.

Cod. **34.0130.60**

Potenza continua	400W
Potenza di picco	800W

12VCC
400W
USB
Onda Sinuodale Pura
NOVITÁ

Cod. **34.0135.50**

Potenza continua	600W
Potenza di picco	1.200W

12VCC
600W
USB
Onda Sinuodale Pura
NOVITÁ

Cod. **46.6170.70**
PORTAFUSIBILE COMPONIBILE PER FUSIBILI A LAMA

NOVITÁ

Corpo: Termoplastico
Cappuccio di protezione: Policarbonato
Contatti: Ottone stagnato
Faston 6,3 mm
Corrente max: 40A
Tensione max: 32V

Cod. **46.6170.75**
BASETTA SUPPORTO PER FISSAGGIO PORTAFUSIBILE 46.6170.70

NOVITÁ

Materiale: Termoplastico
Vite: Acciaio

Cod. **29.1700.00**
PRESA USB DA PANNELLO 5V-2,1A CON SPIA LED

Presa di alimentazione adatta per l'installazione su tutti i mezzi totati di batteria 12/24V quali auto, moto, camper, camion, barche.Nella confezione sono compresi i cavi collegamento intestati con terminali ad occhiello da 6mm / terminali faston femmina da 6.3 mm isolati. Viene inoltre fornita una flangia piatta completa di viti adatta per un eventuale fissaggio frontale.Questa presa è resistente all'acqua.

Tenzione di ingresso:	12/24 Vdc
Tensione di uscita:	5 Vdc
Cotrrente massima in uscita:	2.1 A
Lunghezza cavi:	150 mm
Sezione cavi:	24 AWG

Cod. **38.3201.00** Mod. 710-P12A
PRESA ACCENDISIGARI 12V PER MANUBRIO MOTO

MADE IN ITALY

NOVITÁ

Battery Controller CHARGING YOUR PASSION

L'accessorio si compone di un cablaggio con occhielliper fissaggio permanente alla batteria della moto e di una presa cablata, consistema di sgancio rapido a tenuta stagna. Lunghezza totale cablaggio: 145 cm (ideale per ogni moto). Supporto universale per montaggio su manubrimoto da 22,2 mm e 25,4 mm - Incluso kit di adattatori per montaggio su manubrida 28,6 mm. Massima sicurezza: fusibile di protezione con portafusibilea tenuta stagna. Utilizzabile per la ricarica e/o l'alimentazione di strumentielettronici provvisti di adattatore accendisigari (cellulari, navigatori,lettori MP3...) o per la connessione di un caricabatteria per ricaricare labatteria del veicolo. Massima impermeabilità: cappuccio di protezione e sistemadi connessione a tenuta stagna. Possibilità di fissaggio a pannello (ghiera difissaggio inclusa). Compatibile con adattatori USB per presa accendisigari(max. 4,2 Amp - 5 Volt).

Cod. **38.3201.02** Mod. 710-P12USB
PRESA ACCENDISIGARI 12V + ADATTATORE USB PER MANUBRIO MOTO

MADE IN ITALY

NOVITÁ

Battery Controller CHARGING YOUR PASSION

L'accessorio si compone di un cablaggio con occhielliper fissaggio permanente alla batteria della moto e di una presa cablata, consistema di sgancio rapido a tenuta stagna. Lunghezza totale cablaggio: 145 cm (ideale per ogni moto). Supporto universale per montaggio su manubrimoto da 22,2 mm e 25,4 mm - Incluso kit di adattatori per montaggio su manubrida 28,6 mm. Massima sicurezza: fusibile di protezione con portafusibilea tenuta stagna. Utilizzabile per la ricarica e/o l'alimentazione di strumentielettronici provvisti di adattatore accendisigari (cellulari, navigatori,lettori MP3...) o per la connessione di un caricabatteria per ricaricare labatteria del veicolo. Massima impermeabilità: cappuccio di protezione e sistemadi connessione a tenuta stagna. Possibilità di fissaggio a pannello (ghiera difissaggio inclusa).Il kit comprende un adattatore USB per presa accendisigari(max. 4,2 Amp - 5 Volt).

PINZA PER BATTERIE CON MANICI ISOLATI 80A

Corpo metallo zincato
Isolante PVC
Lunghezza coccodrillo 90mm
Corrente max. 80A

Cod. **18.7558.00** colore rosso

Cod. **18.7558.02** colore nero

72
35
90
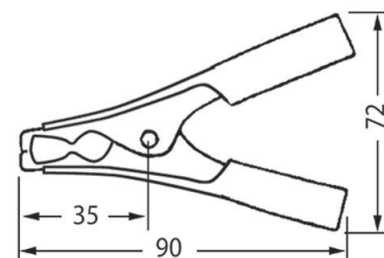
Cod. **38.3201.05** Mod. 700BC DUETTO

CARICA BATTERIA PER BATTERIE MOTO 12V PIOMBO E LITIO

700BC DUETTO èil caricabatteria intelligente universale per batterie al piombo-acido e allitio, sviluppato per offrire un singolo dispositivo multi-uso per tutte lebatterie moto da 12V. Il caricabatteria ha due differenti programmi di caricaper batterie piombo-acido e LiFePO4. La sua corrente di carica (max. 1,5 Amp)lo rende ideale non solo per il recupero, la ricarica e il mantenimento ditutte le batterie di moto, scooter e quad, ma anche per la manutenzione dellebatterie auto. Progettato per rimanere sempre connesso alla batteria, senzaalcun rischio e senza bisogno di scollegare la batteria dal veicolo, garantendouna ricarica completa ed un mantenimento di lungo periodo nei mesi in cui lamoto o l'auto rimangonoinutilizzate. Il suo microprocessoreesegue automaticamente un algoritmo di carica multiciclo (8 cicli per batterieal piombo-acido, 7 cicli per batterie LiFePO4). L'algoritmoper piombo-acido costituisce la soluzione più completa per il recupero dibatterie molto scariche (a partire da 1,25 Volt), la carica, la desolfatazioneed il mantenimento di tutte le batterie 12V (tradizionali, al gel, sigillate)da 3 a 70 Ah (fino a 100 Ah per mantenimento). Il programmadi carica LiFePO4 permette il recupero di batterie molto scariche, la caricarapida ed efficiente della batteria, il bilanciamento della carica dellesingole celle ed il mantenimento per lunghi periodi. Protetto da corto circuito, inversione di polarità, sovraccarica eriscaldamento. La confezione include un cavo a tenuta stagna con occhielli da lasciare sempreinstallato a bordo del veicolo ed un cavo con morsetti isolati. Lagaranzia è estesa a 3 anni.

Tensione di ingresso:	220÷240 Vac, 50÷60 Hz
Tensione di carica:	13,8 / 14,4 - nominale 12 V
Corrente di carica:	1,5 Max A
Algoritmo di Carica:	7 Cicli
Tipo di Batteria:	12VPiombo Acido (Gel, liquido, MF, VRLA, AGM, Ca/Ca, etc.) & 12V LiFePO4
Capacità batterie piombo/acido:	Da 3 Ah a 70 Ah (Carica), fino a 100 Ah (Mantenimento)
Capacitàbatterie - LiFePO4:	Da 1 Ah a 100 Ah
Temperatura di funzionamento:	-20° a +50° °C

MADE IN ITALY

NOVITÁ

7 CICLI DI CARICA AUTOMATICI

PER BATTERIE 12V DI MOTO, SCOOTER, QUAD

Cod. **38.3201.35** Mod. BC SMART 4000

CARICA BATTERIA PIOMBO PROFESSIONALE BC SMART 4000

BC SMART 4000 è la soluzione più completa per chi desidera un solo prodotto per la manutenzione di tutte le batterie di moto e auto, con barra LED nella funzione di voltmetro. Duplice funzione di caricabatteria e tester della batteria e del sistema di ricarica del veicolo.
BC Smart 4000 è ideale per il recupero, la carica, la desolfatazione, il mantenimento e l'analisi di batterie 12V, e può rimanere sempre connesso alla batteria, senza alcun rischio e senza bisogno di scollegarla dal veicolo, mantenendo la batteria sempre carica durante i lunghi periodi (anche mesi) in cui non viene utilizzata.
Il caricabatteria eroga una corrente massima di 4.0 Amp. Il microprocessore interno esegue in modo completamente automatico un algoritmo di carica a 8 cicli, per il recupero di batterie molto scariche (a partire da 1,5 Volt), la carica, la desolfatazione ed il mantenimento di tutte le batterie 12V (tradizionali, al gel,
sigillate…) da 15 a 80 Ah (fino a 150 Ah per mantenimento). La procedura automatica di test, guidata dalle istruzioni, include un'analisi dello stato di batteria a riposo, un test di spunto all'avviamento ed un test del sistema di carica del veicolo (alternatore e regolatore).
BC Smart 4000 non produce scintille ed è protetto da corto circuito, inversione di polarità, sovraccarica e surriscaldamento.
La confezione include un cavo a tenuta stagna con occhielli (cod. STD2V), da lasciare sempre installato a bordo del veicolo ed un cavo con morsetti isolati (cod. 30AMPPZ).
È disponibile un adattatore universale 12/18 mm (cod. ACC612V - optional) per ricaricare la batteria dalla presa accendisigari.
La garanzia è estesa a 3 anni.

Tensione di ingresso:	220-240 CA / 50-60Hz Volt
Tensione di carica:	13.8 / 14.4 - nominale 12V Volt
Corrente di carica:	4.0 A
Algoritmo di Carica:	8 cicli, automatico (Inizializzazione, Recupero, Carica Leggera, Carica Principale, Desolfatazione, Analisi Batteria, Mantenimento ed Equalizzazione) CICLI
Tipo di Batteria:	Acido libero,AGM, VRLA, GEL
Capacità batteria (carica):	da 15Ah fino a 80Ah Ah
Capacità batteria (mantenimento):	fino a 150Ah Ah
Temperatura di funzionamento:	da - 20 a + 50 °C °C
Classe di isolamento:	44 IP

MADE IN ITALY

8 CICLI DI CARICA AUTOMATICI

PER TUTTE LE BATTERIE DI AUTO E MOTOTESTER DI ANALISI BATTERIA ED ALTERNATORE

Cod. **38.3201.45** Mod. 3500BC EVO

CARICA BATTERIA PIOMBO PROFESSIONALE

3500BC EVO è il nuovo prodotto della gamma BC con doppia modalità dicarica per auto e moto, con display LCD multi-lingua, voltmetro digitale eduplice funzione di caricabatteria e tester della batteria e del sistema diricarica del veicolo. Ideale per il recupero, la carica, la desolfatazione,l'analisi e il mantenimento di tutte le batterie 12V di auto e moto e puòri-manere sempre connesso alla batteria, senza alcun rischio e senza bisogno discollegarla dal veicolo, mantenendo la batteria sempre carica durante i lunghiperiodi (anche mesi) in cui non viene utilizzata. Il caricabatteria dispone didue programmi specifici di carica: CAR MODE con corrente massima di 3,5 Amp eBIKE MODE con corrente massima di 0,9 Amp. La selezione del programma di caricaavviene in modo completamente automatico, tramite l'innovativo EASY PLUG-INSYSTEM: per cambiare modalità, è sufficiente scollegare e ricollegare ilprodotto alla presa di corrente. Il display mostra in ogni momento la modalitàdi carica attiva. Esegue in modo completamente automatico un algoritmo dicarica a 8 cicli, per il recupero di batterie molto scariche (a partire da 1,25Volt), la carica, la desolfatazione ed il mantenimento di tutte le batterie 12V(tradizionali, al gel, sigillate…) da 3 a 150 Ah (fino a 150 Ah permantenimento). La procedura automatica di test, guidata dalle istruzioni suldisplay LCD, include un'analisi dello stato di batteria a riposo, un test dispunto all'avviamento ed un test del sistema di carica del veicolo (alternatoree regolatore). Non produce scintille ed è protetto da corto circuito,inversione di polarità, sovraccarica e surriscaldamento. La confezione includeun cavo a tenuta stagna con occhielli da lasciare sempre installato a bordo delveicolo, ed un cavo con morsetti isolati. La garanzia è estesa a 3 anni.

Tensione di ingresso:	220÷240Vac, 50÷60 Hz VAC
Tensione di carica auto:	13,8 / 14,4 - nominale 12 V
Corrente di carica auto:	3,5 max A
Corrente di carica moto:	0,9 max A
Algoritmo di Carica:	8 Cicli
Tipo di Batteria:	12V Acido libero, Gel,liquido, MF, VRLA, AGM, Ca/Ca, etc.
Capacità batterie auto:	Da 15 Ah a 80 Ah (Carica), finoa 150 Ah (Mantenimento) Ah
Capacità batterie moto:	Da 3 Ah a 60 Ah (Carica), fino a 100 Ah (Mantenimento) Ah
Temperatura di funzionamento:	-20° a +50° °C

MADE IN ITALY

NOVITÁ

8 CICLI DI CARICA AUTOMATICI

PER BATTERIE 12V DI MOTO, SCOOTER, QUAD

> BATTERIE PIOMBO PER MOTO

BATTERIE PER MOTO POWER THUNDER AD ACIDO LIBERO-ERMETICHE

Gamma di batterie al piombo ricaricabili POWER THUNDER per moto, scooters, ciclomotori.
Prodotte con griglia a basso tenore di antimonio, a ridotta manutenzione e con spunti di avviamento particolarmente brillanti.
Vengono fornite con 6 dispenser di acido, nella scatola, in maniera che la batteria inizi il prorio ciclo di vita solo quando viene inserito l'acido.
Potrà essere rabboccata, durante gli utilizzi con normale acqua disitillata
ATTENZIONE : La batteria contiene acido solforico. Bisogna prestare attenzione quando viene manipolata. In caso di contatto accidentale con l'acido non toccarsi gli occhi ne la bocca. Lavarsi immediatamente con acqua corrente. Recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale.
La batteria deve essere smaltita secondo i regolamenti attuali . Contattare Kon.El.Co per informazioni

Cod. **38.6003.00** Mod. POWER THUNDER YB14AL-A2

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER YB14L-A2 (12V-14AH)

Batteria per scooter e ciclomotori

Tensione:	12 Volt
Capacità:	14 Ah
Dimensioni L x P x H:	139 x 89 x 164 mm
terminali:	ad inserimento polo
Peso (senza acido):	3.48 Kg
Corrente di carica:	1.40 A
CCA:	160 @-18°

Cod. **38.6003.20** Mod. POWER THUNDER YB14-B2

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER YB14-B2 (12V-14AH)

Batteria per scooter e ciclomotori

Tensione:	12 volt
Capacità:	14 AH
Dimensioni L x P x H:	139 x 89 x 164 mm
terminali:	ad inserimento polo
Peso (senza acido):	3.48 kg
Corrente di carica:	1.40 A
CCA:	160 @-18°

Cod. **38.6002.50** Mod. POWER THUNDER YB12AL-A2

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER YB12AL-A2 (12V-12AH)

Batteria per scooter e ciclomotori

Tensione:	12 Volt
Capacità:	12 Ah
Dimensioni L x P x H:	134 x 80 x 160 mm
terminali:	ad inserimento polo
Peso (senza acido):	3.04 Kg
Corrente di carica:	1.20 A
CCA:	135 @-18°

Cod. **38.6002.00** Mod. POWER THUNDER YB10L-A2

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER YB10L-A2 (12V-11AH)

Batteria per scooter e ciclomotori

Tensione:	12 Volt
Capacità:	11 Ah
Dimensioni L x P x H:	134 x 90 x 145 mm
Terminali:	Ad inserimento polo
Peso (senza acido):	2.97 Kg
Corrente di carica:	1.10 A
CCA:	140 @-18°

Cod. **38.6002.20** Mod. POWER THUNDER YB10L-B2

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER YB10L-B2 (12V-11AH)

Batteria per scooter e ciclomotori

Tensione:	12 Volt
Capacità:	11 Ah
Dimensioni L x P x H:	134 x 90 x 145 mm
Terminali:	ad inserimento polo
Peso (senza acido):	2.97 kg
corrente di carica:	1.10 A
CCA:	140 @-18°

Cod. **38.6001.50** Mod. POWER THUNDER YB9-B

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER YB9L-B (12V-9AH)

Batteria per scooter e ciclomotori

Tensione:	12 Volt
Capacità:	9.0 Ah
Dimensioni L x P x H:	135 x 76 x 137 mm
Terminale:	Ad inserimento polo
Peso (senza acido):	2.25 Kg
Corrente di carica:	0.90 A
CCA:	90 @-18°

Cod. **38.6003.50** Mod. POWER THUNDER 12N7-3B

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER 12N7-3B (12V-8AH)

Tensione:	12 volt
Capacità:	8 Ah
Dimensioni L x P x H:	137 x 75 x 134 mm
terminali:	ad inserimento polo
Peso (senza acido):	2.04 kg.
corrente di cariica:	0.80 A
CCA:	90 @-18°

Cod. **38.6000.50** Mod. POWER THUNDER YB4L-B

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER YB4L-B (12V-4AH)

Batteria per scooter e ciclomotori 50 cc

Tensione:	12 Volt
Capacità:	4.0 Ah
Dimensioni L x P x H:	120 x 70 x 92 mm
Terminale:	Ad Inserimento polo
Peso (senza Acido):	1.42 Kg.
Corrente di carica (A):	0.40 A
CCA:	50 @-18°C

Cod. **38.6040.20** Mod. POWER THUNDER YTX14-BS

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER YTX14-BS (12V-12AH)

Tensione:	12 volt
capacità:	12 Ah
dimensioni L x P x H:	150 x 87 x 146 mm
terminali:	ad inserimento polo
Peso (senza acido):	3.58 kg.
corrente di carica:	1.20 A
CCA:	180 @-18°

Cod. **38.6060.60** Mod. POWER THUNDER YTZ14-S

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER YTZ14-S (12V-11.2AH)

Tensione:	12 volt
Capacità:	11.2 Ah
dimensioni L x P x H:	151 x 87 x 110 mm
terminali:	ad inserimento polo
peso (senza acido9:	3.91 kg
corrente di carica:	1.51 A
CCA:	140 @-18°

Cod. **38.6060.40** Mod. POWER THUNDER YTZ10-BS

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER YTZ10-BS (12V-8.5AH)

Tensione:	12 volt
capacità:	8.5 Ah
dimensioni L x P x H:	150 x 87 x 95 mm
terminali:	ad inserimento polo
Peso (senza acido):	2.59 kg.
corrente di carica:	0.85 A
CCA:	130 @-18°

Cod. **38.6010.40** Mod. POWER THUNDER YT9B-BS

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER YT9B-BS (12V-7.5AH)

Tensione:	12 volt
Capacità:	7.5 Ah
Dimensioni L x P x H:	150 x 69 x 102 mm
terminali:	ad inserimento polo
Peso (senza acido):	2.08 kg.
Corrente di carica:	0.75 A
CCA:	80 @-18°

Cod. **38.6009.20** Mod. POWER THUNDER YTX7L-BS

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER YTX7L-BS (12V-6AH)

Tensione:	12 Volt
capacità:	6 Ah
Dimensioni L x P x H:	114 x 70 x 130 mm
terminali:	ad inserimento polo
Peso (senza acido):	2.02 kg
Corrente di carica:	0.60 A
CCA:	75 @-18°

Cod. **38.6009.60** Mod. POWER THUNDER YT7B-BS

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER YTX7B-BS (12V-6AH)

Tensione:	12 Volt
Capacità:	5.5 Ah
Dimensioni L x P x H:	150 x 65 x 92 mm
terminali:	ad inserimento polo
Peso (senza acido):	1.69 kg
Corrente di carica:	0.55 A
CCA:	70 @-18°

Cod. **38.6060.20** Mod. POWER THUNDER YTZ7-BS

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER YTZ7-BS(12V-5.5AH)

Tensione:	12 volt
capacità:	5.5 Ah
dimensioni L x P x H:	114 x 70 x 105 mm
terminali:	ad inserimento polo
Peso (senza acido):	1.55 kg.
corrente di carica:	0.55 A
CCA:	60 @-18°

Cod. **38.6050.20** Mod. POWER THUNDER YTX5L-BS

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER YTX5L-BS (12V-4AH)

Tensione:	12 volt
capacità:	4 Ah
dimensioni L x P x H:	114 x 70 x 105 mm
terminali:	ad inserimento polo
Peso (senza acido):	1.54 kg.
corrente di carica:	0.40 A
CCA:	55 @-18°

Cod. **38.6008.00** Mod. POWER THUNDER YTX4L-BS

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER YTX4L-BS(12V-3AH)

Tensione :	12 Volt
Capacità:	3 Ah
Dimensioni L x P x H:	114 x 70 x 85 mm
terminali:	ad inserimento polo
Peso (senza acido):	1.10 kg
corrente di carica:	0.30 A
CCA:	40 @-18°

Cod. **38.6008.20** Mod. POWER THUNDER YTR4A-BS

BATTERIA PER MOTO POWER THUNDER YTR4A-BS (12V-4AH)

Tensione:	12 Volt
Capacità:	2.3 Ah
Dimensioni L x P x H:	113 x 48 x 85 mm
terminali:	ad inserimento polo
Peso (senza acido):	0.83 kg.
Corrente di carica:	0.23 A
CCA:	30 @-18°

Cod. **65.8370.50**
SUPPORTO SLIM PER TV LED DA 26" A 50"

Distanza dal muro 25mm
Materiale: acciaio verniciato a polveri epossidiche
Dotato di viti per il montaggio
Sistema di montaggio rapido
Portata max. 30Kg
Colore: nero
Attacco VESA standard max 400x400

TV 26"÷50" | MAX 30Kg | 25mm | VESA 400x400

Cod. **65.8370.80**
SUPPORTO SLIM PER TV LED DA 32" A 65"

Distanza dal muro 25mm
Materiale: acciaio verniciato a polveri epossidiche
Dotato di viti per il montaggio
Sistema di montaggio rapido
Portata max. 35Kg
Colore: nero
Attacco VESA standard max 600x400

TV 32"÷65" | MAX 35Kg | 25mm | VESA 600x400
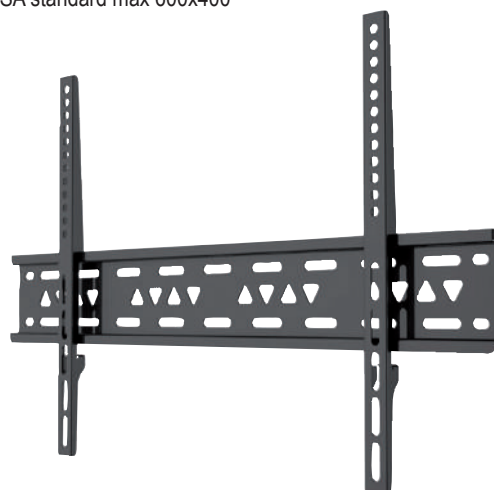
Cod. **65.8390.60**
SUPPORTO SLIM 3 SNODI PER TV LED DA 26" A 50"

Distanza dal muro da 45mm a 484mm
Inclinazione verticale -2 +12°
Rotazione 3 snodi 180°+180°+360°
Sistema nascondi cavo
Adattatori per VESA 400 inclusi
Colore nero
TV 26" ÷ 50"
VESA 75x75 ÷ 400x400
Portata 30kg

TV 26"÷50" | MAX 30Kg | 3 SNODI | 45÷484mm | -2° +12° | VESA 400x400

Cod. **65.8390.80**
SUPPORTO ORIENTABILE PER TV LED/LCD DA 26" A 55"

Distanza dal muro da 41mm a 480mm
Inclinazione verticale -2 +12°
Rotazione +/- 45°
Sistema nascondi cavo
Adattatori per VESA 400 inclusi
Colore nero
TV 26" ÷ 55"
VESA 75x75 ÷ 400x400
Portata 45kg

TV 26"÷55" | MAX 45Kg | 41÷480mm | ±45° | -2° +12° | VESA 400x400

Cod. **PH.0000.10** Mod. BDP2285

BLU-RAY PLAYER 3D PHILIPS

Porta a casa la magia dei film in Full High Definition (HD) grazie alla tecnologia Blu-ray 3D e DivX Plus HD di questo elegante lettore. Riproduci al meglio i tuoi video e file musicali preferiti direttamente da unità flash USB o hard disk portatili con la tecnologia USB 2.0. Collegamento WiFi integrato.

PHILIPS

Specifiche:
3D: Si
Formati di compressione video: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
Formati di compressione audio: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA
Formati di compressione immagini: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, VCD
Collegamenti frontali: USB 2.0
Collegamenti posteriori: Uscita coassiale digitale, Ethernet, Uscita HDMI
On-Screen Display (OSD): Sì
Accessori in dotazione: 2 batterie AAA, CD-R (manuale dell'utente), scheda registrazione prodotto, guida rapida, telecomando
Altezza (cm): 3,95, Profondità (cm): 21,70, Larghezza (cm): 31,00, Peso (Kg): 1,2
Posizionamento apparecchio: Da tavolo

BLURAY | 3D | USB 2.0

Optoma

Cod. **AP.4801.40** Mod. W316

VIDEOPROIETTORE WXGA DLP OPTOMA

Tecnologia: DLP by Texas Instruments
Risoluzione nativa: WXGA 1280x800
Luminosità: 3400 ANSI Lumens
Contrasto: 20.000:1
Ingressi: HDMI (1.4A 3D), 2 x VGA (YPbPr/RGB), SVideo, Composito, 2 x Audio 3,5mm., RS-232
Uscite: VGA, Audio 3,5mm.
Risoluzione massima: UXGA 1600x1200
Compatibilità computer: UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
Compatibilità video: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, PAL, SECAM, NTSC
Diagonale proiettabile: da 0,69 a 7,62 metri
Formato proiezione: 4:3 nativo, compatibile 16:9
Durata lampada: fino a 10.000 ore in modalità ECO+
Audio: mono, 2W
Dimensioni e peso: 315x223x102mm. LxPxA, 2,35Kg.
Alimentazione e consumo max: 100-240V~ 50/60Hz, 225W
Visualizzazione 3D: richiede l'uso degli occhiali Optoma DLP-Link, venduti separatamente
Compatibilità 3D: Side-by-side: 1080i 50/60Hz, 720p 50/60Hz; Frame-pack: 1080p24, 720p 50/60Hz; Over-under: 1080p24, 720p 50/60Hz.
In dotazione: borsa x trasporto, cavo alimentazione, cavo VGA, telecomando c/batterie, guida rapida, manuale completo su CD, cartolina di garanzia
Distanza proiezione: da 1,2 a 12 metri

WXGA 1280x800 | 4:3 NATIVO 16:9 COMPATIBILE | 3400 LUMENS | NOVITÁ

Cod. **AP.4801.20** Mod. X316

VIDEOPROIETTORE XGA DLP OPTOMA

Tecnologia: DLP by Texas Instruments
Risoluzione nativa: XGA 1024x768
Luminosità: 3200 ANSI Lumens
Contrasto: 20.000:1
Ingressi: HDMI (1.4A 3D), 2 x VGA (YPbPr/RGB), SVideo, Composito, 2 x Audio 3,5mm., RS-232
Uscite: VGA, Audio 3,5mm.
Risoluzione massima: UXGA 1600x1200
Compatibilità computer: UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
Compatibilità video: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, PAL, SECAM, NTSC
Diagonale proiettabile: da 0,70 a 7,62 metri
Formato proiezione: 4:3 nativo, compatibile 16:9
Durata lampada: fino a 10.000 ore in modalità ECO+
Audio: mono, 2W
Dimensioni e peso: 315x223x102mm. LxPxA, 2,35Kg.
Alimentazione e consumo max: 100-240V~ 50/60Hz, 225W
Visualizzazione 3D: richiede l'uso degli occhiali Optoma DLP-Link, venduti separatamente
Compatibilità 3D: Side-by-side: 1080i 50/60Hz, 720p 50/60Hz; Frame-pack: 1080p24, 720p 50/60Hz; Over-under: 1080p24, 720p 50/60Hz.
In dotazione: borsa x trasporto, cavo alimentazione, cavo VGA, telecomando c/batterie, guida rapida, manuale completo su CD, cartolina di garanzia
Distanza proiezione: da 1,2 a 12 metri

XGA 1024x768 | 4:3 NATIVO 16:9 COMPATIBILE | 3200 LUMENS | NOVITÁ

Cod. **AP.4801.00** Mod. S316

VIDEOPROIETTORE SVGA DLP OPTOMA

Tecnologia: DLP by Texas Instruments
Risoluzione nativa: SVGA 800x600
Luminosità: 3200 ANSI Lumens
Contrasto: 15.000:1
Ingressi: HDMI (1.4A 3D), 2 x VGA (YPbPr/RGB), SVideo, Composito, 2 x Audio 3,5mm., RS-232
Uscite: VGA, Audio 3,5mm.
Risoluzione massima: UXGA 1600x1200
Compatibilità computer: UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
Compatibilità video: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, PAL, SECAM, NTSC
Diagonale proiettabile: da 0,70 a 7,62 metri
Formato proiezione: 4:3 nativo, compatibile 16:9
Durata lampada: fino a 10.000 ore in modalità ECO+
Audio: mono, 2W
Dimensioni e peso: 315x223x102mm. LxPxA, 2,35Kg.
Alimentazione e consumo max: 100-240V~ 50/60Hz, 225W
Visualizzazione 3D: richiede l'uso degli occhiali Optoma DLP-Link, venduti separatamente
Compatibilità 3D: Side-by-side: 1080i 50/60Hz, 720p 50/60Hz; Frame-pack: 1080p24, 720p 50/60Hz; Over-under: 1080p24, 720p 50/60Hz.
In dotazione: borsa x trasporto, cavo alimentazione, cavo VGA, telecomando c/batterie, guida rapida, manuale completo su CD, cartolina di garanzia
Distanza proiezione: da 1,2 a 12 metri

SVGA 800x600 | 4:3 NATIVO 16:9 COMPATIBILE | 3200 LUMENS

> SISTEMI HI-FI

Cod. **PH.1700.20** Mod. BTM1180/12

MICRO SISTEMA HIFI BLUETOOTH PHILIPS

Specifiche:
- Potenza massima in uscita (RMS): 20 W
- Driver altoparlanti: woofer da 3,5”
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Unità flash USB
- Bande sintonizzatore: mono FM, stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: antenna pigtail fissa FM
- Ottimizzazione del sintonizzatore: sintonia digitale automatica, scansione automatica
- Connettività: porta USB, ingresso audio (3,5 mm)
- Profili Bluetooth AD2P
- Sveglia tramite CD, radiosveglia, sveglia via USB
- Orologio: su display principale, spegnimento automatico
- Tipo display: display LED
- Tipo di caricatore CD: vassoio
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione CA, antenna FM, manuale utente, telecomando
- Dimensioni
  Larghezza unità principale: 180 mm, Altezza unità principale: 119 mm
  Profondità unità principale: 220 mm , Larghezza singolo altoparlante: 127 mm
  Altezza singolo altoparlante: 170 mm, Profondità singolo altoparlante: 160 mm

PHILIPS

Ascolta tutti i tuoi brani musicali digitali dallo Smartphone tramite Bluetooth. Questo sistema micro Philips riproduce anche CD-MP3 e CD-R/RW ed è dotato di altoparlanti Bass Reflex per bassi più profondi e potenti.

BLUETOOTH | **POTENZA 2 x 10W RMS** | **CD/USB/MP3**

Cod. **PH.1700.10** Mod. MCM2300/12

MICRO SISTEMA HIFI PHILIPS

Specifiche:
- Potenza massima in uscita (RMS): 15 W
- Driver altoparlanti: woofer da 3”
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Unità flash USB
- Bande sintonizzatore: mono FM, stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: antenna pigtail fissa FM
- Ottimizzazione del sintonizzatore: sintonia digitale automatica, scansione automatica
- Connettività: porta USB, ingresso audio (3,5 mm)
- Sveglia tramite CD, radiosveglia, sveglia via USB
- Orologio: su display principale, spegnimento automatico
- Tipo display: display LED
- Tipo di caricatore CD: vassoio
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione CA, antenna FM, manuale utente, telecomando
- Dimensioni
  Larghezza unità principale: 180 mm, Altezza unità principale: 121 mm
  Profondità unità principale: 247 mm, Larghezza singolo altoparlante: 150 mm
  Altezza singolo altoparlante: 238 mm, Profondità singolo altoparlante: 125 mm

PHILIPS

Sistema musicale Philips compatto, all-in-one, dotato di porta USB, ingresso audio e riproduzione CD. Riproduce una musica potente con altoparlanti Bass Reflex e controlli audio digitali per impostazioni audio ottimizzate.

POTENZA 2 x 7,5W RMS | **CD/USB/MP3** | **RADIO FM**

Cod. **PH.1700.05** Mod. MC151/12

MICRO SISTEMA HIFI PHILIPS

Sistema musicale Philips compatto, all-in-one, dotato di radio AM/FM, riproduttore audio cassette e lettore CD. Design elegante e compatto, adatto per ogni ambiente.

POTENZA 2 x 2W RMS | **CD/CASSETTE** | **RADIO AM/FM**

Specifiche:
- Potenza massima in uscita (RMS): 4 W
- Driver altoparlanti: woofer da 3”
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, audio cassette
- Bande sintonizzatore: AM/FM
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: antenna pigtail fissa FM, antenna AM
- Ottimizzazione del sintonizzatore: sintonia digitale automatica, scansione automatica
- Connettività: ingresso audio (3,5 mm); uscita cuffia (3,5 mm)
- Orologio: su display principale, spegnimento automatico
- Funzioni orologio: timer/sveglia
- Tipo display: display LCD
- Tipo di caricatore CD: vassoio
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione CA, antenna FM e AM, manuale utente, telecomando
- Dimensioni
  Larghezza unità principale: 148 mm
  Altezza unità principale: 233 mm
  Profondità unità principale: 216 mm
  Larghezza singolo altoparlante: 134 mm
  Altezza singolo altoparlante: 230 mm
  Profondità singolo altoparlante: 152 mm

PHILIPS

Cod. **AP.2051.05** Mod. TCP-38

RADIO RIPRODUTTORE A CASSETTE - CD-R/RW DENVER

NOVITÁ

Caratteristiche:
- Lettore CD compatibile CD-R/CD-RW
- Riproduttore a cassette
- Radio AM/FM/FM stereo
- Potenza d'uscita 2 x 1W RMS
- Display LCD
- Alimentazione 230Vca 50Hz e a batterie (N.8 da 1,5V tipo C)
- Dimensioni 210 x 240 x 135 mm. (LxPxH)

Cod. **AP.1002.05** Mod. CR-419MK2

RADIOSVEGLIA FM DENVER

DOPPIA SVEGLIA

TIMER AUTO-SPEGNIMENTO

NOVITÁ

- Gamma di frequenze FM: 87,5 - 108MHz
- Doppia sveglia
- Sorgente della sveglia: cicalino o radio
- Memoria per 10 stazioni FM
- Snooze (sveglia ripetuta ogni 9 minuti)
- Spegnimento automatico ritardato da 10 a 90 minuti
- Ampio display con LED rossi
- Impianto audio mono
- Controllo del volume
- Alimentazione 220-240Vca, 50 Hz
- Batteria backup: 2 x AAA (non incluse)
- Dimensioni (LxPxA): 116 x 124 x 40mm.

Cod. **PH.0010.10** Mod. AJ3400

RADIOSVEGLIA FM PHILIPS

Con un audio eccellente e la massima comodità, questa radiosveglia Philips offre il meglio della radio grazie alla sintonia digitale FM. Il grande display consente di vedere velocemente l'ora e la batteria di backup integrata ti assicura il risveglio in orario anche dopo un blackout.
- Gamma di frequenza FM: 87,5 - 108MHz
- Memoria: 10 stazioni FM
- N. di sveglie: 2
- Sorgente della sveglia: cicalino o radio
- Snooze (sveglia ripetuta): 9 minuti
- Reset allarme 24 ore
- Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti
- Luminosità display: Alta/ Bassa
- Impianto audio mono
- Potenza in uscita (RMS): 400 mW
- Controllo del volume digitale
- Alimentazione 100-240 V, 50/60 Hz (con alimentatore)
- Consumo energetico durante il funzionamento: 1,2W
- Consumo energetico in stand-by: < 1W
- Batterie backup: 2 x ministilo AAA (non incluse)
- Dimensioni (LxPxA): 191 x 103 x 69,5mm.
- Peso: 330gr.

PHILIPS

BIG DISPLAY CON DIMMER

DOPPIA SVEGLIA

TIMER AUTO-SPEGNIMENTO

Cod. **PH.0010.20** Mod. AE1530

RADIO TASCABILE AM/FM PHILIPS

PHILIPS

Radio tascabile con un ottima qualità sonora, nonostante le piccole dimensioni.
- Bande radio AM/FM
- Scala analogica per visualizzazione frequenze
- Controllo d'accensione e volume
- Altoparlante incorporato
- Uscita per cuffia
- Alimentazione con 2 batterie ministilo AAA (non incluse)
- Dimensioni 117 x 56 x 19mm.
- Peso 80gr.

Cod. **64.3770.00**

SVEGLIA OLD STYLE IN GOMMA

NOVITÁ

Alimentazione a batterie, non incluse.

Colore: Bianco / Nero
Alimentazione: 1xAA non inclusa
Dimensioni: 13x10x3,5 cm

Cod. **64.1600.40** Mod. RAR-501

STAZIONE METEO MULTIZONA

Oregon SCIENTIFIC

Stazione meteo multizona con grande display LCD per visualizzare a colpo d''occhio tutte le informazioni rilevate dai sensori in 4 posizioni diverse.

- Visualizzazione della temperatura e dell''umidità interna
- Visualizzazione della temperatura e dell''umidità esterna con 2 sensori termoigrometri con display modello THGR122N e 1 sensore remoto senza display modello THGN132N
- Sensori remoti inclusi nella confezione
- Previsioni del tempo per le successive 12 ore con icone meteo di immediata comprensione: sereno, parzialmente nuvoloso, nuvoloso, pioggia e neve
- Allerta muffe (ambienti umidi)
- Design senza pulsanti, aggiornamenti automatici dei dati meteo
- Tags personalizzabili con etichette colorate incluse nella confezione, per consentire agli utenti di identificare correttamente il tipo di dati visualizzati sul display (esempio: soggiorno, camera da letto, Cantina…)
- Foro per il supporto a parete
- Sensori remoti con trasmissione wireless fino a 30 metri in campo aperto
- Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5V incluse nella confezione
- Dimensioni: base 134 mm; altezza 134 mm; profondità 27 mm

CONTROLLO DI 4 ZONE

ALLERTA MUFFE

> VALIGETTE AMPLIFICATE

Cod. **61.4700.00** Mod. MCP-50

VALIGETTA AMPLIFICATA "PURE ACOUSTICS"

Portate la vostra musica ovunque e cantate insieme ai vostri artisti preferiti! Grazie al Bluetooth MCP-50 si collega in modalità wireless a qualsiasi dispositivo abilitato Bluetooth, ad esempio tutti gli smartphone, tablet e lettori MP3, compresi iPod, iPhone e iPad.

NOVITÁ

Specifiche:
- Potenza d'uscita 30W, max 130W
- Woofer da 8" e mid-tweeter da 3"
- Alimentazione a batteria ricaricabile (durata 10 ore)
- Bluetooth
- Ingresso ausiliario
- USB/SD
- Microfono wireless in dotazione
- Doppio ingresso microfonico con jack 6,3mm
- Controlli microfoni: eco e volume
- Controlli volume, toni alti e bassi
- Maniglia per trasporto e tracolla
- Dimensioni 255x255x120mm
- Peso 3,4Kg

BLUETOOTH

RADIOMICROFONO INCLUSO
2 INGRESSI PER MICROFONI A FILO

ALIMENTAZIONE A BATTERIE RICARICABILI

POTENZA 130W MAX

pure acoustics®

Cod. **61.4700.20** Mod. MCP-100

VALIGETTA AMPLIFICATA TIPO TROLLEY "PURE ACOUSTICS"

Portate la vostra musica ovunque e cantate insieme ai vostri artisti preferiti! Grazie al Bluetooth MCP-100 si collega in modalità wireless a qualsiasi dispositivo abilitato Bluetooth, ad esempio tutti gli smartphone, tablet e lettori MP3, compresi iPod, iPhone e iPad.

Specifiche:
- Potenza d'uscita 45W, max 180W
- Woofer da 8" e mid-tweeter da 3"
- Alimentazione a batteria ricaricabile (durata 10 ore)
- Bluetooth
- Ingresso ausiliario jack 3,5mm e RCA stereo
- Uscita audio RCA stereo
- USB/SD
- Microfono wireless in dotazione
- Ingresso microfonico con jack 6,3mm
- Controlli volume e eco microfono
- Ingresso per chitarra con relativo controllo volume
- Controllo master volume
- Equalizzatore grafico con intervento su 5 frequenze
- Maniglia per trasporto
- Trolley con ruote
- Dimensioni 470x260x230mm
- Peso 7,2Kg

NOVITÁ

BLUETOOTH

RADIOMICROFONO INCLUSO
INGRESSO PER CHITARRA

ALIMENTAZIONE A BATTERIE RICARICABILI

POTENZA 180W MAX

pure acoustics®

Cod. **04.1612.35** Mod. MS-21102UL BLACK

BOX AUDIO PROFESSIONALE POTENZA MAX 360W CON USB/SD, ECHO, EQUALIZZATORE E TROLLEY

NOVITÁ

- Potenza continua RMS 180W
- Potenza massima 360W
- Rapporto Segnale/Rumore (SNR) > 105 dB
- Distorsione 0,1%
- Consumo max 450W
- Alimentazione 230Vca, 50Hz
- Risposta in frequenza 68-20.000Hz
- Impedenza in ingresso: Microfono 600Ohm, Line-IN 20kOhm
- Livello di ingresso 22 dBV
- Frequenza di crossover 4,5KHz
- Doppio Woofer ø 250mm (10"): magnete da 1134g, ø bobina 50mm
- Tweeter a compressione: magnete da 283g, ø bobina 25mm
- Peso 17Kg
- Dimensioni 400x330x850 mm

FINO A 360W

LED LUMINOSI

ECHO + EQUALIZZATORE
MP3 USB/SD

TROLLEY
X1 MICROFONO
DUAL WOOFER 10"

Cod. **04.2001.05** Mod. 103.142

AMPLIFICATORE PORTATILE CON LETTORE MP3 E TUNER INTEGRATO

Mini amplificatore per uso domestico. Controlli toni e volume.
Tuner FM integrato. Ingresso AUX per DVD, CD e lettori a cassette.
Dimensioni e peso contenuti. Porta USB e slot SD MP3 compatibili.
Potenza 2x 40W a 8Ohm. Dimensioni 145 x 160 x 55mm,
peso 0,95Kg. Alimentazione 220Vca e/o 12Vcc.

MP3 USB SD

2x40W A 8 OHM

TUNER

Cod. **61.6226.00** Mod. D1530

PREAMPLIFICATORE PHONO CON EQUALIZZAZIONE RIAA STEREO HI-FI

Permette di collegare un giradischi a testina magnetica agli ingressi Line di amplificatori e mixer Hi-Fi non dotati di ingresso phono magnetico.
Impedenza d'ingresso 5mV/47KΩ
Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz RIAA
Input: RCA
Output: RCA
Sensibilità in ingresso: 3mV per 1000 mV di uscita
Tensione in uscita nominale: 0 dBV
Tensione in uscita Max: +16 dBu
Impedenza in uscita: 100-600 Ohms
Alimentatore incluso: 18VCA
Dimensioni: 40 x 113 x 80 mm
Peso: 0,35 Kg

DAP AUDIO

NOVITÁ

Cod. **61.6226.05** Mod. D1511

AMPLIFICATORE PER CUFFIE

Amplificatore per cuffie con 4 uscite con controlli volume indipendenti. 1 ingresso stereo 6,3mm, 4 controlli volume, 4 uscite stereo 6,3mm; alimentatore incluso. Impedenza in ingresso: 100 kOhm (unbalanced)
Connettori in ingresso: 6,3mm Stereo
Uscite: (4) 6,3mm stereo
Guadagno Max: 20 dB/canale
Rapporto segnale disturbo: > 90 dB
Distorsione armonica totale: < 0.008%
Dimensioni: 113 x 73 x 40 mmPeso: 0,336 kg

DAP AUDIO

NOVITÁ

CAVO AUDIO SPINA JACK 3,5MM STEREO / 2 SPINE RCA L/R

Codice	Modello	Lunghezza (m)	Confezione
71.8200.12	FL30150	1,5	DAP Audio
71.8200.14	FL233	3	DAP Audio

NOVITÁ

DAP AUDIO

Cod. **AP.3420.25** Mod. DMZ10

DEUMIDIFICATORE ELETTRONICO CAPACITA' 10L/GG. ZEPHIR

Deumidificatore per piccoli ambienti fino a 15 mq. con una deumidificazione fino a 10 litri al giorno

Caratteristiche:
- Capacità 10l/gg
- Controllo elettronico
- Tanica raccolta acqua 1,5l
- Auto defrost
- Gas ecologico R134A
- Timer on/off 24 ore
- Alimentazione 220-240Vca 50Hz
- Consumo 200W
- Dimensioni 280x150x645mm. LxPxA
- Peso 9,5Kg.

NOVITÁ

Cod. **64.2602.05**

BILANCIA PESA VALIGE ELETTRONICA

Questa pesa valige rappresenta un valido alleato per non superare i limiti di peso imposti dalle compagnie aeree, offrendo l'opportunità di monitorare in tempo reale il peso del bagaglio, con molta semplicità ed in pochissimi gesti.

Caratteristiche tecniche:
- Capacità 50Kg (110lb)
- Divisione 100g (0.1lb)
- Batteria: 1 x CR2032
- Unità di misura : kg/lb
- Funzione auto hold (blocco del peso)
- Indicatore acustico
- Spegnimento automatico
- Indicatore batterie scariche (LO)
- Indicatore di sovraccarico (Out2)

Cod. **AP.6801.65** Mod. HC363

TAGLIACAPELLI ELETTRICO REMINGTON

- Lame con rivestimento in ceramica di alta qualità
- 8 pettinini da 3 - 25mm
- Leva laterale per la regolazione del taglio
- Lame auto-affilanti
- Lame da non lubrificare
- Rete / ricaricabile
- Fino a 40 minuti di autonomia in modalità ricaricabile
- Indicatore luminoso di ricarica
- Valigetta
- 3 mollette per capelli
- Forbici & pettine
- Spazzolino per il collo
- Mantellina
- Spazzolino per la pulizia

REMINGTON

220V E BATTERIE RICARICABILI

TAGLIO 3-25MM

LAME AUTO-AFFILANTI LAME AUTO-LUBRIFICANTI

NOVITÁ

Cod. **AP.6800.10** Mod. PR1230

RASOIO ELETTRICO REMINGTON

- Rasoio con Tecnologia PowerFlex 360– oscillazione completa per un comfort ed un contatto maggiori
- Tecnologia ActiveContour – 33% in più di aderenza, ogni testina si adatta meglio ai contorni del viso
- Doppia traccia – rasatura migliore del 50%
- Rifinitore a scomparsa ComfortTrim con punte arrotondate
- Lame di precisione in acciaio inox – per prestazioni di taglio eccellenti
- Funzionamento a rete
- Utilizzo su pelle asciutta
- Coperchio di protezione
- Voltaggio universale

REMINGTON

3 TESTINE

220V

TECNOLOGIA POWER-FLEX 360

NOVITÁ

Cod. **AP.6804.50** Mod. AS701

SPAZZOLA ELETTRICA REMINGTON

REMINGTON

600W

RIVESTIMENTO IN CERAMICA

NOVITÁ

- Spazzola da 600 Watt
- 3 accessori: concentratore, spazzola termica a setole miste da 38 mm, spazzola da 21 mm
- Pulsante di rilascio degli accessori
- Rivestimento in ceramica
- 2 temperature / velocità
- Pulsante d'aria fredda
- Cavo girevole da 1,8m

Cod. **AP.6803.15** Mod. AC5999

PHON PROFESSIONALE 2300W REMINGTON

REMINGTON

NOVITÁ

- Asciugacapelli potente da 2300 Watt
- Potente flusso d'aria - 130 Km/h
- Motore AC di lunga durata
- Generatore di ioni – 90% di ioni in più per capelli più luminosi e liberi dall'effetto crespo
- 3 temperature / 2 velocità
- Colpo d'aria fredda per fissare la piega
- Concentratore stretto da 7mm
- Concentratore largo per una rapida asciugatura
- Diffusore
- Griglia posteriore rimovibile e facile da pulire
- Anello d'aggancio
- Cavo lungo 3m
- 5 anni di garanzia

PROFESSIONALE

MOTORE AC A LUNGA DURATA

GENERATORE DI IONI

Cod. **49.3651.00**

KIT 3 VALIGE MULTIUSO IN ALLUMINIO COLORATE

Kit 3 valige multiuso in alluminio colorate di diverse dimensioni con protezioni angolari in PVC e rinforzi laterali.
Dotate di doppia chiusura con chiave e maniglia per il trasporto +cinghia tracolla.

Valigia piccola
Dimensioni 320 x 200 x 63 mm
Peso massimo trasportabile 6 kg.
Colore rosso

Valigia media
Dimensioni 395 x 240 x 90 mm
Peso massimo trasportabile 8 kg.
Colore blu

Valigia grande
Dimensioni 425 x 285 x 120 mm
Peso massimo trasportabile 12 kg.
Colore nero

VALIGIA MULTIUSO

Valigia multiuso in alluminio con angoli arrotondati e protezioni laterali in PVC.
Fornita con 5 divisori interni configurabili e divisorio interno portautensili.
Dotata di doppia chiusura con chiave e maniglia per il trasporto.
Peso massimo trasportabile 8 kg.
Dimensioni 320 x 230 x 160 mm

Cod. **49.3650.62**
Colore nero

Cod. **49.3650.63**
Colore giallo

Cod. **49.3650.64**
Colore blu

Cod. **49.4000.20**

VALIGIA PROFESSIONALE MULTIUSO

Valigia multiuso portautensili professionale in ABS termoformato ad alto spessore per una maggiore resistenza. Fornita condivisori interni configurabili e doppio divisorio interno porta utensili. Dotata di doppia chiusura con chiave e maniglia per il trasporto.

Peso massimo trasportabile: 15 kg.
Dimensioni: 485 x 380 x 200 mm
Colore: nero

Lucchetti della serie Stanley Kwikset

LUCCHETTO MARINO PER ESTERNO

Inattaccabile dagli agenti atmosferici.
Provvisto di arco per doppia chiusura in acciaio rinforzato.
Corpo in ottone massiccio cromato.
Serratura provvista di pistoncini antiscasso.
fornito con doppia chiave.

Cod. **49.1400.30 -** Arco standard da 30 mm
Cod. **49.1400.40 -** Arco standard da 40 mm
Cod. **49.1400.40 -** Arco lungo da 40 mm

LUCCHETTO A BAIONETTA PER ESTERNO

Lucchetto a baionetta per uso esterno.
Estremamente affidabile per uso quotidiano.
Corpo in ottone massiccio. La serratura è provvista di pistoncini antiscasso.
Fornito con doppia chiave.

Cod. **49.1402.50 -** 30 mm

LUCCHETTO IN OTTONE PER ESTERNO

Lucchetto da 25 a 50mm. Estremamente affidabili per uso quotidiano. Corpo in ottone massiccio. La serratura è provvista di pistoncini antiscasso. Fornito con doppia chiave.

Cod. **49.1403.25 - Arco standard da 25mm**
Cod. **49.1403.30 - Arco standard da 30mm**
Cod. **49.1404.30 - Arco lungo da 30mm**
Cod. **49.1403.40 - Arco standard da 40mm**
Cod. **49.1404.40 - Arco lungo da 40mm**
Cod. **49.1403.50 - Arco standard da 50mm**

Lucchetti della serie Stanley Travelmax

LUCCHETTO TSA 30 MM A 3 CIFRE

Lucchetti a 3 cifre. Indispensabili per chi viaggia. Certificati TSA (standard internazionale per la sicurezza in viaggio).
Questi lucchetti posono essere aperti e richiusi con una speciale chiave dagli addetti alla sicurezza internazionale in ogni aeroporto (un apposito indicatore mostra se gli addetti alla sicurezza hanno aperto il lucchetto).
Con indicatore di sicurezza in Zinco.

Cod. **49.1406.10 -** Colore Rosso
Cod. **49.1406.20 -** Colore Giallo

RADIOCOMANDO AD AUTOAPPRENDIMENTO 433,92MHZ 2 TASTI

Completo di supporto autoapprendimento codici standard fino a 96 bit. Alimentazione: batteria 6V. Numero tasti: 2

MADE IN ITALY

Codice	Modello	Colore
52.3050.00	SMILE CB/B	nero
52.3050.10	SMILE CB/BL	blu
52.3050.20	SMILE CB/VE	Verde
52.3050.30	SMILE CB/AR	arancione
52.3050.40	SMILE CB/GI	giallo
52.3050.50	SMILE CB/BI	Bianco

NOVITÁ

RADIOCOMANDO 3CH AD AUTOAPPRENDIMENTO 433,92MHZ 3 TASTI

Permette di duplicare tutti i radiocomandi 433,92 MHz a codice fisso.Autoapprendimento dei codici standard fino a 400 bit.
Alimentazione: pila alcalina 12V mod. 23A. Numero tasti: 3.

Codice	Modello	Colore
52.3112.00	BAD-C	nero
52.3112.10	BAD-C	azzurro
52.3112.20	BAD-C	verde
52.3112.30	BAD-C	rosso
52.3112.40	BAD-C	giallo

RESISTENTE ALLA PIOGGIA

MADE IN ITALY

Cod. **52.3155.00** Mod. BABY ONE

RADIOCOMANDO AD AUTOAPPRENDIMENTO 433,92MHZ + 868,35MHZ 2 TASTI

Radiocomando di ultima Generazione Trasmettitore universale, 2 canali triplo led. Autoapprendimento codici standard fino a 400 bit. Colore bianco.

MADE IN ITALY

NOVITÁ

Cod. **52.3160.00** Mod. BAD-ONE

RADIOCOMANDO AD AUTOAPPRENDIMENTO 433,92MHZ + 868,35MHZ 2 TASTI

n° tasti: 2
Frequenza: 433 + 868 MHz
Tipologia: Codice fisso

MADE IN ITALY

RADIOCOMANDO 2 CH AD AUTOAPPRENDIMENTO QUARZATO

Permette di duplicare, in autoapprendimento, tutti i radiocomandi quarzati a codice fisso. Possibilità di sostituire il quarzo portando la frequenza di trasmissione su quella del nuovo quarzo inserito (quarzo non fornito). Alimentazione: pila alcalina 12V mod. 23A

Codice	Modello	Colore
52.3200.30	BOSS-QC2	nero
52.3200.35	BOSS-QC2	bianco
52.3200.40	BOSS-QC2	azzurro
52.3200.45	BOSS-QC2	arancione
52.3200.50	BOSS-QC2	giallo

Cod. **52.7515.00** Mod. MFY WEB 4:1 KIT

KIT TELECOMANDO UNIVERSALE RI-PROGRAMMABILE 4:1 + CAVETTO

Funziona con tutte le marche. Controlla contemporaneamente fino a 4 diversi apparati:TV, SAT, Pay TV, DTT, DVD, VCR, Hi-Fi, PS2, XBOX.
Programmabile tramite Internet e cavo audio con Smartphone, Tablet o PC. Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie. Cavo audio incluso nel kit.
Alimentazione: 2 batterie 1,5V AAA (incluse).

Cod. **52.7510.00** Mod. MFY WEB 4:1

TELECOMANDO UNIVERSALE RI-PROGRAMMABILE 4:1

Caratteristiche identiche al 52.7515.00.
Cavo audio non incluso

PROGRAMMABILI DA WEB

Cod. **52.7710.15** Mod. SKY716

TELECOMANDO ORIGINALE MY SKY HD MNI

NOVITÁ

Telecomando originale Sky con dimensioni mini.
Funziona con i decoder digitali My Sky e My Sky HD.
Compatibile con la maggior parte dei televisori.

ORIGINALE

MY SKY

MY SKY HD

Cod. **49.0279.90**

PINZA A FINE CORSA MANUALE PER CONNETTORI A PERFORAZIONE D'ISOLANTE

REGOLAZIONE ALTEZZA:	6 ÷ 27,5 mm
TIPO:	METALLICO
OPERAZIONI:	CRIMPATURA
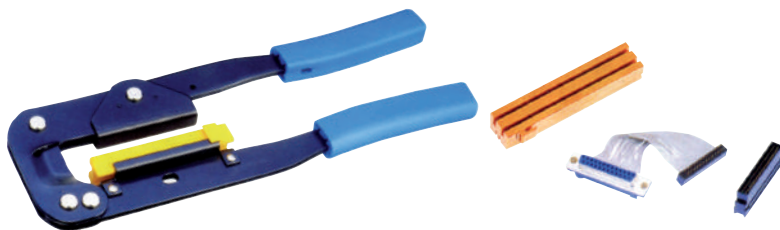
ZOCCOLO A BASSO PROFILO PER C.I. DUAL IN LINE

CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A. **RESISTENZA DI ISOLAMENTO:**1 GO (500 V 1min.).
RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 mO. **TEMPERATURA DIESERCIZIO:** -55°C ÷ + 105°C.
SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO.
CONTATTI: LEGA DI RAME. **FINITURA CONTATTI:** STAGNATURA

Codice	Nr. poli	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)
25.5000.08	8	7,62	10,06	10,00	7,62
25.5000.14	14	12,54	17,68	10,00	7,62
25.5000.16	16	17,78	20,22	10,00	7,62
25.5000.20	20	22,86	25,30	10,00	7,62
25.5000.32	32	38,10	40,54	10,00	7,62
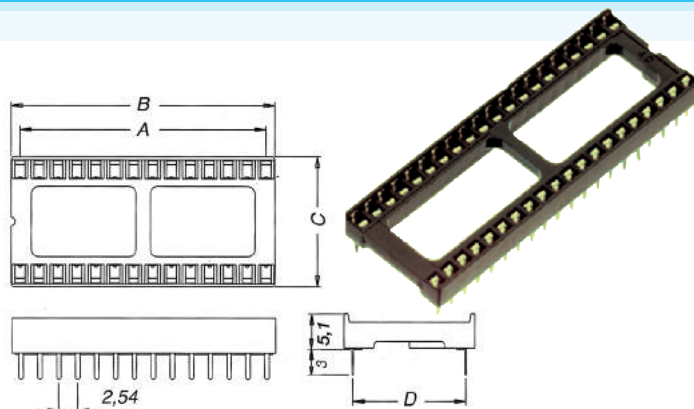
CONNETTORE MASCHIO SUB-D A PERFORAZIONE D'ISOLANTE PER CAVO PIATTO
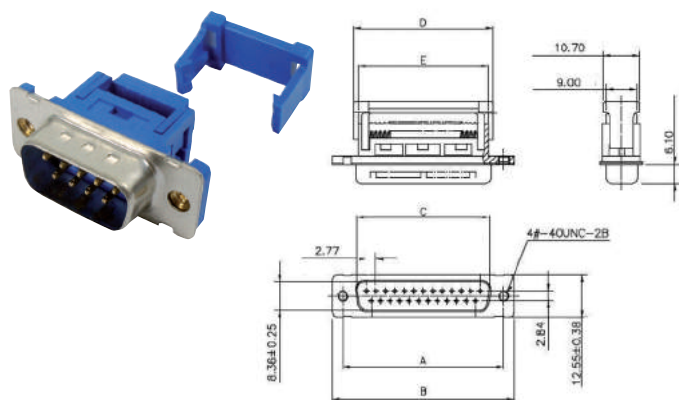
CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A. **RESISTENZA DI ISOLAMENTO:** 1GO (500 V).
RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 mO. **TEMPERATURA DIESERCIZIO:** -25°C ÷ + 85°C.
SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO.
CONTATTI: BRONZO FOSFOROSO. **FINITURA CONTATTI:** DORATURA (Au su NI).
CON FORI FILETTATI

Codice	Nr. poli	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)
30.7350.09	9	16,92	25	30,8	18,6
30.7350.25	25	38,30	47,10	53,10	40,90

CONNETTORE FEMMINA SUB-D A PERFORAZIONE D'ISOLANTE PER CAVO PIATTO
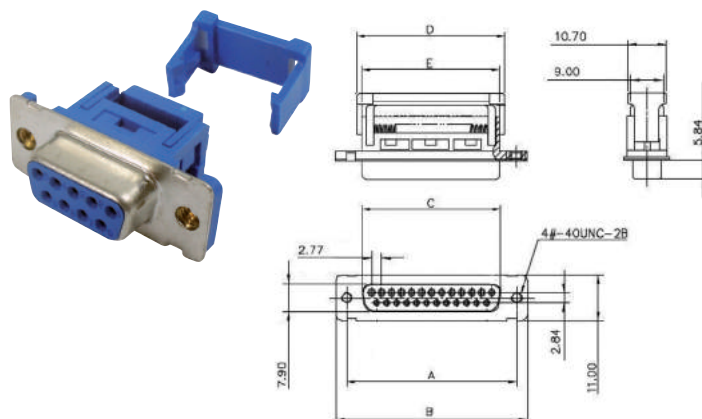
CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A. **RESISTENZA DI ISOLAMENTO:** 1GO (500 V).
RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 mO. **TEMPERATURA DIESERCIZIO:** -25°C ÷ + 85°C.
SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO.
CONTATTI: BRONZO FOSFOROSO. **FINITURA CONTATTI:** DORATURA (Au su NI).
CON FORI FILETTATI

Codice	Nr. poli	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)
30.7300.09	9	16,92	25	30,8	18,6
30.7300.25	25	38,30	47,10	53,10	40,90

Cod. **30.7400.00**

NOTTOLINO FEMMINA PER BLOCCAGGIO A VITE
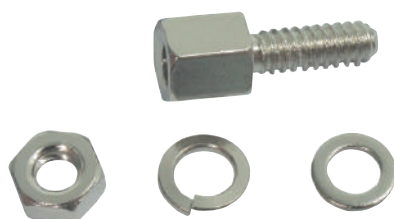
FILETTO 4 - 40 UNC

MATERIALE: OTTONE NICHELATO

CAVO FLAT PASSO 1,27 MM

RAME STAGNATO INTRECCIATO 28 AWG (7x0,127)
POLARIZZAZIONE COLORE ROSSO (POLO NR.1)
1,20+1,27x[(NR.POLI)-1]
1,27x[(NR.POLI)-1]
0,87
0,60
1,27
PVC GRIGIO
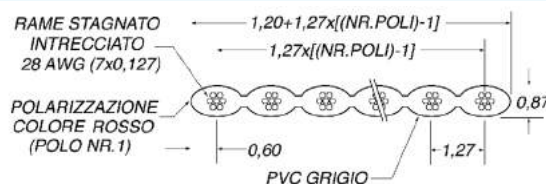
SEZIONE SINGOLI CONDUTTORI: AWG28 (7x0.127) IN RAME STAGNATO INTRECCIATO.
GUAINA ESTERNA: PVC COLORE GRIGIO CON POLARIZZAZIONE ROSSA.
IMPEDENZA: 115 Ohm (NON BILANCIATA). **CAPACITA':** 12,2 pF/FT. **INDUTTANZA:** 0,14uH/FT.
RITARDO DI PROPAGAZIONE: 1,4nS/FT. **RESISTENZA DI ISOLAMENTO:** 1GOhm/mt min.
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°C +105°C. **FIAMMABILITA':** UL-WV-1.
TENSIONE NOMINALE: 300V. **CONFEZIONE:** BOBINA 30,5 mt.

Codice	Nr. fili
30.7600.09	9
30.7600.10	10
30.7600.14	14
30.7600.16	16
30.7600.20	20
30.7600.26	26
30.7600.34	34
30.7600.40	40

CONNETTORE IDC MASCHIO A PERFORAZIONE DI ISOLANTE PASSO 2,54 MM

CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A. **TENSIONE DI PROVA:** 1000V (1 min.). **RESISTENZA DI ISOLAMENTO:** 1 GO. **RESISTENZA DI CONTATTO:** < 15 mO. **TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -55°C ÷ +105°C. **SUPPORTO:** PBT UL-94VO CARICATO VETRO. **CONTATTI:** LEGA DI RAME. **FINITURA CONTATTI:** DORATURA (Au su NI).

Codice	Nr. poli	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)
30.9100.10	10	10,16	18,00	23,00	37,20
30.9100.14	14	15,24	23,08	28,08	42,28

CONNETTORE IDC FEMMINA A PERFORAZIONE D'ISOLANTE PASSO 2,54
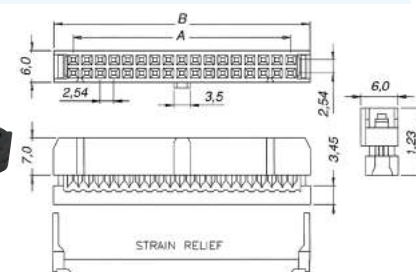
CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A.
TENSIONE DI PROVA: 1000V (1 min.) -**RESISTENZA DI ISOLAMENTO:** 1GO(500 V). **RESISTENZA DI CONTATTO**: <15 mO. **TEMPERATURA DIESERCIZIO:** -55°C ÷ + 105°C. **SUPPORTO:** PBT UL-94VO CARICATO VETRO. **CONTATTI:** LEGA DI RAME. **FINITURA CONTATTI:** STAGNATURA

Codice	Nr. poli	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)
30.9300.10	10	10.16	17.38
30.9300.14	14	15.24	22.46
30.9300.16	16	17.78	25.00
30.9300.20	20	22,86	30,08
30.9300.26	26	30,48	37,70
30.9300.34	34	40,64	47,86
30.9300.40	40	48,26	55,48

CONNETTORE IDC MASCHIO DA C.S. PASSO 2,54MM
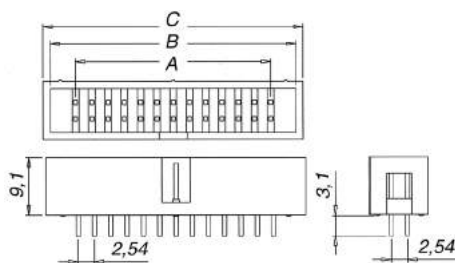
CORRENTE DI ESERCIZIO: 3A. **RESISTENZA DI ISOLAMENTO:** 5 GO. **RESISTENZA DI CONTATTO:**< 30 mO. **TEMPERATURA DIESERCIZIO:** -40°C ÷ + 105°C. **SUPPORTO:** PBT UL-94VO CARICATO VETRO. **CONTATTI:** BRONZO FOSFOROSO. **FINITURA CONTATTI:** DORATURA (Au su NI).

Codice	Nr. poli	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
30.9400.10	10	10,16	18,02	20,30
30.9400.14	14	15,24	22,10	25,38
30.9400.16	16	17,78	25,64	27,92
30.9400.20	20	22,86	30,72	33,00
30.9400.26	26	30,48	38,34	40,62
30.9400.34	34	40,64	48,58	50,78
30.9400.40	40	48,26	56,12	58,40

CONNETTORE IDC MASCHIO DA C.S. A 90° PASSO 2,54 MM
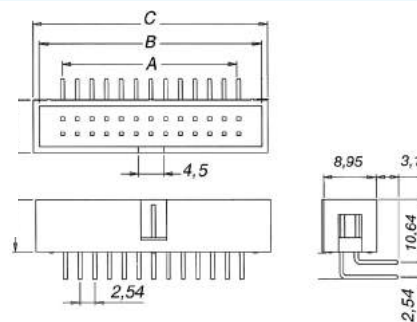
CORRENTE DI ESERCIZIO: 3A. **RESISTENZA DI ISOLAMENTO:** 5 GO (500 V). **RESISTENZA DI CONTATTO:**< 10 mO. **TEMPERATURA DIESERCIZIO:** -40°C ÷ + 105°C. **SUPPORTO:** PBT UL-94VO CARICATO VETRO. **CONTATTI:** BRONZO FOSFOROSO. **FINITURA CONTATTI:** DORATURA (Au su NI).

Codice	Nr. poli	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
30.9500.10	10	10,16	18,02	20,32
30.9500.14	14	15,24	23,10	25,40
30.9500.16	16	17,78	25,64	27,94
30.9500.20	20	22,86	30,72	33,02
30.9500.26	26	30,48	38,34	40,64
30.9500.34	34	40,64	48,50	50,80
30.9500.40	40	48,26	56,12	58,42

CONNETTORE IDC MASCHIO DA C.S. DIRITTO CON ALETTE DI BLOCCAGGIO PASSO 2,54MM
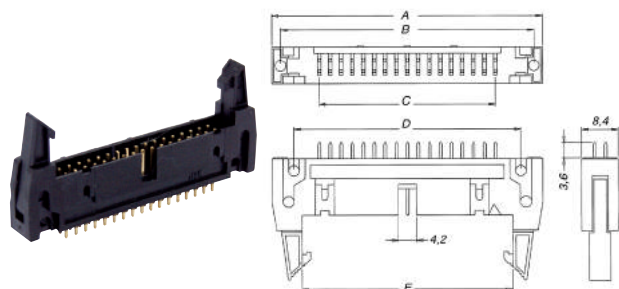
Codice	Nr. poli	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)
30.9600.10	10	32,00	25,40	10,16	21,84	17,96
30.9600.14	14	37,08	33,02	15,24	26,92	23,04
30.9600.16	16	39,62	35,45	17,78	29,46	25,58
30.9600.20	20	44,70	40,60	22,86	34,54	30,66
30.9600.26	26	52,32	48,26	30,48	42,16	38,28
30.9600.34	34	52,48	58,42	40,64	52,36	48,44
30.9600.40	40	70,19	66,04	48,26	59,94	56,60

CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A. **RESISTENZA DI ISOLAMENTO:** 1 GO (500 V 1min.).
RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 mO. **TEMPERATURA DIESERCIZIO:** -55°C ÷ + 105°C.
SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO. **CONTATTI:** LEGA DI RAME. **FINITURA CONTATTI**: STAGNATURA

Cod. **30.9800.00**
PIN STRIP 40P DIRITTO SINGOLA FILA PASSO 2,54 MM
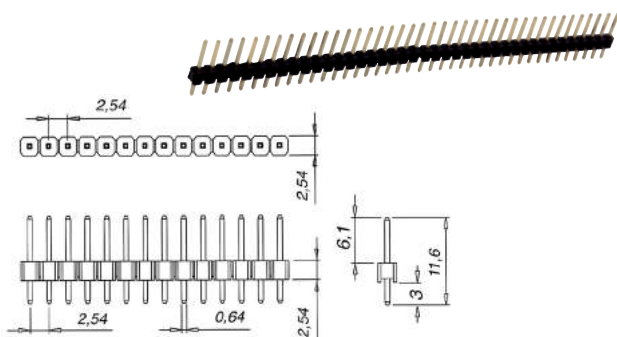
CORRENTE DI ESERCIZIO: 3A. **RESISTENZA DI ISOLAMENTO:** = 1 GO.
RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 mO. **TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -40°C ÷ +105°C.
SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO. **CONTATTI:** LEGA DI RAME.
FINITURA CONTATTI: DORATURA(Au su NI).

Cod. **30.9800.10**
PIN STRIP 80P DIRITTO DOPPIA FILA PASSO 2,54 MM
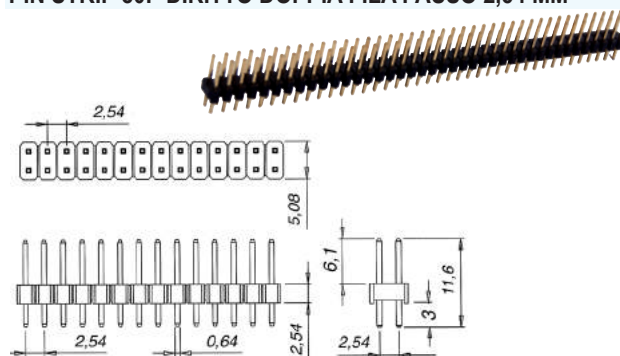
CORRENTE DI ESERCIZIO: 3A. **RESISTENZA DI ISOLAMENTO:** = 1 GO.
RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 mO. **TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -40°C ÷ +105°C.
SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO. **CONTATTI:** LEGA DI RAME.
FINITURA CONTATTI: DORATURA(Au su NI).

Cod. **30.9800.20**
PIN STRIP 40P A 90° SINGOLA FILA PASSO 2,54 MM
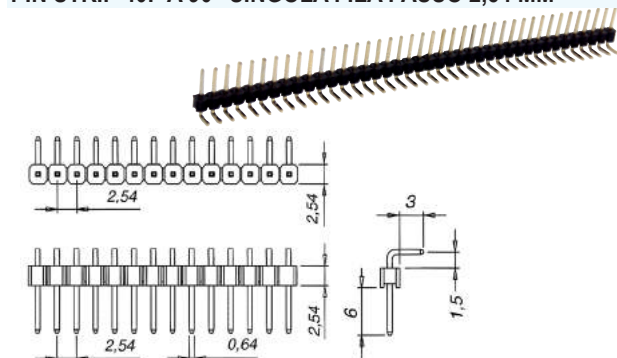
CORRENTE DI ESERCIZIO: 3A. **RESISTENZA DI ISOLAMENTO:** = 1 GO.
RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 mO. **TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -40°C ÷ +105°C.
SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO. **CONTATTI:** LEGA DI RAME.
FINITURA CONTATTI: DORATURA (Au su NI).

Cod. **30.9800.30**
PIN STRIP 80P A 90° DOPPIA FILA PASSO 2,54 MM
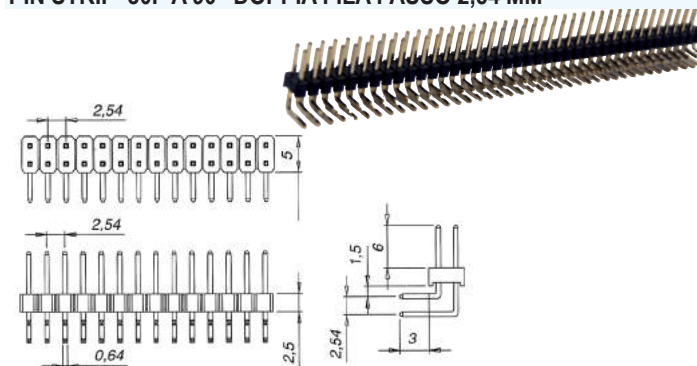
CORRENTE DI ESERCIZIO: 3A. **RESISTENZA DI ISOLAMENTO:** = 1 GO.
RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 mO. **TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -40°C ÷ +105°C.
SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO. **CONTATTI:** LEGA DI RAME.
FINITURA CONTATTI: DORATURA (Au su NI).

Cod. **30.9900.00**
MINI JUMPER TIPO CHIUSO PASSO 2,54 MM

COLORE: NERO
FINITURA CONTATTI: DORATURA

Cod. **30.9900.10**
MINI JUMPER TIPO APERTO PASSO 2,54 MM
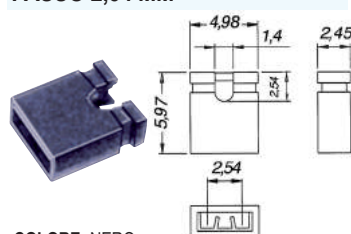
COLORE: NERO
FINITURA CONTATTI: DORATURA

Cod. **30.9900.30**
MINI JUMPER TIPO APERTO BASSO PROFILO PASSO 2,54 MM
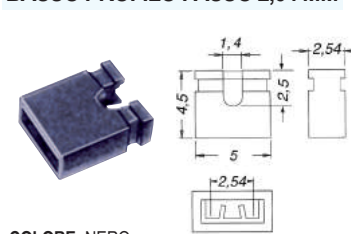
COLORE: NERO
FINITURA CONTATTI: DORATURA

Cod. **30.9900.20**
MINI JUMPER CON MANIGLIA PASSO 2,54 MM

COLORE: NERO
FINITURA CONTATTI: DORATURA

CONDENSATORI MONOFASE IN POLIPROPILENE METALLIZZATO PER RIFASAMENTO LAMPADE

INFORMAZIONI GENERALI

Le lampade generalmente denominate fluorescenti sono lampade a scarica disponibili in diverse tipologie di base:

- Tubi Fluorescenti
- Lampade a vapori metallici (mercurio-sodio)
- Lampade a ioduri metallici.

Per il funzionamento di queste lampade è necessario l'utilizzo di un reattore o ballast che serve a mantenere costante la corrente dell'arco elettrico secondo il valore prestabilito. La presenza del reattore, in quanto carico induttivo, provoca un aumento della corrente reattiva con conseguente forte riduzione del fattore di potenza, con valori anche inferiori a cosφ 0,5. Per riportare il fattore di potenza entro i limiti di cosφ 0,9 come previsto dalla legge, è necessario collegare al circuito di alimentazione un condensatore di opportuna capacità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale: 250 Vac 50/60 Hz
Frequenza di lavoro: 50/60 Hz
Categoria climatica: 25/85/21
Temperatura di lavoro: -25 +85°C
Tensione di prova: Tra le armature: 500 Vac • 2" Verso Massa: 2000 Vac • 2"
Angolo di perdita: tang∂ ≤ 20 • 10-4 (Vn, 50 Hz)
Omologazioni: IMQ - ENEC
Norme di riferimento: EN61048 – EN61049 AMDT 1 e AMDT 2
Fissaggio: Codolo M8 + dado
Terminali: Cavetti rigidi uscenti
Tolleranza di capacità: ±10%
Resistenza di scarica: Interna
Condensazione: Non consentita
Sistemi di sicurezza: Fusibile termico
Grado di protezione: IP 00

Codice	Capacità	Dimensioni (mm)	Lunghezza cavetti
06.1200.00	2,5 µF	D.29x50	18 cm
06.1200.10	3,15 µF	D.29x50	18 cm
06.1200.30	4,5 µF	D.29x50	18 cm
06.1200.60	7 µF	D.29x50	18 cm
06.1200.80	9 µF	D.29x50	18 cm
06.1201.00	12,5 µF	D.33x63	18 cm
06.1201.20	16 µF	D.33x63	18 cm
06.1201.40	20 µF	D.33x63	18 cm
06.1201.50	25 µF	D.40x63	25 cm
06.1201.60	30 µF	D.40x63	25 cm
06.1201.70	32 µF	D.40x63	25 cm
06.1201.90	40 µF	D.45x88	25 cm
06.1202.00	45 µF	D.45x88	25 cm
06.1202.10	50 µF	D.45x88	25 cm
06.1202.30	60 µF	D.50x93	25 cm
06.1202.40	70 µF	D.50x119	25 cm
06.1202.50	80 µF	D.50x119	25 cm
06.1202.80	100 µF	D.50x119	25 cm

CONDENSATORI IN FILM DI POLIPROPILENE METALIZZATO PER L'AVVIAMENTO E LA MARCIA DEI MOTORI

INFORMAZIONI GENERALI

I condensatori normalmente definiti per motori vengono in genere utilizzati per l'avviamento e la marcia di motori a induzione monofase a 2 o 3 avvolgimenti. La capacità di questi condensatori (ad inserzione permanente) deve essere stabilita accuratamente al fine di evitare eventuali surriscaldamenti dell'avvolgimento ausiliario.

PARTICOLARITA' COSTRUTTIVE

per la costruzione di questi condensatori viene utilizzato film di polipropilene metallizzato auto cicatrizzante che consente l'ottenimento di unità capacitive a bassissime perdite e ingombri ridotti. Questi elementi vengono successivamente incapsulati in custodia di plastica o metallica e quindi inglobati in resina. L'esecuzione in custodia metallica li rende particolarmente sicuri poiché consente di poterli dotare del dispositivo di sicurezza a sovra pressione. Si tratta di un sistema di protezione che assicura la disattivazione immediata del condensatore al verificarsi di un guasto accidentale interno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale: 450 Vac 50/60 Hz
Frequenza di lavoro: 50/60 Hz
Resistenza di isolamento: >104 MOhm • µF
Temperatura di lavoro: -25 +85°C
Tensione di prova: Tra le armature: 500 Vac • 2" Verso Massa: 2000 Vac • 2"
Angolo di perdita: tang∂ ≤ 20 • 10-4 (Vn, 50 Hz)
Omologazioni: IMQ
Norme di riferimento: EN 60252
Categoria climatica: 25/85/21
Classe di funzionamento: B= 10000 h
Fissaggio: Codolo M8 + dado (fornito)
Terminali: Faston 6.3 mm
Tolleranza di capacità: ±5%
Grado di protezione: IP 00

Codice	Capacità	Tensione	Dimensioni (mm)
06.1100.00	1,5 µF	450 V 50 Hz	D.25x55
06.1100.20	2.5 µF	450 V 50 Hz	D.25x55
06.1100.40	3,15 µF	450 V 50 Hz	D.25x55
06.1100.60	4 µF	450 V 50 Hz	D.30x55
06.1100.90	6,3 µF	450 V 50 Hz	D.30x55
06.1101.00	8 µF	450 V 50 Hz	D.30x55
06.1101.10	10 µF	450 V 50 Hz	D.30x67
06.1101.20	12,5 µF	450 V 50 Hz	D.36x69
06.1101.40	16 µF	450 V 50 Hz	D.36x69
06.1101.60	20 µF	450 V 50 Hz	D.40x69
06.1101.70	25 µF	450 V 50 Hz	D.40x93
06.1101.80	30 µF	450 V 50 Hz	D.40x93
06.1102.00	35 µF	450 V 50 Hz	D.40x93
06.1102.10	40 µF	450 V 50 Hz	D.45x93
06.1102.20	45 µF	450 V 50 Hz	D.45x93
06.1102.30	50 µF	450 V 50 Hz	D.50x93
06.1102.40	55 µF	450 V 50 Hz	D.50x93
06.1102.50	60 µF	450 V 50 Hz	D.50x93
06.1102.60	70 µF	450 V 50 Hz	D.50x119
06.1102.70	75 µF	450 V 50 Hz	D.50x119
06.1102.80	80 µF	450 V 50 Hz	D.50x119